



Exklusive Vielfalt und modernste  
Materialien für Terrasse und Balkon.




# DREAMDECK Planungshilfen

Beachten Sie für Ihre Planung unser Informationsangebot im Internet, in diesem Prospekt oder informieren Sie sich direkt bei Ihrem Fachhändler.

## Terrassen Online-Planer: [www.traumgarten.de/planer](http://www.traumgarten.de/planer)

Nutzen Sie für Ihr Bauvorhaben unseren Terrassen-Online-Planer: Wählen Sie Ihren Wunschboden aus. Zur Auswahl stehen Holzdielen, Bambusdielen und Dielen aus WPC. Bei den Farbtönen können Sie von ganz hell (Platinum Creme) bis hin zu ganz dunkel (Platinum Braun oder Baumbus XL) Ihren persönlichen Wunschfarbton finden. Hinzu kommen unterschiedliche Oberflächenstrukturen sowie die Möglichkeit, zwischen einer traditionellen Parallelverlegung und einem Schiffsboden-Verband zu wählen. Der Materialrechner liefert Ihnen einen Überblick der notwendigen Materialien.

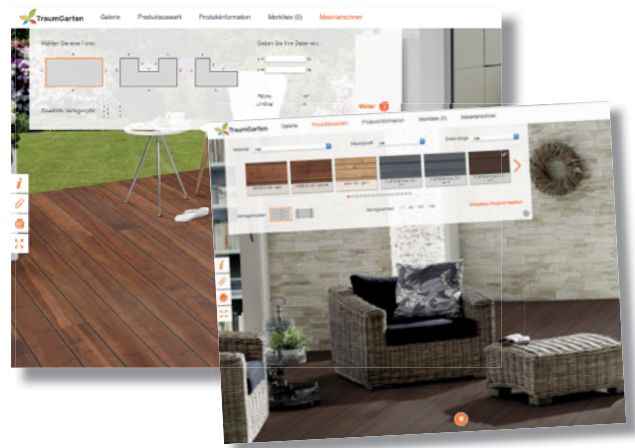

## WPC Verlege-Videos: [www.traumgarten.de/videos](http://www.traumgarten.de/videos)

Unter diesem Link finden Sie hilfreiche Videos, in denen Ihnen die Montage der TraumGarten Dreamdecks in den verschiedenen Aufbaustufen gezeigt wird. Sie erfahren die unterschiedlichen Möglichkeiten der Unterkonstruktion und deren Aufbau, es wird Ihnen gezeigt, wie die Dielen mit unterschiedlichen Befestigungssystemen montiert werden. Und zum Schluss wird Ihnen in einem Video die Pflege und Reinigung erklärt.



## DREAMDECK-Musterboxen

Um Sie bei Ihrem Bauvorhaben zu unterstützen, können Sie zur Entscheidungsfindung bei Ihrem Fachhändler u. U. auch die Musterboxen und Musterfächer (gegen eine Leihgebühr) anfordern. So haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Farbtöne auszuprobieren.



# DREAMDECK Bodendielen

Sie haben die große Auswahl und damit auch die Qual der Wahl! Die richtige Kaufentscheidung zu treffen ist mitunter nicht ganz einfach. Nutzen Sie daher die Beratungsmöglichkeit und das Profiwissen Ihres Fachhändlers, der Ihnen gerne alle Produktsysteme des TraumGarten-Sortiments in seiner Ausstellung vorstellt. Lernen Sie die Vorteile, aber auch die „Problemzonen“ Ihres Wunschbodenbelags kennen.


Einen ersten Eindruck über die Materialeigenschaften verschaffen Sie sich hier:

	DREAMDECK WPC	DREAMDECK BAMBUS	DREAMDECK TALI, FSC®
<b>Herkunft/Kurzzeichen*</b>	International	Asien	Afrika/EYXX
<b>Gewicht</b>	ca. 1300 kg pro m <sup>3</sup>	ca. 1250 kg pro m <sup>3</sup>	ca. 1050 kg pro m <sup>3</sup>
<b>Halbbarkeit/Dauerhaftigkeit</b>	sehr gut	sehr gut	sehr gut
<b>Äste</b>	keine Äste vorhanden	keine Äste vorhanden	Äste sehr selten
<b>Oberfläche</b>	hart im Vergleich zu Nadelholz, keine Holzsplitter oder Absplitterungen möglich	mittlere Eindruckhärte, „Holzsplitter“ und Absplitterungen können vorkommen	extrem hart, sehr geringe Holzsplitter-/Absplitterungsgefahr
<b>Rissbildung</b>	keine Risse	Trockenrisse möglich	Trockenrisse möglich
<b>Optik (Auslieferungszustand)</b>	sehr gleichmäßig, leichte werkseitig erstellte Farbunterschiede	natürliche, lebhaftige Optik	„buntes“ Farbspektrum
<b>Optik (bewittert)</b>	hellerer Zielfarbtönen nach etwa 1-2 Jahreszyklen	natürliche Vergrauung, Fleckenbildung durch Sporenanhaftung möglich	natürliche Vergrauung
<b>Reinigung</b>	mit warmem Wasser und einem Schrubber	mit warmem Wasser und einem Schrubber	mit warmem Wasser und einem Schrubber
<b>Schutzanstrich</b> gegen Vergrauen durch Bewitterung	nicht notwendig	allseitig vorgeölt, Nachpflege erforderlich	regelmäßige Behandlung mit einem pigmentierten Holzschutz-Öl notwendig
<b>Austretende Inhaltsstoffe</b>	keine bekannt	überschüssiges Harz/Öl aus Produktion	rötliche/braune Inhaltsstoffe, Verfärbung möglich
<b>Chemische Reaktionen</b>	Verfärbungen bei Vogelkot oder pflanzl. Inhaltsstoffen	keine bekannt	Reaktion mit Eisen (Gerbsäure)

\* Kurzzeichen nach DIN EN 13556



WPC SOFT  
Seite 6



WPC PLATINUM  
Seite 8



BAMBUS  
Seite 14



TALI  
Seite 16



WPC BICOLOR  
Seite 10



WPC PLUS / PLUS XL  
Seite 12

Die Montage aller TraumGarten-Produkte kann durch den Endverbraucher unter Berücksichtigung der entsprechenden Montageanleitungen durchgeführt werden. Bitte halten Sie handelsübliches und geeignetes Werkzeug bereit. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie Ihren Fachhändler vor Ort oder Ihren Fachhandwerker.



# DREAMDECK Übersicht


## WPC SOFT

- Vollprofil
- 145 mm breit
- angenehme, weiche Soft-Oberfläche
- einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig geriffelt
- zweifarbige Kunststoff-Anteile



Relief-Holzmaserung

geriffelt







## WPC PLATINUM

- Vollprofil
- 195 mm breit
- fleckenresistenter durch eine zusätzliche Spezial-Ummantelung
- einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- zweifarbige Kunststoff-Anteile



Relief-Holzmaserung

gerillt

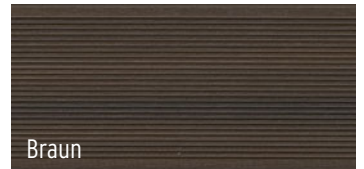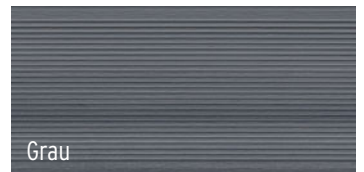

## DREAMDECK WPC

WPC besteht aus Naturfasern, Kunststoff und Additiven im Verhältnis von ca. 60/35/5% und hat deren typische Eigenschaften. Farbunterschiede durch unterschiedliche Bewitterung und Produktionschargen werden gerade bei späteren Ergänzungen an vorhandenen Anlagen oder dem nachträglichen Verbau von Einzelprofilen vorkommen. Diese produktionsbedingten, material- und chargenüblichen Schwankungen stellen keinen Beanstandungsgrund dar. WPC kann sich bei Temperaturschwankungen, Staunässe und ungleichmäßiger Bewitterung verziehen, Wasserflecken bekommen und verwittern. Abhängig von der Bewitterungsintensität (UV-Bestrahlung/Niederschlag) wird der gewünschte hellere Zielfarbtönen nach etwa 1 - 2 Jahreszyklen erreicht. Unter Umständen kann es beim Begehen der Dreamdeck-Dielen Platinum zu elektrostatischen Aufladungen kommen.

### Pflegeleicht, aber nicht pflegefrei!

Reinigen Sie WPC Profile mit warmen Wasser und Reiniger auf Essigbasis. Starke Verschmutzungen entfernen Sie mit einer Wurzelbürste. Gebrauchsspuren (leichte Kratzer) lassen sich mit einem Schleifvlies, immer im Faserverlauf/Längsrichtung, nacharbeiten (bitte vorher an einer später nicht sichtbaren Stelle testen). Wichtig: Verwenden Sie bitte keine lösemittel- oder kreidehaltigen Reiniger, da diese mitunter in die Oberfläche eindringen und die Gefahr der Verfärbung besteht. Laub und Früchte von Bäumen und Sträuchern können auf den Dielen/Profilen ein natürlicher Nährstoff für Sporen sein. Außerdem führen pflanzliche Inhaltsstoffe, zum Beispiel Gerbsäuren, aber auch lang anhaltender Vogelkot zu dauerhaften Verfärbungen auf der Oberfläche.

### Vorteile die überzeugen:

- WPC überzeugt durch eine lange Haltbarkeit
- leichte Reinigung - kein Streichen notwendig
- in der Regel keine Bildung von Rissen oder Splintern
- keine Äste
- Bearbeitung mit allen gängigen Holzbearbeitungswerkzeugen möglich

**Lagerung:** Nicht montierte Dielen können sich bei falscher bzw. nicht sachgerechter Lagerung verformen! Achten Sie bitte darauf, dass die Ware vor Regen geschützt und nicht in der direkten Sonne (um ein zu starkes Aufheizen des Materials zu vermeiden) gelagert wird.

**Verlegung:** Vermeiden Sie eine Montage bei Frost oder großer Hitze und verarbeiten Sie am besten bei einer Außentemperatur zwischen +5°C und +25°C. Beachten Sie die Hinweise auf der Transportverpackung und in der Montageanleitung.



## WPC BICOLOR

- Vollprofil
- 125 mm breit
- einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- zweifarbige Kunststoff-Anteile



## WPC PLUS / PLUS XL

- Röhrenprofil
- in zwei Breiten: 146 mm (PLUS) und 240 mm (PLUS XL)
- einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt



**EXTRABREIT**

Relief-Holzmaserung	gerillt
 Anthrazit	 Anthrazit
 Mandel	 Mandel
 Sand	 Sand




Relief-Holzmaserung	gerillt
 Anthrazit	 Anthrazit
 Braun	 Braun
 Grau	 Grau

## DREAMDECK BAMBUS / BAMBUS XL

Bambus ist eine Grasart! Das Bambus wird in Faserform gebracht, gereinigt, hitzebehandelt und zum Schluss mit Verbundstoffen unter hohem Druck zu äußerst stabilen Dielen gepresst. DREAMDECK BAMBUS Bodendielen können durch ihre Vor-Kopf-Bearbeitung optisch harmonisch endlos verlegt werden.

- in zwei Breiten: BAMBUS 140 mm und BAMBUS XL 180 mm
- einseitig glatt, einseitig genutet
- mit Vor-Kopf-Bearbeitung für Endlos-Verlegung
- allseitig vorgeölt: BAMBUS hell, BAMBUS XL dunkel



glatt	genutet
 BAMBUS hell	 BAMBUS hell
 BAMBUS XL dunkel	 BAMBUS XL dunkel

## DREAMDECK TALI

Exklusive Optik durch feine Maserung und rotbraunem Farbspektrum, FSC®-zertifizierte Dielen



Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.

- 145 mm breit
- einseitig genutet, einseitig gerillt
- höchste Dauerhaftigkeitsklasse - 1!



genutet	gerillt
	

**Allgemeine Pflegehinweise:** Um die Schönheit und Lebensdauer der Dielen lange zu erhalten, empfehlen wir eine sofortige Behandlung der Oberfläche mit einem handelsüblichen, pigmentiertem Pflegemittel. Das Pflegemittel schützt vor Wasserrändern, zu starker Feuchtigkeitsaufnahme und vor der natürlichen Vergrauung durch UV-Einstrahlung. Im Gegensatz zu TALI werden die BAMBUS Dielen durch die Verwitterung sehr dunkel. Um dies zu vermindern, muss BAMBUS unbedingt regelmäßig mit einem Holzschutz-Öl mit fungiziden und pigmentierten Bestandteilen behandelt werden. Ihr Fachhändler berät Sie gern!  
**Bitte beachten Sie auch die speziellen Pflegehinweise auf den Seiten 15/16.**

# DREAMDECK WPC SOFT

Die neue Bodendielen-Generation mit angenehmer Oberfläche und außergewöhnlicher Haptik. Mit dieser neuen, besonderen Diele runden wir das DREAMDECK-Programm mit den erfolgreichen Trend-Farben ab!



## Details

- Vollprofil 21x145 mm
- angenehme, weiche Oberfläche
- einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig geriffelt
- zweifarbige Kunststoff-Anteile

lfdm. **16,99**

Sand	Art.-Nr.	Stück
21 x 145 x 3000 mm	2976	<b>50,97</b>
21 x 145 x 4000 mm	2977	<b>67,96</b>
21 x 145 x 5000 mm	2978	<b>84,85</b>
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2198	<b>10,98</b>

WPC SOFT Sand,  
Oberfläche: Relief-Holzmaserung





WPC SOFT Braun,  
Oberfläche: geriffelt

WPC SOFT Braun,  
Oberfläche: Relief-Holzmaserung



Braun	Art.-Nr.	Stück
21 x 145 x 3000 mm	2970	<b>50,97</b>
21 x 145 x 4000 mm	2971	<b>67,96</b>
21 x 145 x 5000 mm	2972	<b>84,85</b>
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2679	<b>9,98</b>



Grau	Art.-Nr.	Stück
21 x 145 x 3000 mm	2973	<b>50,97</b>
21 x 145 x 4000 mm	2974	<b>67,96</b>
21 x 145 x 5000 mm	2975	<b>84,85</b>
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2485	<b>9,98</b>



WPC SOFT Grau,  
Oberfläche: Relief-Holzmaserung



# DREAMDECK WPC PLATINUM

Die 195 mm breiten WPC Vollprofile sind durch eine zusätzliche Ummantelung fleckenresistenter und wasserabweisender als herkömmliche WPC Dielen. Sie lassen sich sehr leicht reinigen. Durch diesen PLATINUM Schutzmantel haben Sie länger Freude an Ihrem Decking.



## Details

- Vollprofil 20 x 195 mm
- fleckenresistenter durch zusätzliche Spezial-Ummantelung
- einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- zweifarbige Kunststoff-Anteile

lfdm. **19,99**

Grau	Art.-Nr.	Stück
20 x 195 x 3000 mm	2116	<b>59,97</b>
20 x 195 x 4000 mm	2117	<b>79,96</b>
20 x 195 x 5000 mm	2118	<b>99,95</b>
Abschlussleiste		
10 x 62 x 2000 mm	2112	<b>9,98</b>

WPC PLATINUM Grau,  
Oberfläche: gerillt








**WPC PLATINUM Braun,**  
Oberfläche: Relief-Holzmaserung



<b>Braun</b>	Art.-Nr.	Stück
20 x 195 x 3000 mm	2132	<b>59,97</b>
20 x 195 x 4000 mm	2133	<b>79,96</b>
20 x 195 x 5000 mm	2134	<b>99,95</b>
Abschlussleiste		
10 x 62 x 2000 mm	2113	<b>9,98</b>

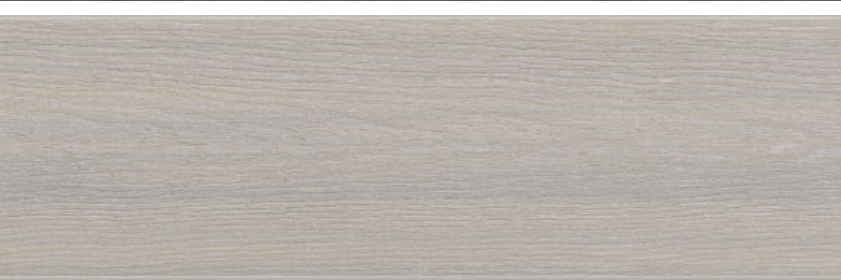

<b>Creme</b>	Art.-Nr.	Stück
20 x 195 x 3000 mm	2690	<b>59,97</b>
20 x 195 x 4000 mm	2691	<b>79,96</b>
20 x 195 x 5000 mm	2692	<b>99,95</b>
Abschlussleiste		
10 x 62 x 2000 mm	2693	<b>9,98</b>



**WPC PLATINUM Creme,**  
Oberfläche: Relief-Holzmaserung

# DREAMDECK WPC BICOLOR

Durch die Zumischung einer zweiten Farbe wird eine Anmutung erzielt, die jede Diele einzigartig macht. Die Vollprofil-Dielen passen, aufgrund ihrer Abmessungen, optisch besonders gut auch zu kleineren Flächen.



## Details

- Vollprofil 21 x 125 mm
- einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- zweifarbige Kunststoff-Anteile

lfdm. **11,99**

Mandel	Art.-Nr.	Stück
21 x 125 x 2000 mm	2654	<b>23,98</b>
21 x 125 x 3000 mm	2655	<b>35,97</b>
21 x 125 x 4000 mm	2656	<b>47,96</b>
21 x 125 x 5000 mm	2657	<b>59,95</b>
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2199	<b>10,98</b>



WPC BICOLOR Mandel,  
Oberfläche: Relief-Holzmaserung





WPC BICOLOR Sand,  
Oberfläche: Relief-Holzmaserung

WPC BICOLOR Antrazit,  
Oberfläche: Relief-Holzmaserung

Sand	Art.-Nr.	Stück
21 x 125 x 2000 mm	2650	<b>23,98</b>
21 x 125 x 3000 mm	2651	<b>35,97</b>
21 x 125 x 4000 mm	2652	<b>47,96</b>
21 x 125 x 5000 mm	2653	<b>59,95</b>
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2198	<b>10,98</b>

Anthrazit	Art.-Nr.	Stück
21 x 125 x 2000 mm	2658	<b>23,98</b>
21 x 125 x 3000 mm	2659	<b>35,97</b>
21 x 125 x 4000 mm	2660	<b>47,96</b>
21 x 125 x 5000 mm	2661	<b>59,95</b>
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2069	<b>10,98</b>




WPC BICOLOR in Mandel,  
Oberfläche: Relief-Holzmaserung,  
Lichtleiste Seite 20

# DREAMDECK WPC PLUS / PLUS XL

Die Bodendielen mit Röhrenprofil bieten zwei Oberflächen. Eine Seite mit Relief-Holzmaserung, eine Seite gerillt. Die Dielen erhalten Sie in zwei Breiten und drei attraktiven Farben.



Röhrenprofil:  
höhere Stabilität als  
traditionelle  
Hohlkammerprofile



## WPC PLUS

### Details

- Röhrenprofil 23 x 146 mm
- einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt

lfdm. **9,79**




## WPC PLUS XL

### Details

- Röhrenprofil 23 x 240 mm
- einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt

lfdm. **16,49**

**EXTRABREIT**

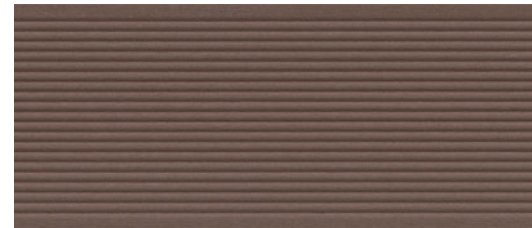

<b>PLUS: Anthrazit</b>	Art.-Nr.	Stück
23 x 146 x 3000 mm	2673	<b>29,37</b>
23 x 146 x 4000 mm	2674	<b>39,16</b>
23 x 146 x 5000 mm	2675	<b>48,95</b>
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2069	<b>9,98</b>

<b>PLUS: Grau</b>	Art.-Nr.	Stück
23 x 146 x 3000 mm	2676	<b>29,37</b>
23 x 146 x 4000 mm	2677	<b>39,16</b>
23 x 146 x 5000 mm	2678	<b>48,95</b>
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2485	<b>9,98</b>

<b>PLUS: Braun</b>	Art.-Nr.	Stück
23 x 146 x 3000 mm	2670	<b>29,37</b>
23 x 146 x 4000 mm	2671	<b>39,16</b>
23 x 146 x 5000 mm	2672	<b>48,95</b>
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2679	<b>9,98</b>



WPC PLUS Grau und PLUS XL Anthrazit,  
Oberfläche: gerillt



WPC PLUS Braun,  
Oberfläche: Relief-Holzmaserung



<b>PLUS XL: Anthrazit</b>	Art.-Nr.	Stück
23 x 240 x 3000 mm	3283	<b>49,47</b>
23 x 240 x 4000 mm	3284	<b>65,96</b>
23 x 240 x 5000 mm	3288	<b>82,45</b>
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2069	<b>9,98</b>

<b>PLUS XL: Grau</b>	Art.-Nr.	Stück
23 x 240 x 3000 mm	3281	<b>49,47</b>
23 x 240 x 4000 mm	3282	<b>65,96</b>
23 x 240 x 5000 mm	3287	<b>82,45</b>
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2485	<b>9,98</b>

<b>PLUS XL: Braun</b>	Art.-Nr.	Stück
23 x 240 x 3000 mm	3285	<b>49,47</b>
23 x 240 x 4000 mm	3286	<b>65,96</b>
23 x 240 x 5000 mm	3289	<b>82,45</b>
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2679	<b>9,98</b>



WPC PLUS Anthrazit,  
Oberfläche: Relief-Holzmaserung

# DREAMDECK **BAMBUS / BAMBUS XL**

BAMBUS System-Bodendielen sind „vor-Kopf-bearbeitet“. Das bedeutet, dass sie trotz ihrer handlichen Länge „endlos“ verlegt werden können. Klimatische Bedingungen sowie regionale Gegebenheiten verursachen Veränderungen in den Dimensionen der Dielen, die durch die Verlegung mit den Clipsen, also ohne Verschraubung, aufgefangen werden.



## **BAMBUS** System-Bodendiele

### Details

- 20 x 140 mm
- einseitig glatt, einseitig genutet

lfdm. **10,99**



## **BAMBUS XL dunkel** System-Bodendiele

### Details


- 22 x 180 mm
- einseitig glatt, einseitig genutet

lfdm. **18,98**

Die 140 mm und 180 mm breiten Dielen können nicht untereinander verlegt werden! Die Dielen sind seitlich genutet und werden mit Edelstahlclipsen unsichtbar befestigt. Wir empfehlen als Basis die Unterkonstruktion aus Aluminium, siehe Seite 18.




<b>BAMBUS</b>	Art.-Nr.	Stück
20 x 140 x 2200 mm	2206	<b>24,18</b>

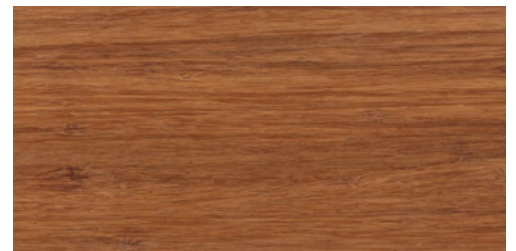



**BAMBUS XL dunkel,**  
Oberfläche: genutet, Lichtleiste Seite 20

<b>BAMBUS XL dunkel</b>	Art.-Nr.	Stück
22 x 180 x 1850 mm	2203	<b>35,11</b>

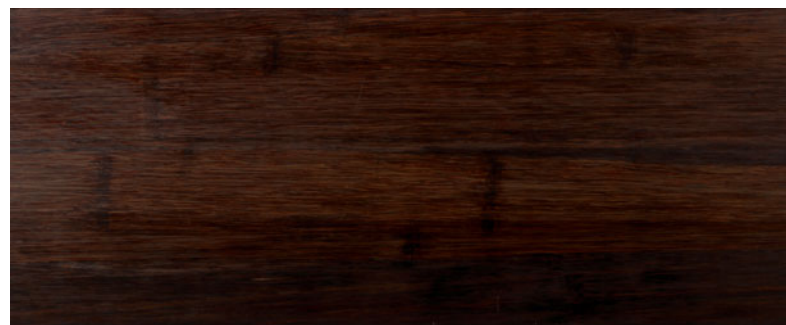

**Bambus Pflegeset\***  
2 x 2,5 l, Art.-Nr. 0286  
**89,95**

\* Reiniger und Pflegeöl

**Bambus Pflegeöl**  
2,5 l, Art.-Nr. 0287  
**54,90**



Verbrauch Pflegeöl: Ca. 100-125 ml/m<sup>2</sup> je Anstrich (genaue Verbrauchsmengen durch einen Probeauftrag am Boden ermitteln).

**Produkt und Pflege:** Bambus wächst schnell und laufend nach, kann schon nach fünf bis sieben Jahren geerntet werden und hat als immergrüne Pflanze mit riesiger Blattmasse einen nicht unerheblichen Anteil an der Reinhaltung der Luft und Bindung von CO<sub>2</sub>. Botanisch handelt es sich um ein Gras mit verholztem Stamm, jedoch frei von unerwünschten Inhaltsstoffen wie Harzen, Fetten oder Gerbsäuren. Die sehr dichte Zellstruktur bedingt eine hohe Oberflächenhärte. Wegen seiner mechanischen Beständigkeit sowie hoher Druck- und Zugfestigkeit wird Bambus als „pflanzlicher Stahl“ bezeichnet.

Für DREAMDECK BAMBUS werden Streifen des Riesenbambus (*Phyllostachys edulis*) und Bindemittel unter hohem Druck gepresst und dabei die entsprechende Terrassendielenform erzeugt. Verantwortlich für die stabile „Leichtbauweise“ des Halmes ist der Aufbau aus sehr festen Knoten (Nodien) und stabilen Fasern im Wechsel. Die anfangs sehr glatte und dichte Oberfläche wird durch Bewitterung rauer und poriger, wie bei Holzdielen. Insbesondere an den „Knoten“ und durch die „Knoten“ sieht man bei Betrachtung aus der Nähe auch kleine, querlaufende Unebenheiten/Risse, die materialtypisch und unschädlich sind.

Die Dielen sind allseitig vorgeölt. Wir empfehlen eine regelmäßige Nachbehandlung mit dem Pflegeprodukt, welches werksseitig eingesetzt wird. Vorwiegend auf preiswertem Leinöl basierende, biozidfreie Produkte können Pilzwachstum auf der Oberfläche fördern. Die Abbauprodukte der Pilze hinterlassen hartnäckige schwarze Verfärbungen. Produktionsbedingt kann überschüssiges Bindemittel oder Öl aus der Beschichtung austreten. Dies ist in der Regel nicht problematisch und verschwindet nach Bewitterung. Als echter Naturstoff darf Bambus auch leicht rissig sein und Faserbrüche aufweisen. Solche für Bambus Dielen im Außenbereich typischen Eigenschaften sind kein Reklamationsgrund. Beachten Sie auch die allgemeinen Pflegehinweise auf Seite 5.

# DREAMDECK TALI Hartholz FSC®

Wohl kein Holz vereint, so wie TALI, extreme Härte und Dauerhaftigkeit mit exklusiver Optik durch Maserung und rotbraunem Farbspektrum. Genau das Richtige für alle, die äußerst langlebige Gartenholz-Produkte suchen.



## TALI Bodendielen, FSC®

### Details

- 25 x 145 mm
- Kanten gefast,
- einseitig gerillt,  
einseitig genutet

lfdm. **9,99**

### TALI Vorteile:

- höchste Dauerhaftigkeitsklasse - 1!
- kontrollierte, schonende, bestands-  
erhaltende Ernte in exklusiver Lage
- charakteristische, edle, natürliche Optik
- nicht chemisch behandelt




**Produkt und Pflege:** Aufgrund seiner natürlichen Eigenschaften muss Tali nicht bauseits imprägniert werden. Gegen die natürliche Vergrauung durch UV-Strahlung wirken handelsübliche, pigmentierte Hartholz-Öle. Ihr Fachhändler berät Sie gern. Tali enthält Gerbsäuren (Tanine), eine Reaktion mit Eisen ist möglich (schwarze Flecken). Verwenden Sie ausschließlich Verbindungsmittel aus Edelstahl.




Achten Sie auf FSC®-  
zertifizierte Produkte.



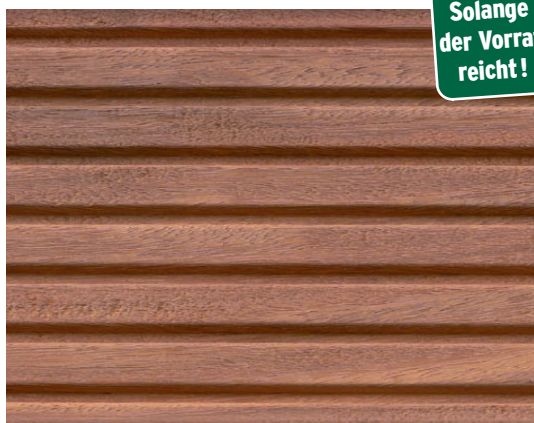

**Solange  
der Vorrat  
reicht!**

Bodendielen, FSC®	Art.-Nr.	Stück
25 x 145 x 1200 mm	4106	<b>11,99</b>
25 x 145 x 1500 mm	4109	<b>14,99</b>
25 x 145 x 1800 mm	4110	<b>17,98</b>
25 x 145 x 2000 mm	1527	<b>19,98</b>
25 x 145 x 2100 mm	4350	<b>20,98</b>
25 x 145 x 2400 mm	4139	<b>23,98</b>
25 x 145 x 2700 mm	4340	<b>26,97</b>
25 x 145 x 3300 mm	4341	<b>32,97</b>
25 x 145 x 3500 mm	1531	<b>34,97</b>
25 x 145 x 4500 mm	4345	<b>44,95</b>

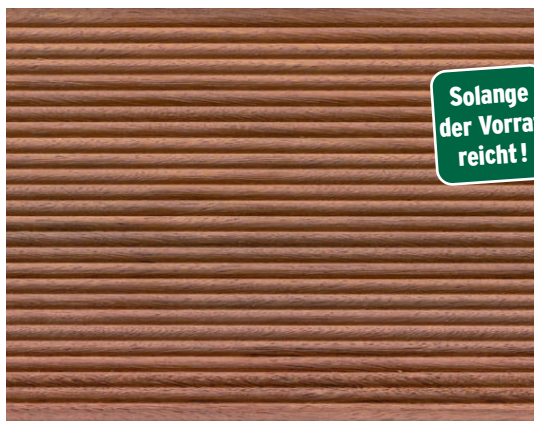


**Solange  
der Vorrat  
reicht!**

### Konstruktionsholz Hartholz, FSC®

#### Details

- 40 x 70 mm
- für die perfekte Unterkonstruktion

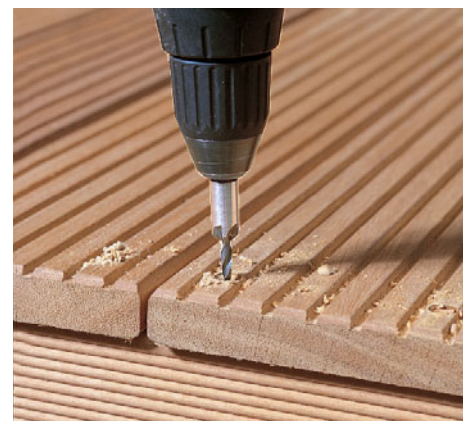

Bitte beachten: Verbindungen  
grundsätzlich Vorbohren!

Konstruktionsholz, Hartholz, FSC®	Art.-Nr.	Stück
40 x 70 x 2000 mm	1532	<b>14,98</b>
40 x 70 x 3000 mm	1530	<b>22,47</b>

DREAMDECK Bohrer	Art.-Nr.	Stück
Ø 5 mm	0960	<b>13,95</b>





**DREAMDECK Bohrer**  
Ø 5 mm, Bohren/Senken in einem Arbeitsgang,  
Senker verstellbar, Verschraubung mit handels-  
üblichen V2A-Schrauben

# DREAMDECK UNTERKONSTRUKTION

## Vorteile der Alu-Unterkonstruktion:

- extrem haltbar und verwindungsstabil
- schwarz beschichtet – keine störenden „Blitzer“ zwischen den Dielen
- Die Unterkonstruktion „hoch“ kann mit Hilfe der Verbinder (2068) zu einem stabilen, verzugsarmen Rahmen montiert werden.

Verbinder (2068)

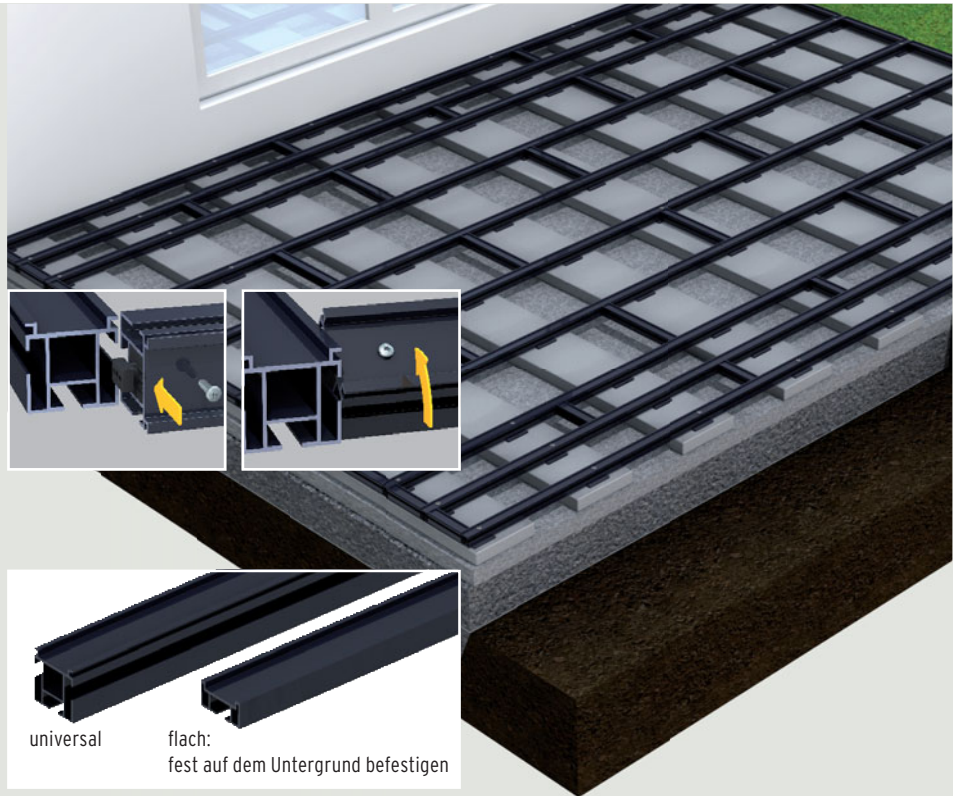

## Aluminium-Unterkonstruktion

Maße/mm		Art.-Nr.	Stück
40 x 40 x 2000	hoch	2226	<b>23,98</b>
40 x 40 x 4000	hoch	2227	<b>47,96</b>
40 x 20 x 2000	flach	2228	<b>17,98</b>
40 x 20 x 3000	flach	2136	<b>26,97</b>
Verbinder	10er-Set	2068	<b>19,95</b>







## Edelstahlclip EASY

- Clip für die Aluminium-Unterkonstruktion, inkl. Schrauben
- große Zeitersparnis bei der Montage
- kein Bohren notwendig
- einfaches Auswechseln der Dielen




## Ruck zuck verlegt mit Clip EASY



Artikel		Art.-Nr.	Stück
Edelstahlclip EASY	50er-Set	2229	<b>29,95</b>
Edelstahlclip EASY	250er-Eimer	2487	<b>149,75</b>

## WPC Unterkonstruktion

Maße/mm		Art.-Nr.	Stück
40 x 70 x 3000	universal	2080	<b>26,97</b>
40 x 70 x 4000	universal	2081	<b>35,96</b>
20 x 50 x 2000	flach	2114	<b>12,98</b>
20 x 50 x 3000	flach	2108	<b>19,47</b>

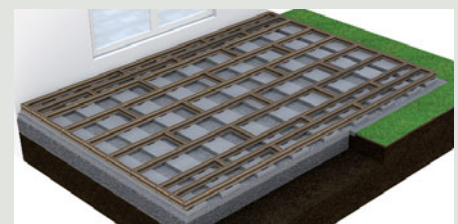

## Befestigungsclipe und Zubehör

Clips		Art.-Nr.	Stück
Edelstahlclips	50er-Set	2109	<b>27,95</b>
Edelstahlclips	250er-Eimer	2297	<b>139,75</b>
<b>Start-/Abschlussclips</b> für die erste/letzte Dielenreihe			
Edelstahlclips	25er-Set	2083	<b>24,95</b>

## Gummipads zur Unterfütterung der Unterkonstruktion

60 x 90 x 8 mm	24er-Set	2201	<b>7,92</b>
60 x 90 x 20 mm	10er-Set	2202	<b>8,90</b>



## Vorteile der Gummipads

- rutschfest
- strukturstabil
- zusätzlicher Wasserablauf und Hinterlüftung


# DREAMDECK VERLEGEHINWEISE

## Allgemeine Verlegehinweise


### Die wichtigsten Grundregeln für die Planung

Dauerhafte Schäden entstehen hauptsächlich durch Stauansätze und starke Sonneneinstrahlung. Sorgen Sie durch Einhalten der folgenden Grundsätze für eine ausreichende Entwässerung und Luftzirkulation.

1. Auf festen, tragfähigen, frostsicheren und ausreichend entwässerten Untergrund achten.
2. Abstände und Anordnung der Unterkonstruktion einhalten, Hohlräume zwischen der Unterkonstruktion nicht verfüllen, damit ein Austausch von warmer und kalter Luft erfolgen kann.
3. Für ausreichende Hinterlüftung der Fläche sorgen.
4. Die Unterkonstruktion fest auf dem Untergrund befestigen.
5. Den Grundsätzen des konstruktiven Holzwerkstoffschutzes folgend empfehlen wir immer eine Verlegung mit einem Gefälle von 2% in Längsrichtung der Dielen. Diese sollte vom Gebäude wegführen.
6. Ein Mindestabstand von 20 mm zu festen Bauteilen (z. B. Hauswand, Randsteine etc.) ist einzuhalten.
7. Die Montageanleitungen beachten.

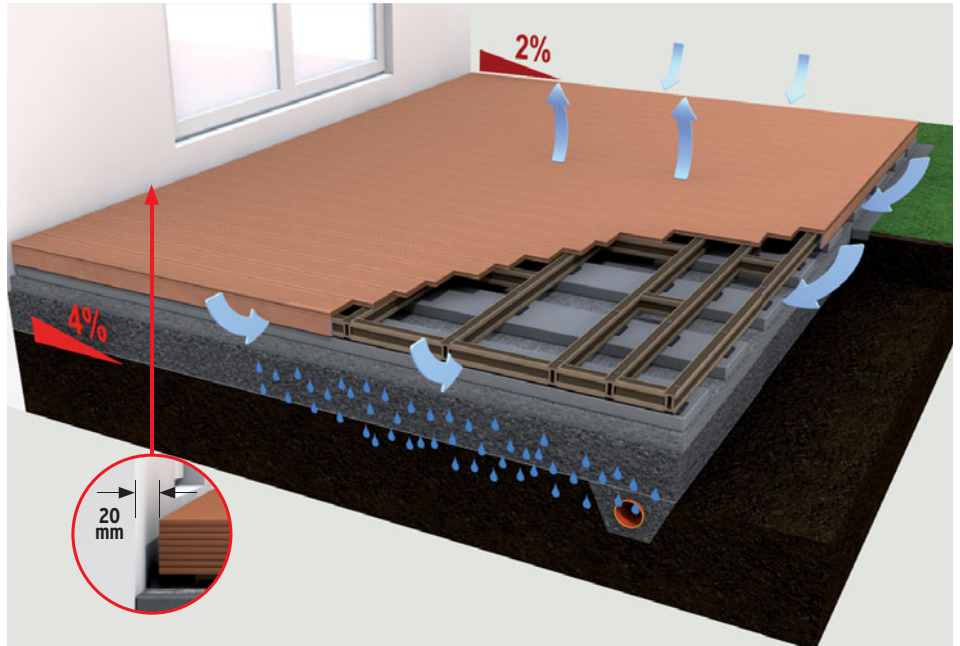


## Aufbau und Verlegung der Unterkonstruktion (fest auf dem Untergrund befestigen!)

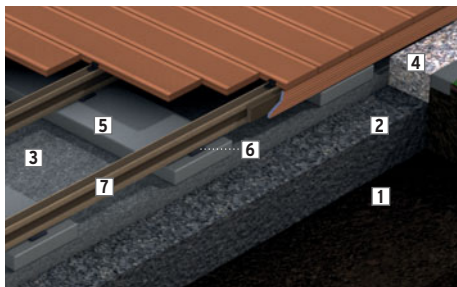

### A. Aufgesetzter Verbau auf Erdreich


1. Erdreich 4% Gefälle
2. Schotter grob 2% Gefälle
3. Schotter/Sand fein
4. Kiesrand grob
5. Betonkantsteine
6. Gummipads
7. Unterkonstruktion universal, hochkant verbaut

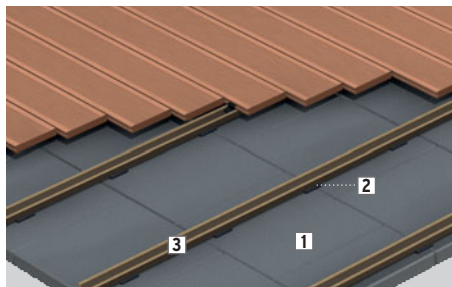

### B. Aufgesetzter Verbau auf Beton/Platten


1. alter Untergrund, 2% Gefälle
2. Gummipads
3. Unterkonstruktion universal, flach verbaut, verschrauben

Bei Bitumen oder Folie andere Befestigung wählen. **Wichtig: mit Architekten oder Fachfirma abstimmen**




### Verlegung der Dielen

am Beispiel der WPC System-Unterkonstruktion mit WPC PLATINUM Dielen. Detailliertere Information enthält die DREAMDECK Montageanleitung, kostenlos im Internet!




### Die erste Diele

Abschlussclipse (2) von oben an der Unterkonstruktion (3) befestigen! Splittergefahr! Die Verschraubungen mit  $\varnothing 2$  mm vorbohren. Bei PLUS Hohlkammerdielen vorher ca. 2 cm vor dem späteren Ende auf der tieferliegenden Seite von unten aufbohren (mind.  $\varnothing 5-8$  mm), damit das Kondenswasser in den Hohlkammern ablaufen kann. Dann die Diele (3) leicht schräg an den Clip einschieben.




### Die weiteren Dielen

Alle weiteren Dielen mit den Befestigungsclipsen (4) aus Edelstahl befestigen. Für Vollprofil-Dielen und die Hohlkammerdielen PLUS XL immer die Befestigungsclipsen aus Edelstahl verwenden.



### Der Abschluss

Die letzte Diele verschrauben Sie mit A2 Schrauben unter  $45^\circ$  durch die seitliche Nut. Die Nutwange mit  $\varnothing 4$  mm vorbohren und senken und dann die Unterkonstruktion zusätzlich mit  $\varnothing 2$  mm vorbohren. Die Abschlussleiste (5) von außen im Abstand von 20 cm mit  $\varnothing 4$  mm vorbohren und senken, danach den Nutgrund der Diele  $\varnothing 2$  mm nachbohren, um ein Platzen zu vermeiden.

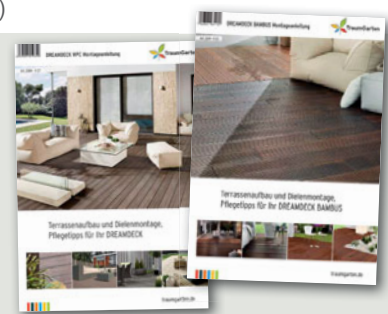

### Wichtiger Hinweis:

Den DREAMDECK Serien WPC und Bambus liegt jeweils eine auf das Produkt abgestimmte Montageanleitung mit Tipps und Tricks zur Montage und Vorbereitung bei. Downloaden Sie diese Anleitung daher vorab unter: [www.traumgarten.de/dreamdeck/](http://www.traumgarten.de/dreamdeck/)

### Planungshilfe zum Bedarf von Unterkonstruktion und Dielen\*



### Unterkonstruktion:

ca. 3 Meter pro  $m^2$ . Die Angaben sind rechnerische Werte für große Flächen. Insbesondere bei kleinen Flächen muss eine Unterkonstruktion zusätzlich für den Abschluss eingeplant werden.

### Dielen:

DREAMDECK WPC SOFT: ca. 6,7 m Diele pro  $m^2$   
 DREAMDECK WPC PLUS: ca. 6,7 m Diele pro  $m^2$   
 DREAMDECK WPC PLUS XL: ca. 4,1 m Diele pro  $m^2$   
 DREAMDECK WPC BICOLOR: ca. 7,7 m Diele pro  $m^2$   
 DREAMDECK WPC PLATINUM: ca. 5 m Diele pro  $m^2$

### Befestigungsclips:

ca. 20 Stück je  $m^2$ . (ein Clip pro Kreuzpunkt Diele/UK)

\* Richtwerte


# DREAMDECK LICHTLEISTE

Inkl. Befestigungsclips, Anschlusskabel und Schrauben.  
 Eine ausführliche Planungs- und Montagehilfe finden Sie in der DREAMDECK  
 Aufbauanleitung im Internet: [www.traumgarten.de/anleitung](http://www.traumgarten.de/anleitung)



## Einfache Montage

Kein Bohren - kein  
 Sägen - keine Kabel  
 schneiden! Alles nur  
 zusammenstecken.

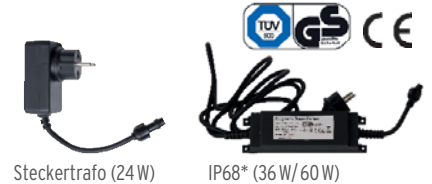

Steckertrafo (24 W)

IP68\* (36 W/60 W)

DREAMDECK Lichtleiste	Art.-Nr.	Stück
2000 x 40 x 20 mm	2511	<b>109,00</b>
<b>Blindleiste (ohne Licht)</b>		
1000 x 40 x 20 mm	2500	<b>29,90</b>

Verlängerungskabel			
L: 500 mm	1 Ausgang	2520	<b>3,95</b>
L: 2200 mm	1 Ausgang	2521	<b>9,95</b>
L: 6000 mm	1 Ausgang	2522	<b>17,95</b>
L: 500 mm	2 Ausgänge	2532	<b>6,95</b>
L: 2200 mm	2 Ausgänge	2533	<b>11,95</b>
L: 6000 mm	2 Ausgänge	2534	<b>19,95</b>


Transformatoren			
24 W, IP44	bis 2 Leisten	2549	<b>14,90</b>
36 W, IP68*	bis 3 Leisten	2546	<b>24,90</b>
60 W, IP68*	bis 6 Leisten	2547	<b>34,90</b>

\* IP68: Staubdicht und Schutz bei dauerndem Wasserkontakt.



**TraumGarten**

Brüggmann TraumGarten GmbH  
 Kanalstraße 80  
 44147 Dortmund  
 Fax 0231/9986-289  
 E-Mail: [kontakt@traumgarten.de](mailto:kontakt@traumgarten.de)  
[www.traumgarten.de](http://www.traumgarten.de)



100/04/20/30/2