






TECHNISCHE TÜRELEMENTE




Made by KONOLD
in Katzenstein
Germany



TECHNISCHE TÜREN

-  SCHALLDÄMMEND
-  EINBRUCHHEMMEND
-  RAUCHHEMMEND
-  WÄRMEDÄMMEND
-  FEUERHEMMEND

Abbildungslegende

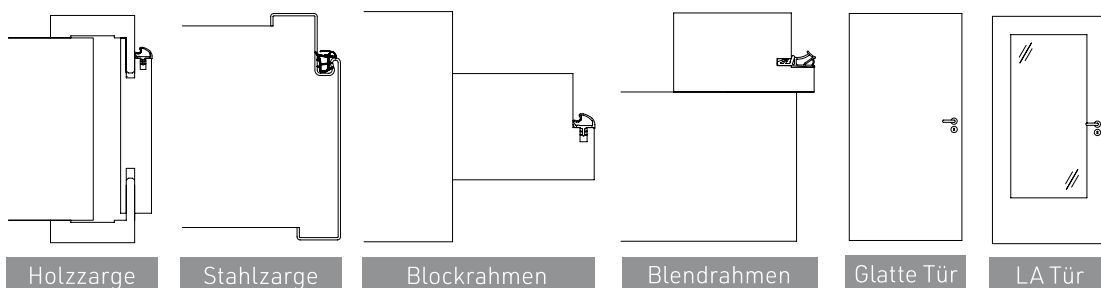

SCHALLDÄMMEND 

SEITE 1 - 2

Schiebetür-Schallschutzelement Klasse 1+2

SCHALLDÄMMEND 

SEITE 3 - 4

Schallschutzklasse 1-3

EINBRUCHHEMMEND 

SEITE 5 - 6

Widerstandsklasse 2 und 3

RAUCHHEMMEND 

SEITE 7 - 8

Rauchschutz RS1 nach DIN 18095

WÄRMEDÄMMEND 

SEITE 9 - 10

Wärmedämmwert $U_D 1,4 [W/(m^2K)]$

FEUERHEMMEND 

SEITE 11 - 12

T30-1-RS

Feuerwiderstandsklasse T30 nach DIN 4102-5

Rauchschutz nach DIN 18095

HS S1-P51 G



Geprüftes schalldämmendes Schiebetür-Element // Ganzöffnend
Für eine größere Durchgangsbreite

Schalldämmende Türe HS S1-P51 G (KL.1/32dB)

Türblatt 51 mm stark
Im Türblatt integrierte 4-seitige Dichtebene
Untere Bodenführung einmal vorne und einmal hinten
Untere Dichtebene verdeckt liegend oder sichtbar
WC Griffmuschel FSB 4255

Technische Zarge HS S1-VZ

Schiebetürzarge Soft v.d. Wand
inkl. Blendenkasten und Hawa Suono 100H Laufschiene
Schließblech für WC-Verriegelung eingebaut

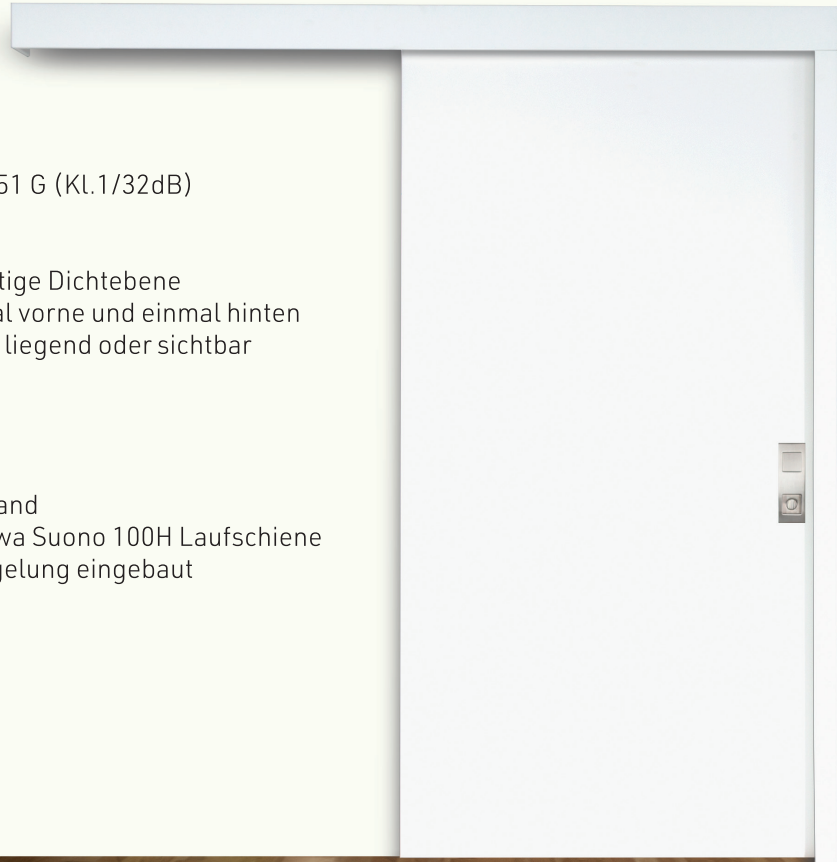

Oberfläche: RAL9010 lackiert
Modell: HS S1-P51 G
Zarge: HS S1-VZ, Soft

HS S2-P51 T



Geprüftes schalldämmendes Schiebetür-Element // Teilöffnend
Ideal für die Verwendung von Griffstangen

Schalldämmende Türe HS S2-P51 T (KL.2/37dB)

- Türblatt 51 mm stark
- Im Türblatt integrierte 4-seitige Dichtebene
- Untere Bodenführung einmal vorne und einmal hinten
- Untere Dichtebene sichtbar
- Griffstange KOGR

Technische Zarge HS S2-VZ

- Schiebetürzarge Soft v.d. Wand
- inkl. Blendenkasten und Hawa Suono 100H Laufschiene

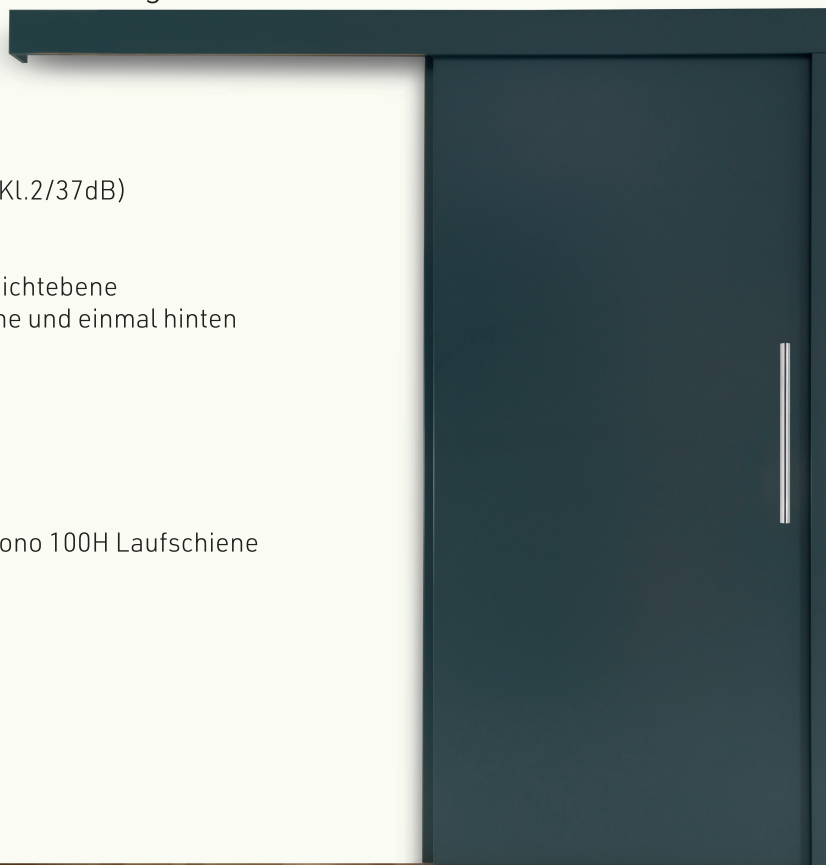

Oberfläche: RAL7016 lackiert
Modell: HS S2-P51 T
Zarge: HS S2-VZ, Soft



S2-P45-I (Kl. 2 / 37dB)

Geprüftes schalldämmendes Element



Oberfläche: Titan lackiert
Modell: Naomi 01
Zarge: Soft



**EINBRUCHHEMMEDES
SCHLISSBLECH**

Schalldämmende Türe S2-P45-I (Kl.2/37dB)

- Türstärke 45 mm
- PZ-Schloss
- Bänder 2xV4426 WF
- Bodendichtung
- Schalldämmklasse 2/37dB

Technische Zarge S2-Z

- einbruchhemmendes Schließblech
- verstärkte Bandaufnahme B 9





BANDSEITENSICHERUNG



**MASSIVE ANKERPLATTE
FÜR BANDSEITENSICHERUNG**


Weitere Modelle

SSK1 (32dB)

- Türstärke 41 mm


SSK2 (37dB)

- Türstärke 45 mm
- auch als „leichte“ Ausführung erhältlich (S2-W45-I), im Schnitt 12 kg/m² leichter

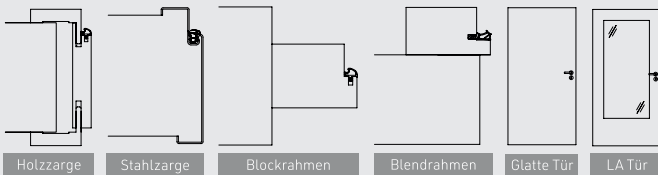

SSK3 (42dB)

- Türstärke 48 mm mit Einfachfalz
- Türstärke 66 mm als Doppelfalz-Element

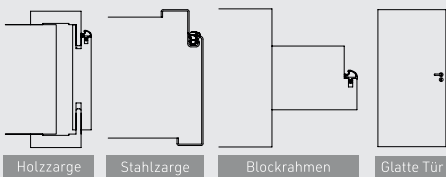

- Optional:**
- auch mit Klimadeck lieferbar
 - verschiedene Schlossvarianten z.B. Automatik, 3-fach Bolzen u.a.



Oberfläche: Titan lackiert
 Modell: Naomi 01
 Zarge: Soft

WK3-P51

Geprüftes einbruchhemmendes Element



Einbruchhemmende Türe WK3-P51

- Türstärke 51 mm inkl. Schwindelfalz
- Digitaler Türspion (14 mm)
- PZ-Schloss Mehrfach (Bolzen-/Schließhaken Kombination)
- Bänder 2xVX7939/160 FD-S WK MSTS
- 2 Bandseitensicherungen
- Bodendichtung
- Klimadeck

Technische Zarge WK3-Z

- einbruchhemmendes Schließblech (Bolzen-/Schließhaken Kombination)
- Bandaufnahme VX7506 3D
- 2 Bandseitensicherungen

Oberfläche: Eiche astig Natur-Effekt-Mattlack
Modell: Naomi 01
Zarge: Soft





DIGITALER TÜRSPION
INNENSEITE

EINBRUCHHEMMEDES
SCHLIESSBLECH

Bolzen-/Schließhaken Kombination
(offener Zustand)

Bolzen-/Schließhaken Kombination
(geschlossener Zustand)

Weitere Modelle


WK2

- geprüft auf SSK2 (37 dB)
- Türstärke 45mm
- PZ-Schloss 3-fach (Bolzen)
- Bänder 2x V4737 WF-S FD
- 1 Bandseitensicherung
- Bodendichtung

WK3

- auch als Doppelfalz-Element
- Türstärke 66mm

Alle Modelle optional auch mit Klimadeck
lieferbar



VX-Band WK mit
Stiftsicherung

Bandseiten-
sicherung

Bandseitensicherung

Oberfläche: RAL9016 lackiert
Modell: G00
Zarge: Soft2

R1S-VK51

Geprüftes rauchhemmendes Element nach DIN 18095 RS-1



Rauchhemmende Türe R1S-VK51

- stumpf mit Falz
- Türstärke 51mm
- PZ-Schloss FH Kl. 4
- Bänder 2x Basys DX 200 3D
- Bandseitensicherung
- Bodendichtung
- integrierter Türschließer ITS 96
- Klimadeck

Technische Zarge R1S-ZX

- Zarge mit Doppelfalz
- Lappenschließblech
- Bandaufnahme pass. für DX Band
- Bandseitensicherung
- inkl. Ankerplatte für Türschließer

Oberfläche: Orcus Natur-Effekt-Mattlack
Modell: Lazia 01
Zarge: Eckig

TÜRSCHLIESSER ITS 96




Basys DX 200 3D



Weitere Modelle

- alle Elemente **SSK2** (37dB) geprüft
- **Stumpfe Ausführung** mit aufgesetztem Schließer
- **Gefälzte Ausführung** mit integriertem Schließer
- **Gefälzte Ausführung** mit aufgesetztem Schließer



Holzzarge

Glatte Tür



BANDSEITENSICHERUNG



WDT-H45-1 $U_D = 1,4$ [W/(m²K)]

Geprüftes wärmedämmendes Element



Oberfläche: Almeiche Natur-Effekt-Mattlack
Modell: G00
Zarge: Eckig, 80 mm breit



Optional: 3-FACH VERRIEGELUNG MIT SPERRFUNKTION

Wärmedämmende Türe WDT-H45-1

- $U_D = 1,4$ [W/(m²K)]
- PZ-Schloss
- Bänder 2xV4426 WF
- Bodendichtung
- Türfalzdichtung
- Klimadeck

Technische Zarge S2-Z

- einbruchhemmendes Schließblech
- verstärkte Bandaufnahme B 9



EINBRUCHHEMMENDES
SCHLIESSBLECH



**3-TEILIGES
BAND V4426**




**VERSTÄRKTE BANDAUFNAHME
B9**

Weitere Modelle

S2-P45-I

-U_D = 2,2 [W/(m²K)]



Oberfläche: Almeiche Natur-Effekt-Mattlack
 Modell: G00
 Zarge: Eckig, 80 mm breit

T30-1-RS F1-VK51 R

Geprüftes feuerhemmendes Element nach DIN 4102-5

Rauchschutz nach DIN 18095



Feuerhemmende Türe F1-VK51 R

- Türstärke 51 mm
- PZ Schloss FH Klasse 4
- Bänder 2x VX 7939/160 FD
- Bodendichtung
- Obentürschließer TS 83 (Schere) Standard
Optional: Gleitschienenschließer TS 93
- Klimadeck

Technische Zarge F1-Z

- Einbruchhemmendes Schließblech
- Bandaufnahme VX 7506 3D
- inkl. Ankerplatte vorgerichtet für Obentürschließer

Oberfläche: RAL 3000 lackiert

Modell: G00

Zarge: Eckig




VX BAND



VX BAND

Weitere Modelle

- alle Elemente **SSK2** (37dB) geprüft
- **Stumpfe Ausführung** mit aufgesetztem Schließer
- **Stumpfe Ausführung** mit integriertem Schließer



Holzzarge

Glatte Tür



OBERTÜRSCHLIESSER
GLEITSCHIENE TS93



Made by KONOLD
in Katzenstein
Germany

KONOLD Härtsfelder Holzindustrie GmbH
Oberer Weiler 19 · 89561 Dischingen-Katzenstein
Tel. +49 (0) 7326 9600-0 · Fax. +49 (0) 7326 9600-335
Email. info@konold.com · Web. www.konold.com