ENTDECKEN SIE KONOLD TÜREN IN WEISS



KONOLD TÜREN ELEMENTE

Der Name Konold steht seit Generationen für handwerklich, hochwertig gefertigte Türen. Wir können Ihnen unsere weissen Innentüren in mehreren Varianten anbieten, neu im Sortiment Simply White FW16.

► Simply White FW16 (die Günstige)

Durch ein neuartiges Fertigungsverfahren ist es uns gelungen eine hochwertige, weiße, nasslackierte Konold Oberfläche, zu einem sehr guten Preis- / Leistungsverhältnis anzubieten.

► RAL lackierte Türen (die Hochwertige)

Das Konold Standard weiss Element wird hochwertig von Hand lackiert und ist in unzähligen Varianten lieferbar. Ein echtes Qualitätsprodukt.

► HPL-Türen (die Robuste)

Eine sehr robuste und widerstandsfähige Innentüre mit Standard Buche Einleimer.

► Leder-Türen (die Elegante)

Bei unserem speziellen "Leder Furnier" (kein Kunstleder) erreichen wir eine besonders abriebfeste Oberfläche, eine exklusive Optik und eine einmalige Haptik.

► Esche Weiss 5859

Das Konold Echtholzfurnier in Esche weiß lackiert ist in offen- und geschlossenporig erhältlich.

► Eiche Weiss Mattlack

Unser Konold Echtholzfurnier in Eiche weiß gebeizt und anschließend matt lackiert.

► Farbfurnier

Durch eine neuartige Furnierherstellung aus Echtholz wird ein weitgehend gleiches Furnierbild und eine hohe Farbbeständigkeit erreicht.













SIMPLY WHITE FW16 IN GEFÄLZTER AUSFÜHRUNG ZARGE: - Futterbrett Eckig - Bekleidung Soft2 - Bekleidung 60/16mm - nur in gefälzter Ausführung - Erhältlich in folgenden Ausführungen: Glatte und gefälzte Standardelemente und Schiebetürblätter - Gefälzte Ausführung; Kante Poly2 - Schiebetürblatt Kante ECKIG - Mittellagen: SVP, RSP, VSP, möglich mit Einfachfalz, Doppelfalz nicht möglich - Optional Schalldämmend: S1-V40-I, S2-P45-I - Optional Absperrung: Haaluve (Klimadeck 3) - Größen bis maximal: 2235 x 1110 mm - Lichtausschnitt nur in den Ausführungen G04/G04A/G50 mit Glasleisten Form C - keine Motivfräsungen, Lisenen oder Applikationen möglich










GEFÄLZTE AUSFÜHRUNG

ZARGE:

- Umfassungszarge mit 3-seitigem Dämpfungsprofil
- Futterbrett: SOFT / ECKIG, ca. 22 mm stark
- Bekleidungen: SOFT / SOFT2 / Eckig, 60 mm breit, 16 mm stark Bebo, 80 mm breit
- Sonderbekleidungsbreiten: bis 160 mm
- Bänder: V 3400 R WF nickelsilber
- Schließblech Standard silberfarbig
- Vormontiert, Sonderverpackt

TÜDE.

- Türblatt ca. 41 mm stark
- Kante: SOFT, SOFT2, ECKIG
- Mittellage: Röhrenspankern
- mit Falz 13 x 25,5 mm
- unten ca. 50 mm kürzbar
- Bänder: V 0020 R nickelsilber
- Schloss: BB 55 mm Dorn nickelsilber Klasse 1
- kartonverpackt




STUMPFE AUSFÜHRUNG

ZARGE:

- Umfassungszarge mit 3-seitigem Dämpfungsprofil
- Futterbrett: SOFT / Eckig ca. 22 mm stark
- Bekleidungen: SOFT / SOFT2 / Eckig, 60 mm breit, 16 mm stark Bebo, 80 mm breit
- Sonderbekleidungsbreiten: bis 160 mm
- Ankerplatte vorgerichtet für verdecktliegendes 3-D-Band
- Magnetschließblech Edelstahl
- Vormontiert, Sonderverpackt

TÜDE.

- Türblatt ca. 41 mm stark
- Kante: SOFT2 / Eckig
- Mittellage: Röhrenspankern
- unten ca. 50 mm kürzbar
- verdecktliegendes 3-D-Band Standard
- Magnetschloss BB Edelstahl
- kartonverpackt






















Zarge: Bebo



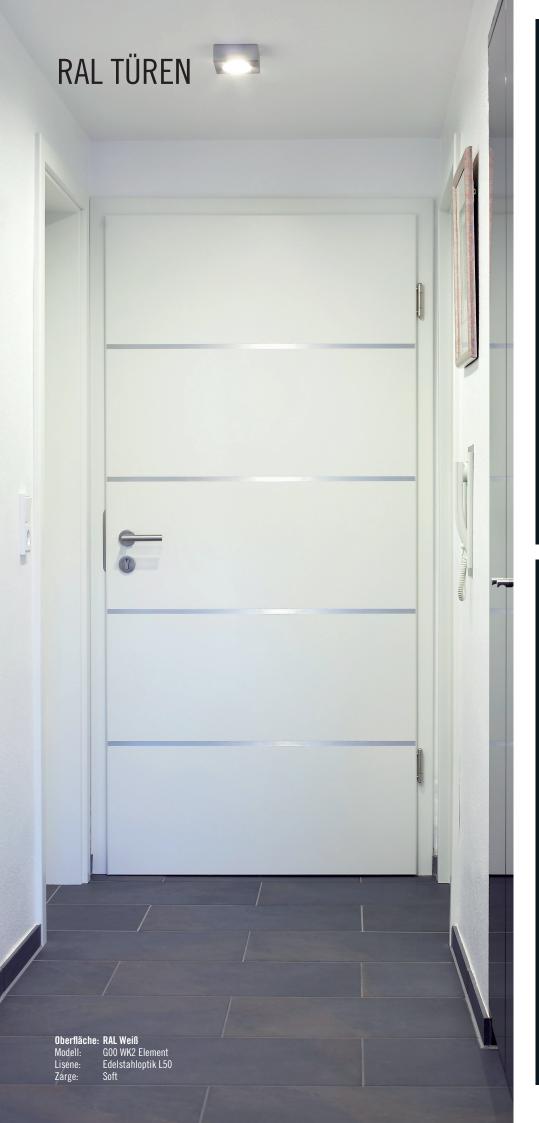













Bebo

Zarge:



Zarge:

Soft



HOLZEINLAGE



























Oberfläche: RAL Weiß Glas: Satinato, Q88 klar Zarge: Bebo



KGL38 RAL Weiß Modell: Oberfläche: Float, Zölestine sandgestrahlt Glas:

Zarge: Bebo



KGL40 RAL Weiß Float, Q102 matt Modell: Oberfläche: Glas: Zarge: Bebo



Quattro Negativ Sandgestrahlt, Motiv Float Bebo RAL Weiß in Hochglanz Modell: Glas: Zarge:




Modell: Glas: Q53 Float ESG, Rille matt Bebo RAL Weiß in Hochglanz Zarge:




RAL SONDERTÜREN





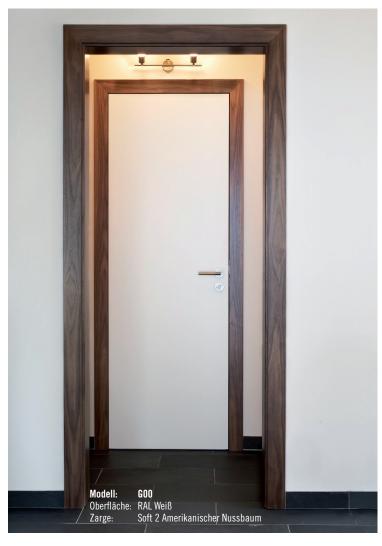

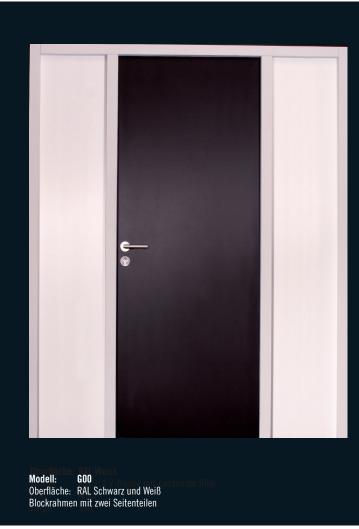













Bei all unseren HPL Türen werden standardmäßig hochwertige Buche Einleimer verbaut.

HPL-Zargen / Blockrahmen / Windfang usw. können ebenfalls auf Anfrage gefertigt werden.




GEFÄLZTE AUSFÜHRUNG

TÜRE:

Kurzbeschreibung:


- Türblatt ca. 41,5 mm stark
- Kante: ECKIG
- Mittellage: Röhrenspankern
- 4 mm Absperrung sichtbar
- Einleimer Buche
- mit Falz 13 x 25,5 mm
- unten ca. 50 mm kürzbar
- Bänder: V 0020 R nickelsilber
- Schloss: BB 55 mm Dorn nickelsilber -Klasse 1
- kartonverpackt




STUMPFE AUSFÜHRUNG

- **Kurzbeschreibung:** Türblatt ca. 41,5 mm stark
- Kante: ECKIG
- Mittellage: Röhrenspankern4 mm Absperrung sichtbar

- Einleimer Buche unten ca. 50 mm kürzbar
- 2 x Lappenbandausfräsung
- Schloss: BB 55 mm Dorn nickelsilber -Klasse 1
- kartonverpackt





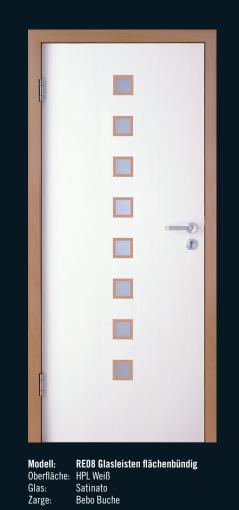





Durch unser spezielles "Leder Furnier" (kein Kunstleder) erreichen wir eine besonders abriebfeste Oberfläche, eine exklusive Optik und eine einmalige Haptik.



Ledertüren sind auch in stumpfer Ausführung mit neuem Magnetschloss und verdeckten Bändern erhältlich.
















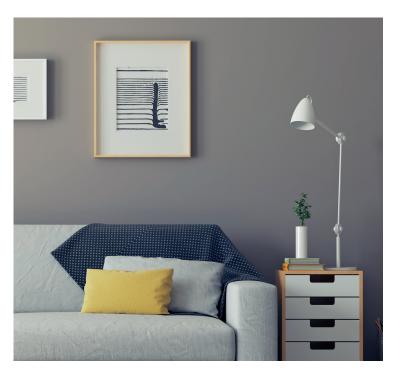







DARUM KONOLD

QUALITÄTSSTANDARD

- Türen mit einem massivem Fichte / Tanne Rahmen. Dadurch wird ein besserer Halt für Band- und Schlossbefestigungen erreicht, zudem erhält die Türe ein besseres Stehvermögen.
- Echtholzkanten
- ▶ lede Türe 5 cm kürzbar
- RAL lackierte Zargen werden generell vormontiert geliefert, dadurch wird ein einheitlicher Farbverlauf im Gehrungsbereich garantiert.
- Für mehr Sicherheit sind Metallankerplatten Standard in jeder Konold Zarge.



INNOVATIONEN

- Magnetschloss und -schließblech Standard bei flächenbündingen Elementen
- ► Optional bei gefälzten Elementen
- ► Schiebetüren optional mit Stop Close Schiene erhältlich



OBERFLÄCHEN

 Hochwertige Echtholzfurniere über 80 Furniere ständig auf Lager

Furniervielfalt: blumig, schlicht, geplankt und wilder Aufbau

- Oberflächenbehandlung: gebürstete Oberflächen geölte Oberflächen Sonderoberflächen rohe Oberflächen
- neuartige Starkfurniere einmalig in der Oberfläche
- RAL Lackierung alle RAL und NCS Farbtöne
- ► HPL Egger und Resopal Progamm alternative Hersteller auf Anfrage

FLEXIBILITÄT & SCHNELLIGKEIT

STÜCKZAHL "1"

Wir fertigen Türen in jeder auf dem Markt verfügbaren Holzart ab Stückzahl 1

Türenmaße:

- Breite bis 2200 mm am Stück
- Höhen bis 3500 mm am Stück

Zargenmaße:

- Breite bis 3500 mm am Stück
- Höhen bis 3500 mm am Stück

Bekleidungsbreiten

- Kantig von 50-160 mm im 5 mm Rhythmus
- Soft, Soft2 und Beka von 60-160 mm im 5 mm Rhythmus



EXPRESS PROGRAMM

4-5 Fertigungstage

► Oberflächen/Holzarten lackiert und roh

Grundierfolie nur in roh

Limba

Macore

Mahagoni

Bergeiche

Spezial Buche

Buche

Canadisch Ahorn

Eiche (Amerikanisch)

Eiche gebeizt KP43

Esche

Esche weiss 5859 (OFPO/GEPO)

Rirke


Black Cherry

Amerikanisch Nussbaum

- Breite* bis 1235 mm
- Höhe* bis 2110 mm
- Wandstärke bis 480 mm (*im 1 mm Rhythmus)

▶ 7 Intarsienmodelle

- Breite bis 1235 mm
- Höhe bis 2110 mm

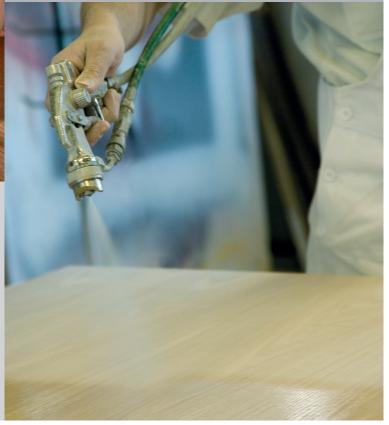



KONOLD Härtsfelder Holzindustrie GmbH Oberer Weiler 19 89561 Dischingen-Katzenstein Tel: 07326 / 9600 - 0 Fax: 07326 / 9600 - 335 info@konold.com