



Intelligent Door Solutions

Garagentor-Systeme und Türen
Objekttüren und Zargen
Industrietor-Systeme
Verlade- und Logistiksysteme




IN VIELEN
FARBEN UND
DEKOREN
ERHÄLTlich

NOVOFERM INNENTÜREN

INDIVIDUELL UND LANGLEBIG
FÜR DEN PRIVATEN UND GEWERBLICHEN BEREICH

www.novoferm.de

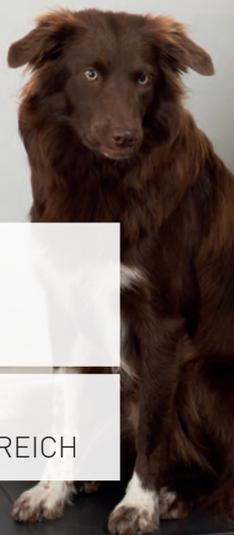



WILLKOMMEN IM EIGENEN REICH

Türen verbinden Räume und Menschen. Sie geben Sicherheit und Geborgenheit, schaffen Übergänge zwischen unterschiedlichen Lebens- und Arbeitsbereichen. Sie sorgen für Intimität und geben die Möglichkeit, sich zurückzuziehen und Ruhe zu finden. Für das vertrauliche Gespräch. Für die konzentrierte Arbeit. Für das ungestörte Spiel. Zu Hause, in der Schule, in der Freizeit oder im Büro. Deshalb ist es wichtig, dass Türen auch wirklich „passen“,

dass sie sich in Räume einfügen und ihre Funktion dauerhaft und sicher erfüllen.

All diese Eigenschaften finden Sie im Innentürenprogramm von Novoferm. Zuverlässige Produkte für den anspruchsvollen Innenausbau. Mit hoher Funktionalität, in bester Qualität und mit viel Freiraum für Ihren persönlichen Stil.



INHALT

Novoform Innentüren	2
Details der Novoform Innentüren	8
Super-Standard, Super-Plus und Super-Dekor Innentüren	10
Farbige Innentüren	11
Lichtöffnungen, Glasvarianten, 2-flügelige Türen	12
Zubehör	13
Technische Daten und Abmessungen	14



SO MACHT ARBEIT SPASS

Arbeit und Vergnügen schließen sich nicht aus. Dazu trägt sicherlich auch eine gute Raumatmosphäre bei. Mit einer ansprechend gestalteten Innentür von Novoferm geben Sie einem Zimmer das gewisse Etwas. Nutzen Sie bei Farbgebung und Ausstattung die vielen Möglichkeiten und entscheiden Sie sich für ein langlebiges, hochwertiges Produkt von Novoferm.

Zum Beispiel im gewerblichen Bereich: Hier sind unsere Super-Standard und Super-Plus Innentüren die passen-

den Basismodelle. Super-Dekor und Super-Color Innentüren lassen für individuelle Farbgestaltungen zahlreiche Möglichkeiten zu. Alle Türen sind mit wohnlicher Dickfalzoptik ausgerüstet und zeichnen sich durch hohe Stabilität und Verwindungsfestigkeit aus. Hier spielt Stahl als Grundmaterial seine Vorteile aus. „Abschließend“ werden Sie staunen, wie sacht und leise diese Türen ins Schloss fallen.



DAS SPRICHT FÜR NOVOFERM INNENTÜREN

- In einer Innentür von Novoferm steckt die jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz eines führenden europäischen Systemanbieters und Markenherstellers.
- Dauerhaft – hochwertiger Stahl und strapazierfähige, pflegeleichte Oberflächen
- Sicher – doppelwandige Türblätter mit Schall- und Wärmedämmung, zuverlässig und dichtschießend
- Unsere Produkte berücksichtigen die verschiedenen landesüblichen Anforderungen und erfüllen die nationalen Normen und Prüfvorschriften.
- Wir sind nach ISO 9001 zertifiziert und produzieren nach neuesten technischen Erkenntnissen unter umwelt-schonenden Gesichtspunkten.





NOVOFORM INNENTÜREN FÜR ALLE LEBENS- UND ARBEITSRÄUME

Für den ganz persönlichen Geschmack gibt es Novoform-Innentüren aus Stahl in vier Typen mit einem breiten Spektrum dekorativer Farbbeschichtungen und Holzdekore.

Novoform Innentüren sind für ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten bekannt. Sie erhalten alle Typen

- mit Links- oder Rechtsanschlag
- auf Wunsch mit Lichtöffnung
- 1- oder 2-flügelig
- vorbereitet für Kurzschilder oder Rosetten

- auf Wunsch mit Eck- oder Umfassungszarge, 1- oder 2-teilig; weitere Zargenausführungen wie z.B. Blockzarge auf Anfrage

NOVOFORM INNENTÜREN. PERFEKT IM NEUBAU UND BEI DER RENOVIERUNG

Die zahlreichen Varianten und Ausstattungen lassen schon beim Neubau kaum Wünsche offen. Bei Novoform



**AUCH ALS
MAGNETBOARD
VERWENDBAR**

erhalten Sie einbaufertige Türelemente komplett mit hochwertigen, stabilen Zargenvarianten aus beständigem feuerverzinkten Stahl.

Und auch Renovierungen bieten eine günstige Gelegenheit, in die Jahre gekommene Türen ein für alle Mal durch Novoferm-Produkte zu ersetzen. Einfach ein neues Türblatt einhängen und fertig. Besonders vorteilhaft dabei: Das Türblatt kann im unteren Bereich des U-Profiles bei Bodenunebenheiten oder neuem Belag ganz einfach gekürzt werden.


MIT FLEXIBLER AUSSTATTUNG REALISIEREN SIE ZAHLREICHE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN

Ausstattungsmöglichkeiten und exklusives Zubehör bieten großen Gestaltungsfreiraum. Mit Lichtöffnungen, form-schönen Drückergarnituren oder hochwertigen Verglasungen machen Sie aus Ihrer Innentür ein individuelles Einzelstück.



**NOVOFERM INNENTÜREN.
DIE ENTSCHEIDENDEN DETAILS**

**AUCH MIT
3D-TÜRBÄNDERN
LIEFERBAR**

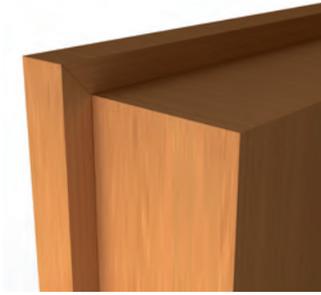

DICKFALZ

Die hochwertige Fälzung verleiht der Tür einen wohlnlichen Charakter.


WERTIGE KONSTRUKTION

40 mm dickes, doppelwandiges Türblatt, 3-seitig gefälzt. Diese Konstruktion überzeugt optisch und gibt der Tür eine überragende Stabilität.



OBERFLÄCHEN

Von Super-Standard über RAL nach Wahl und DB-Farben bis hin zu Holzdekoren.

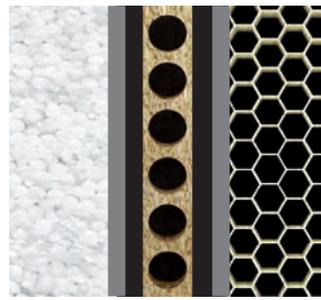


WABEN-, STYROPOR-, RÖHRENSPANFÜLLUNG

Die vollflächig verklebte, engmaschige Wabenfüllung sorgt für eine unvergleichliche Stabilität und absorbiert jeglichen „blechernen“ Klang beim Klopfen. Optional erhalten Sie eine optimierte Wärme- und Schalldämmung mit der Styroporfüllung* oder eine klassische Röhrenspanfüllung.



ZARGENDICHTUNG

Unsere Auswahl an Dichtungen ermöglicht einen unterschiedlichen Schließdruck. Zugluft wird in jedem Fall zuverlässig unterbunden.

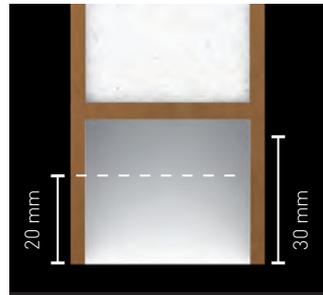


KÜRZBARES TÜRBLATT

Kürzen des Türblatts im unteren Bereich bis zu 20 mm möglich, bei Bodenunebenheiten oder neuem Belag.




BODENDICHTUNG

Eine integrierte Bodendichtung, die sich mechanisch auslöst, bei geschlossener Tür absenkt, lässt kalte Luft und Lärm draußen. In Verbindung mit Röhrenspanfüllung Schallschutzwerte bis 30 dB möglich.

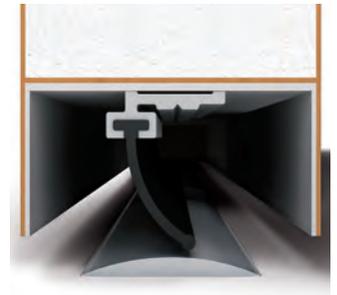


AUFLAUFDICHTUNG

Eine integrierte Auflaufdichtung, welche beim Schließen der Tür auf ein 3 mm hohes Aluprofil läuft.

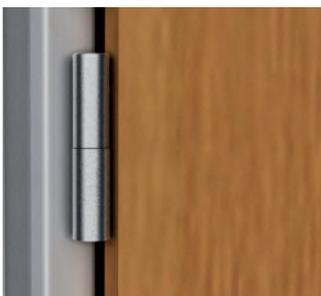


BAND UND BANDTASCHE

Klassisches 2-teiliges Band, optional 3-teilig (3-teiliges Band mit Bandbolzensicherung erhältlich) wählbar, auch in Edelstahl. Sitz und Ausführung der Bandtasche nach DIN 18111, sodass ein einfacher Austausch zu jeder Zeit möglich ist. Ein drittes Band kann mitbestellt werden.

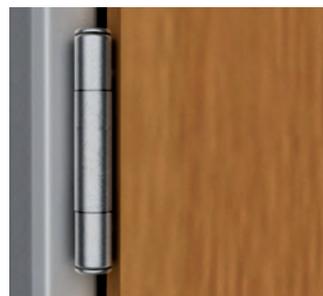

VERGLASUNG

Durchblick oder Helligkeit, rund oder quadratisch in Anzahl und Größe wählbar. Ausführungen z.B.: ESG, VSG, Drahtglas, Mastercarré, Masterligné oder für bauseitige Lösungen vorgerüstet. Glashalteleisten aus Aluminium oder Stahl. Weitere funktionale Lösungen für Türspion, Briefschlitz, Lüftungsgitter etc. sind möglich.

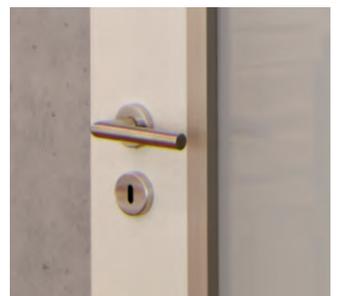

DRÜCKERGARNITUREN

Novoferm bietet Design von klassisch bis modern, nachträglicher Austausch möglich (Ausführung: Buntbart oder Profilzylinder).

VARIABLE DRÜCKERHÖHE

Die Höhe des Drückers kann behindertengerecht (850 - 1200 mm) oder zum Beispiel für Schulen individuell angepasst werden.

* U_g -Wert = 1,5 W/m²K gemäß DIN EN ISO 10077-1)

SIE HABEN DIE WAHL

Ebenso zahlreich wie Ihre Wünsche sind auch die vielen Gestaltungsvarianten und Ausführungen, für die Sie sich je nach Einsatzzweck entscheiden können. Außerdem können Sie bei Novoferm sowohl komplette Türelemente, bestehend aus Türblatt, Zarge und Drücker, als auch einzelne Türblätter und Drücker bekommen. Unsere Übersicht zeigt, welche Möglichkeiten wir anbieten.



Super-Standard



Super-Plus



Super-Dekor (Buche natur)

SUPER-STANDARD INNENTÜREN

- Türblatt: 40 mm dick, 3-seitig gefälzt, aus feuerverzinktem Feinblech
- Zarge: elektrotauchgrundierte Eckzarge mit dreiseitig umlaufender Dichtung und kompletten Bandteilen
- Schloss und Beschlag: BB/PZ-Schloss, mit schwarzer Rundgriff-Drückergarnitur
- Türblatt-Oberfläche: verzinkt



Standard

SUPER-PLUS INNENTÜREN

- Ausführung wie Super-Standard
- Jedoch zusätzlich:
- Türblatt-Oberfläche: verzinkt und grundiert mit einer umweltfreundlichen Pulverbeschichtung ähnlich RAL 9016, Verkehrsweiß

Verkehrsweiß
ähnlich RAL 9016

SUPER-DEKOR INNENTÜREN

- Ausführung wie Super-Standard
- Jedoch zusätzlich:
- Türblatt-Oberfläche: verzinkt und kunststofffolienbeschichtet in einem optisch natürlichen Holzdekor



Nussbaum



Birne



Kirsche



Ahorn



Eiche hell



Esche weiß

**TÜRBLATT
INNEN UND
AUSSEN AUCH
VERSCHIEDEN-
FARBIG
ERHÄLTlich**



Super-Color Rubinrot
ähnlich RAL 3003



RAL-Farbe (Blau)



DB-Farbe (702)

SUPER-COLOR INNENTÜREN

- Ausführung wie Super-Standard

Jedoch zusätzlich:

- Türblatt-Oberfläche: verzinkt und grundiert mit einer umweltfreundlichen, strukturierten Pulverbeschichtung
- Mögliche Farben: Super-Color

SONDERGRUNDIERUNG INNENTÜREN

- Ausführung wie Super-Standard

Jedoch zusätzlich:

- Türblatt-Oberfläche: verzinkt und grundiert mit einer umweltfreundlichen, Pulverbeschichtung
- Mögliche Farben: RAL-Farben, DB-Farbtöne, Metallic-Farben (außer Perleffekte) und Sonderlackierungen



Super-Color Lichtgrau
ähnlich RAL 7035



Super-Color Fenstergrau
ähnlich RAL 7040



Super-Color Anthrazitgrau
ähnlich RAL 7016



RAL-Farbfächer



DB 301



DB 501



DB 601



Super-Color Nussbraun
ähnlich RAL 8011



Super-Color Sepia-braun
ähnlich RAL 8014



Super-Color Platin-weiß
ähnlich RAL 9002




Metallic-Farbfächer



DB 510



DB 701



DB 703



Super-Color Stahlblau
ähnlich RAL 5011



Super-Color Tannengrün
ähnlich RAL 6009

Auch weitere DB-Farbtöne erhältlich.

NOCH MEHR VARIANTEN GEFÄLLIG?

MEHR HELBIGKEIT DURCH LICHTÖFFNUNGEN

Mehr Licht in den Raum zu lassen ist oft ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl und Planung von Innentüren.

Novoferm bietet viele verschiedene Lichtöffnungsvarianten sowie eine Rundverglasung gegen Aufpreis. Die dafür vorgesehenen Glashalteleisten sind optional aus Aluminium oder Stahl erhältlich. Nähere Details zu Größen und Ausführungen finden Sie auf der Seite 15.



Super-Color mit Lichtöffnung 1



Super-Color mit Lichtöffnung 2



Super-Color, mit RAL nach Wahl (gegen Aufpreis), mit Lichtöffnung 3



Super-Dekor, in Buche natur mit Lichtöffnung 4



Super-Color mit Rundverglasung und Edelstahlrückergarnitur (gegen Aufpreis)

VERGLASUNGEN BEI INNENTÜREN

Entscheidenden Einfluss auf die Wirkung der Tür hat auch die Auswahl der Verglasung. Wir stellen unseren Kunden dabei folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

1. Verglasungseinrichtung (ohne Glas) für 6 mm dickes Glas oder Acrylglas
2. Standardglasausführung: Drahtornamenglas (Abbildungen oben, Lichtöffnung 1-4), hell, 6-7 mm dick

3. Verbundsicherheitsglas (VSG, 6 mm dick), Einscheibensicherheitsglas (ESG, 6 mm dick) oder Isolierglas (14 mm dickes Floatglas, nur mit Stahl- oder Aluleiste zu befestigen)
4. Sonderglasausführung: Ornamentglas im Floatglas-Aufbau, 6 mm dick, in vier verschiedenen Designs: Mastercarré, Masterligné, Satinato und Milchglas (Abbildungen rechts) zur individuellen Gestaltung. Diese streuen das Licht in unterschiedlichen Abstufungen und schützen vor indiscreten Blicken.



Mastercarré



Satinato



Masterligné



Milchglas

2-FLÜGELIGE TÜREN



2-flügelige Türen sind nur als einbaufertige Türelemente lieferbar. Sie bestehen aus einem Gangflügel mit BB/PZ-Schloss, einem Standflügel mit Alu-Anschlagprofil und verdeckt liegenden Kantenriegeln. Im Gang- und Standflügel können auf Wunsch Lichtöffnungen eingebaut werden.

UND HIER DAS PASSENDE ZUBEHÖR

DRÜCKERGARNITUREN UND WEITERES ZUBEHÖR

Passende Drückergarnituren geben Ihrer Tür den letzten Schliff. Bei Novoferm bekommen Sie zahlreiche form-schöne Varianten, mit denen sich jede Tür bequem und leicht öffnen und schließen lässt.

Zusätzlich zur Standard-Bestückung mit der klassischen schwarzen Rundgriff-Drückergarnitur können Sie aus

einem breiten Zubehörprogramm verschiedene Rundgriffdrücker-, Wechsel- und WC-Garnituren auswählen. Standardmäßig liefern wir die Farben Rot und Weiß. Sonderfarben gibt es auf Wunsch. Ebenfalls lieferbar sind Drücker- und Wechselgarnituren in Leichtmetall und Edelstahl.

Exklusives Zubehör wertet Ihre Tür noch weiter auf. Sie können die Ausstattung ganz nach Ihren Anforderungen bestimmen und die Accessoires miteinander kombinieren.



Standard-Drückergarnitur BB/PZ
schwarz mit Kurzschild (Profilzylinder
auf Wunsch optional lieferbar)



Drückergarnitur, PZ, Leichtmetall



Drückergarnitur



Wechselgarnitur, PZ, Leichtmetall



Wechselgarnitur




Bogen D-110



Segment D-510



Winkel D-310



Style D-410



Garnitur, PZ, Leichtmetall



Garnitur



BRIEFEINWURFKLAPPE

So wie unser Muster, bewusst schlicht gehalten, aber auch andere Ausführungen an Briefschlitzen, Briefeinwürfen oder Katzenklappen etc., jeweils passend zur Blattstärke 40 mm, sind möglich.



LÜFTUNGSGITTER

Lieferbar in weiß, schwarz, Alu-Optik oder Sonderfarben. Auf Wunsch sind auch Alu- oder Lochblechgitter möglich.



TÜRSCHLIESSER

Lieferbar sind sowohl Obentürschließer mit Scherenarm als auch Gleit-schienenschließer. Die Montage kann auf der Band- oder Bandgegenseite erfolgen.


DETAILS UND ABMESSUNGEN INNENTÜREN

NORMGRÖSSEN

	Baurichtmaße (BR) DIN 18100 (Bestellmaße) Breite x Höhe	Nennmaße DIN 18100 Breite x Höhe	Lichte Durchgangsmaße DIN 18111 Breite x Höhe	Türblatt-Außenmaße DIN 18101 Breite x Höhe	Zargen-Außenmaße* Breite x Höhe
1-flügelig	625 x 2000	635 x 2005	561 x 1968	610 x 1985	651 x 2043
	750 x 1875	760 x 1880	686 x 1843	735 x 1860	776 x 1918
	750 x 2000	760 x 2005	686 x 1968	735 x 1985	776 x 2043
	750 x 2125	760 x 2130	686 x 2093	735 x 2110	776 x 2168
	875 x 1875	885 x 1880	811 x 1843	860 x 1860	901 x 1918
	875 x 2000	885 x 2005	811 x 1968	860 x 1985	901 x 2043
	875 x 2125	885 x 2130	811 x 2093	860 x 2110	901 x 2168
	1000 x 1875	1010 x 1880	936 x 1843	985 x 1860	1026 x 1918
	1000 x 2000	1010 x 2005	936 x 1968	985 x 1985	1026 x 2043
	1000 x 2125	1010 x 2130	936 x 2093	985 x 2110	1026 x 2168
	1125 x 2125	1135 x 2130	1061 x 2093	1110 x 2110	1151 x 2168
	1250 x 2000	1260 x 2005	1186 x 1968	1235 x 1985	1276 x 2043
1250 x 2125	1260 x 2130	1186 x 2093	1235 x 2110	1276 x 2168	
Super-Standard Sondergrößen bis 1250 x 2500 mm, Super-Plus Sondergrößen bis 1250 x 2250 mm. Super-Color und Classic: Sondergrößen bis 1250 x 2250 mm. Super-Dekor: Sondergrößen bis 1250 x 2125 mm. *Einschließlich Bodeneinstand 30 mm					
2-flügelig	1500 x 2000**	1510 x 2005	1436 x 1968	1485 x 1985	1526 x 2043
	1750 x 2000**	1760 x 2005	1686 x 1968	1735 x 1985	1776 x 2043
	2000 x 2000**	2010 x 2005	1936 x 1968	1985 x 1985	2026 x 2043
	2000 x 2125**	2010 x 2130	1936 x 2093	1985 x 2110	2026 x 2168
Super-Standard Sondergrößen bis 2500 x 2500 mm, Super-Plus Sondergrößen bis 2500 x 2250 mm. Super-Color und Classic: Sondergrößen bis 2500 x 2250 mm. Super-Dekor: Sondergrößen bis 2250 x 2125 mm. *Einschließlich Bodeneinstand 30 mm **Mittig geteilt					

Alle Angaben in mm.

DIE TECHNIK BEI INNENTÜREN

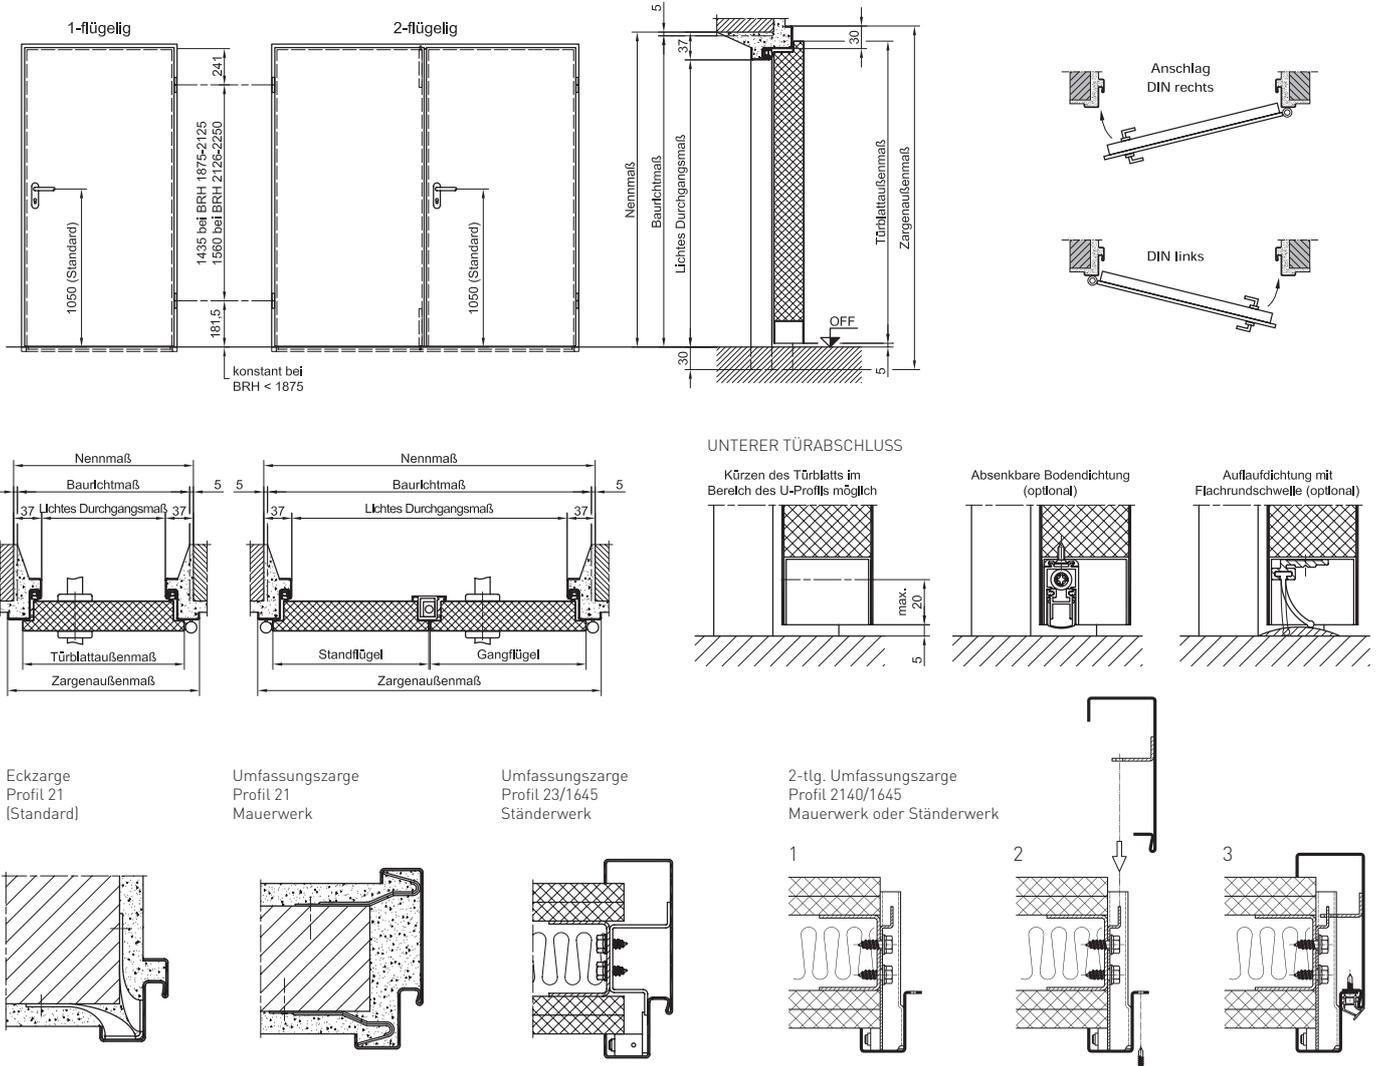

DETAILS UND ABMESSUNGEN LICHTÖFFNUNGEN


SCHEIBENGRÖSSEN MIT LICHTÖFFNUNGEN

	Baurichtmaß Breite x Höhe	Lichtöffnung 1 Breite x Höhe	Lichtöffnung 2 Breite x Höhe	Lichtöffnung 3 Breite x Höhe	Lichtöffnung 4 Breite x Höhe
1-flügelig Normgröße	625 x 2000	270 x 385	270 x 985	270 x 1360	3 x 270 x 385
	750 x 1875	395 x 385	395 x 985	395 x 1235	3 x 395 x 385
	750 x 2000	395 x 385	395 x 985	395 x 1360	3 x 395 x 385
	750 x 2125	395 x 385	395 x 985	395 x 1485	3 x 395 x 385
	875 x 1875	520 x 385	520 x 985	520 x 1235	3 x 520 x 385
	875 x 2000	520 x 385	520 x 985	520 x 1360	3 x 520 x 385
	875 x 2125	520 x 385	520 x 985	520 x 1485	3 x 520 x 385
	1000 x 1875	645 x 385	645 x 985	645 x 1235	3 x 645 x 385
	1000 x 2000	645 x 385	645 x 985	645 x 1360	3 x 645 x 385
	1000 x 2125	645 x 385	645 x 985	645 x 1485	3 x 645 x 385
	1125 x 2125	770 x 385	770 x 985	770 x 1485	3 x 770 x 385
	1250 x 2000	895 x 385	895 x 985	895 x 1360	3 x 895 x 385
1250 x 2125	895 x 385	895 x 985	895 x 1485	3 x 895 x 385	
2-flügelig Normgröße	1500 x 2000*	520 x 385	520 x 985	520 x 1360	3 x 520 x 385
	1750 x 2000	520 x 385	520 x 985	520 x 1360	3 x 520 x 385
	2000 x 2000	645 x 385	645 x 985	645 x 1360	3 x 645 x 385
	2000 x 2125	645 x 385	645 x 985	645 x 1485	3 x 645 x 385

* Verglasung nur im Gangflügel. Alle Angaben in mm.


SONDERAUSSTATTUNG

Sonder-Drückerhöhe
Türspion
Lüftungsgitter mit Lochblech

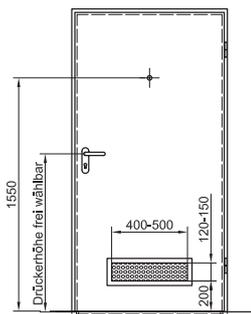

Lüftungsquerschnitt 175-200 cm²
andere Abmessungen auf Anfrage


Lüftungsgitter
wahlweise oben/unten,
oben und unten

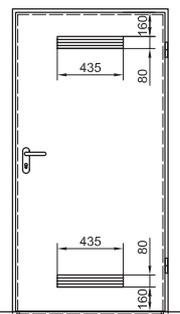


weitere Einbauteile auf Anfrage,
z.B. Briefeinwurfklappe, Katzen-
klappe, etc.

GLASHALTELEISTEN


LM-Glashalteleisten

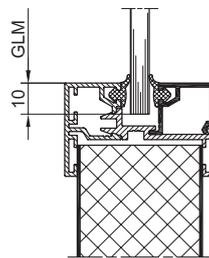

LM- bzw.
V2A-Glashalteleisten

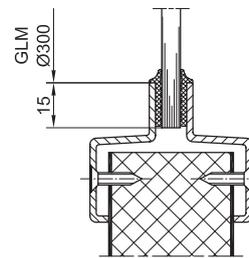


Stahl-Glashalteleisten

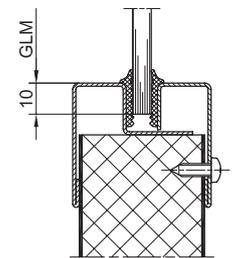


LICHTÖFFNUNG

Lichtöffnung 1-3

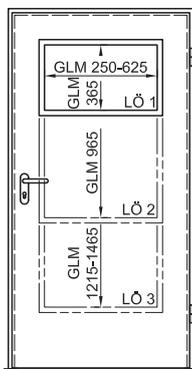


Ausführung in LM oder Stahl,
verzinkt und grundiert

Lichtöffnung 4

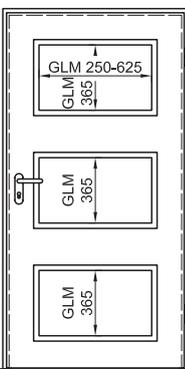


Ausführung in LM oder Stahl,
verzinkt und grundiert

Rundverglasung

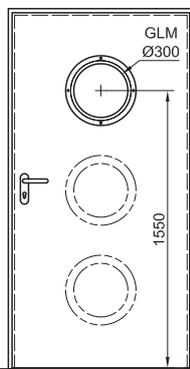


Ausführung in LM oder V2A

Rautenverglasung

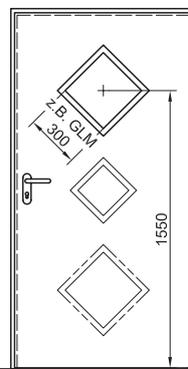

Ausführung in LM oder Stahl,
verzinkt und grundiert

Sonder-Lichtöffnungen (Beispiele)

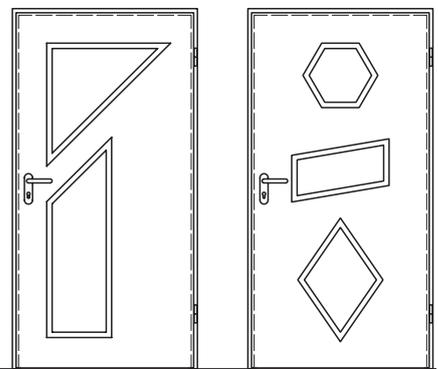

Ausführung in Stahl, verzinkt und grundiert, auftrags-
bezogene Klarstellung von Formen, Abmessungen und
Anordnung

STANDARDGLASHALTELEISTEN FÜR RECHTECK- UND RAUTENVERGLASUNGEN

Super Standard
mit Alu-Glashalteleisten,
streichfähig

Super-Plus/Super-Color
mit Alu-Glashalteleisten,
E6 EV1 eloxiert

Super-Dekor
mit Alu-Glashalteleisten,
E6 EV1 eloxiert

Classic
mit Alu-Glashalteleisten,
E6 EV1 eloxiert



Intelligent Door Solutions

Novoferm Vertriebs GmbH

Schüttensteiner Straße 26

D-46419 Isselburg

Tel.: (0 28 50) 9 10-700

Fax: (0 28 50) 9 10-646

E-Mail: vertrieb@novoferm.de

www.novoferm.de

 www.youtube.com/NovofermVideos