DANA®

Eine Marke von JELD-WEN

LAUBENGANG- & NEBENEINGANGSTÜREN.

AUF. ZU. INNOVATIVEN LÖSUNGEN IM GESCHÜTZTEN AUSSENBEREICH.

FUNKTIONAL UND SCHÖN. MIT SICHERHEIT.

DANA LAUBENGANG- UND NEBENEINGANGSTÜREN

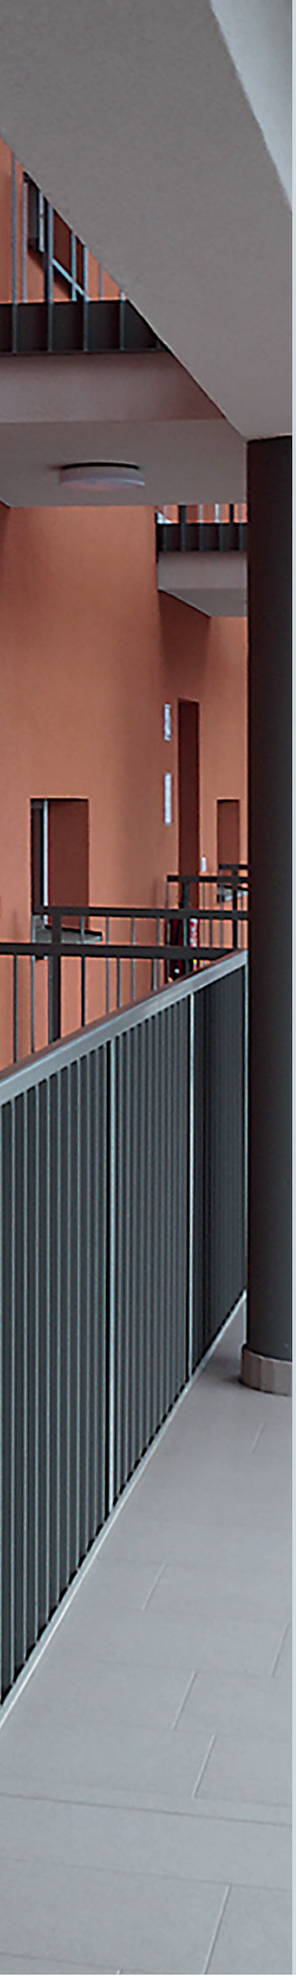

Sei es der klassische Laubengang bei Mehrparteienhäusern oder der Nebeneingang von der Garage oder vom Carport ins Haus: Wir bei DANA verstehen die speziellen Anforderungen, die die verschiedenen Einsatzzwecke an die Tür stellen.

Und wir erfüllen sie mit unseren Modellen Allianz und Zensur (mit Feuerschutz). Hoher Einbruchschutz, hervorragende Wärmedämmung und große Dekorvielfalt sind nur ein Auszug aus der Vorteilsliste, die Sie Ihren Kunden mit diesem hochwertigen Zusatzprogramm bieten können.

Ergänzend zum DANA Innentürenprogramm positionieren Sie sich mit unseren Laubengang- und Nebeneingangstüren als Komplettanbieter für modernste Türentechnik im und ums Haus.

FAKTEN	
Wärmedämmung	bis U_D = 1,1 W/m²K
Einbruchschutz	optional RC2, RC3
Türstärke	69 mm
Bänder	3-teilige Einbohrbänder, vernickelt (VX-Bänder Edelstahl optional)
Prüfklima/Verformung Klasse	c3+d3+e2
Schallschutz	Schallschutzklasse 3 (43 dB) optional bis 45 dB erhältlich
Feuerschutz	bei Zensur: $EI_2$30C
Rauchschutz	bei Zensur S 200-C
Schlagregendichtheit	3A mit Wetterschenkel, 6A mit Wetterschenkel und Absenkdichtung bei nach innen öffnender Tür
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4
Windwiderstandsfähigkeit	Klasse C2
PU-Gießharzkante	1-farbig Standard, 2-farbig optional

EINFACH MEHRFACH GESCHÜTZT.

VERSTÄRKTES TÜRBLATT
gegen Durchbruch geschützt
(Nebeneingangstür 69 mm)

ZUSATZSCHLOSS
mit Sicherungsbügel
optional

SCHUTZBESCHLAG UND VERSTÄRKTES SCHLIESSBLECH –
so hat Einbruchswerkzeug
keinen Angriffspunkt

SCHLOSS MIT 5-FACH-VERRIEGELUNG
gegen ein Aufstemmen der Tür
optional (Standard bei RC3)

Innenansicht

3 ROBUSTE BÄNDER
optisch unaufdringlich

TÜRSPION
optional mit oder
ohne Namensschild



3 ZUSÄTZLICHE BANDSICHERUNGEN
verriegeln fest mit der Zarge
optional (Standard bei RC3)



FEUERSCHUTZ
bei gleichbleibend
schöner Optik
nur bei ZENSUR

LAUBENGANG- UND NEBENEINGANGSTÜREN, DIE SICH FÜR SIE STARK MACHEN!

Unser durchdachtes Verriegelungskonzept macht ALLIANZ & ZENSUR stark und sicher. Dazu erfüllen sie viele weitere Funktionen:

- **Geprüfter Feuerschutz und Rauchschutz bei ZENSUR**
- **Schallschutz bis 43 dB!**
  (optional auch mit 45 dB erhältlich)
- Außerordentliche **Wärmedämmung** mit einem U_D-Wert von 1,1 W/m²K

SICHER, SCHÖN UND STARK.

ALLIANZ & ZENSUR für Ihre Lauben- oder Nebeneingänge.

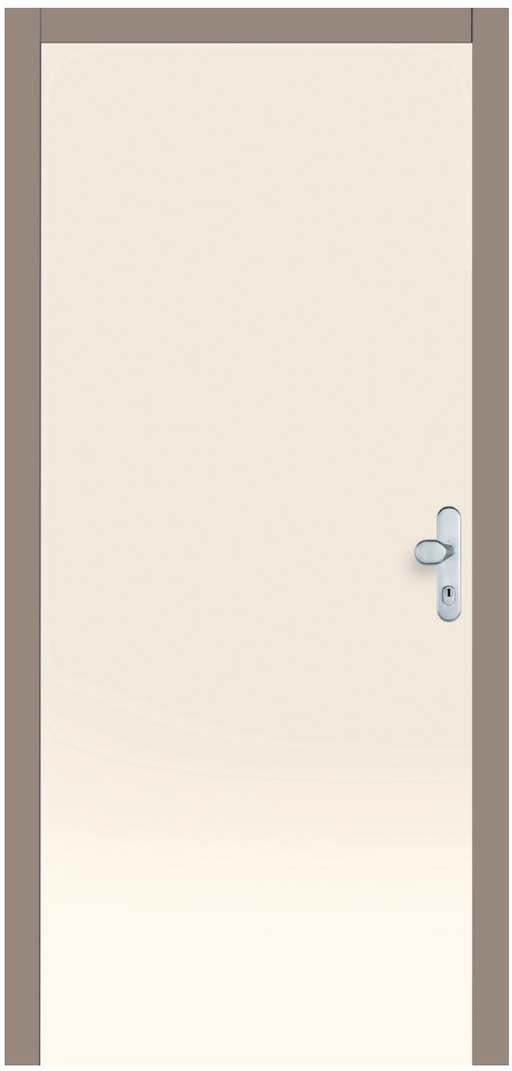

ALLIANZ
ohne Feuerschutz und Rauchschutz

Hier abgebildet:
Türblatt: 0733 | Hygienic White
Rahmen: 2206 | Fango

ZENSUR
mit Feuerschutz und Rauchschutz

Hier abgebildet:
Türblatt und Rahmen: 0070 | Carbon Grey
Zusatzausstattung: Türspion und Zusatzschloss

VORTEILE AUF DER GANZEN LINIE.

Was unsere Laubengang- und Nebeneingangstüren zusätzlich auszeichnet.

DAS DANA FINGERPRINTSYSTEM.

Ihr Fingerabdruck ist einzigartig – und damit sicherer als ein Schlüssel, der verloren gehen oder gestohlen werden kann. Auf Wunsch lässt sich Ihre DANA Außentür deshalb ganz einfach per Fingerprint öffnen. Sobald die Tür geschlossen wird, verriegelt das Schloss automatisch. Die Software ist so intelligent, dass sie bei jeder Nutzung mitlernt, das Wachstum von Kinderfingern und veränderte Gewohnheiten erkennt.

- **Höchste Sicherheit:** Haustür bleibt immer verschlossen.
- **Schlüssel verlieren, vergessen oder Aussperren gehören der Vergangenheit an.**
- **Kein Kurzschließen möglich.**
- Lediglich einzelne Merkmale des Fingers werden erfasst und in einen binären Code umgewandelt. **Der Fingerabdruck selbst wird nicht gespeichert.**
- Natürlich bleibt das Zu- und Aufsperren mit Schlüssel nach wie vor möglich.

STABILE KANTE.

Die hoch **widerstandsfähige, feuchteresistente** und **temperaturbeständige** PU-Gießharzkante bildet eine lückenlose Verbindung von Tür und Kante – für eine geschlossene, schlagzähe Oberfläche. **Optional 2-farbig** für unterschiedliche Türinnen- und -außenseite.

Die automatisch ausfahrende **Absenkdichtung (optional)** schützt zusätzlich vor Zugluft und Lärm

Glasleiste in Edelstahloptik.
Egal ob Ausschnitte, Oberlichte oder Seitenteile – unsere Glasleisten in Edelstahloptik garantieren immer eine baulich und architektonisch gelungene Lösung.

Sämtliche Verglasungen sind in Float- und Satinatoglas als **2-Scheiben Sicherheitsglas** erhältlich – exklusiv bei DANA auf Wunsch sogar bis RC3.

PASSENDE BODENNIVEAUS

Durchgehendes Bodenniveau*



Bodenniveau-Unterschied/12 mm*



Bodenniveau-Unterschied/20 mm*



Bodenniveau-Unterschied/32 mm*



*Schematische Darstellung

DETAILDARSTELLUNG

INNEN
beheizter Vorraum

AUSSEN
Laubengang

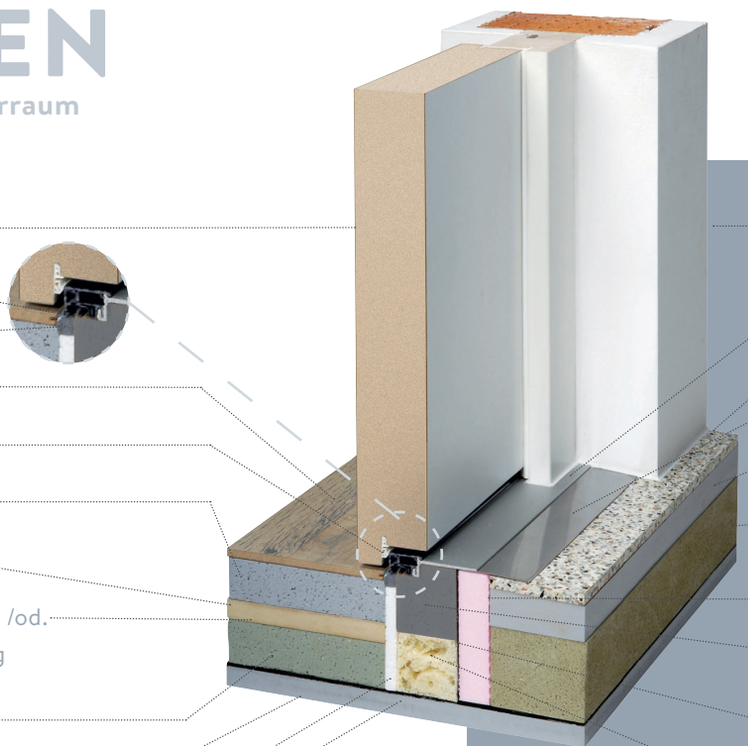

Türblatt
Silikon
Rundschnur
Bodenbelag
Dichtung
Estrich
Trennlage
Wärmedämmung u. /od. Trittschalldämmung
Schüttung
Rohbeton
Randstreifen
Feuchtigkeitsabdichtung

Putz
Anschlagschwelle
Bodenbelag
Schutzblech
Estrich
Wärmedämmung u. /od. Trittschalldämmung
Feuchtigkeitsabdichtung
PU-Material
Unterstützungsblöcke; dazwischen Füllschaum
Wärmedämmung

Ausführungsvariante mit Blindstock

Putz
Bodenbelag innen
Dichtfolie diffusionsdicht
Füllschaum
Silikon
Dichtschnur
Blindstock (optional)
Dichtung

Glattstrich (Ausgleichputz)
Dichtfolie diffusionsoffen
Druckbeilage
Putz
Silikon
Türstock
Bodenbelag außen
Schutzblech
Anschlagschwelle

AUSFÜHRUNGSMÖGLICHKEITEN (Maximalmaße)

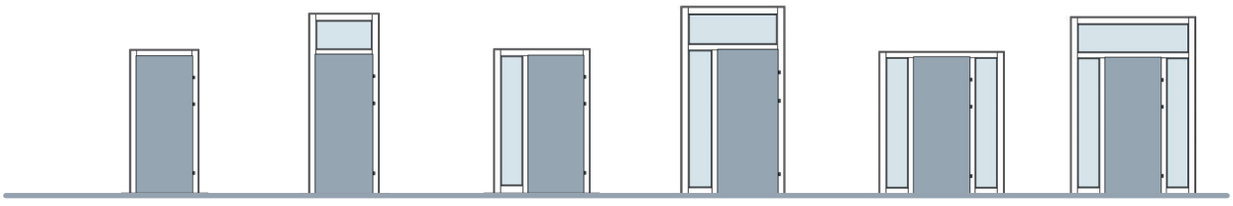

Tür ohne Seitenteil | Tür mit Oberlichte | Tür mit Seitenteil | Tür mit Seitenteil und Oberlichte | Tür mit Seitenteilen | Tür mit Seitenteilen und Oberlichte

	EI0 (Allianz)												
	Bez.	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite
Stockaußenmaß o)	STAM	2551	1352	3300	1352	2551	3386	2551	3386	3300	3386	3300	3386
Durchgangslichte	DL	2445	1180	2445	1180	2445	1180	2445	1180	2445	1180	2445	1180
Türblattaußenmaß	TBA	2480	1230	2480	1230	2480	1230	2480	1230	2480	1230	2480	1230

	EI230 | S200 | C5 (Zensur)												
	Bez.	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite
Stockaußenmaß o)	STAM	2286	1222	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Durchgangslichte	DL	2180	1050	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Türblattaußenmaß	TBA	2215	1100	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

	Ausführung in RC 2												
	Bez.	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite
Stockaußenmaß o)	STAM	2506	1352	3300	1352	2506	3386	2506	3386	3300	3386	3300	3386
Durchgangslichte	DL	2400	1180	2400	1180	2400	1180	2400	1180	2400	1180	2400	1180
Türblattaußenmaß	TBA	2435	1230	2435	1230	2435	1230	2435	1230	2435	1230	2435	1230
	Ausführung in RC 3												
Stockaußenmaß o)	STAM	2551	1352	3300	1352	2551	3386	2551	3386	3300	3386	3300	3386
Durchgangslichte	DL	2445	1180	2445	1180	2445	1180	2445	1180	2445	1180	2445	1180
Türblattaußenmaß	TBA	2480	1230	2480	1230	2480	1230	2480	1230	2480	1230	2480	1230

AUSWAHL GLASAUSSCHNITTE

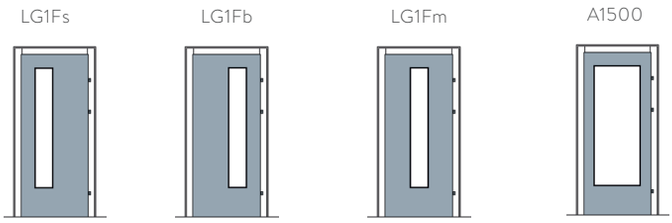

SCHNITT LAUBENGANG-ELEMENT

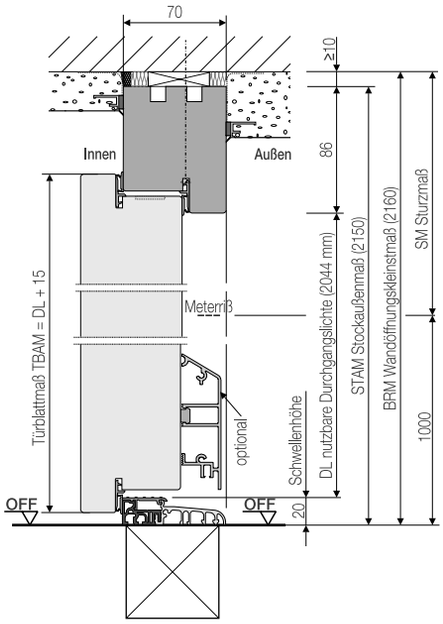

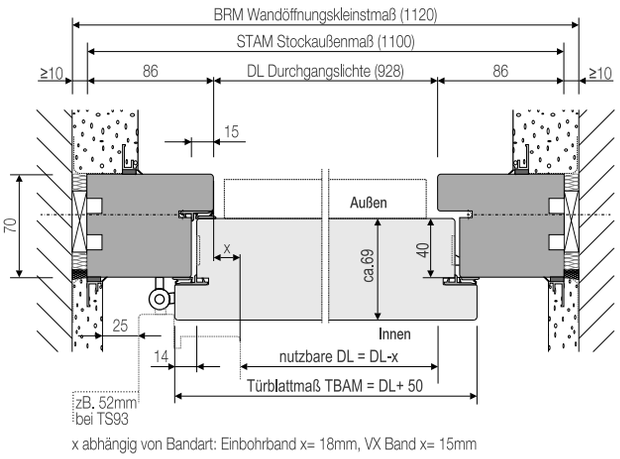

x abhängig von Bandart: Einbohrband x= 18mm, VX Band x= 15mm

EINZIGARTIG UND DAUERHAFT SCHÖN.

Unsere Oberflächen für ALLIANZ & ZENSUR.

Unsere Laubengang- und Nebeneingangstüren ALLIANZ & ZENSUR, die meist durch einen Vorsprung oder Laubengang geschützt sind, kommen mit einer geringeren Oberflächenstärke aus und lassen bei den Farben und Dekoren kaum Wünsche offen. Dass sie nicht nur wunderschön sind, sondern auch robust und pflegeleicht, versteht sich dabei für uns von selbst.

Noch mehr Farbvielfalt gibt´s auf **dana.at/produkte/eingangstueren/nebeneingangstueren**

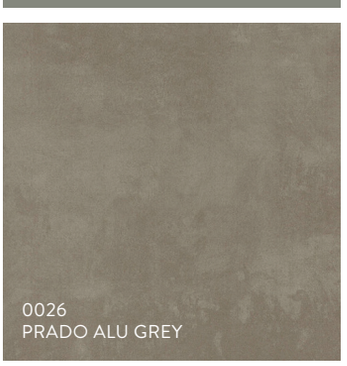

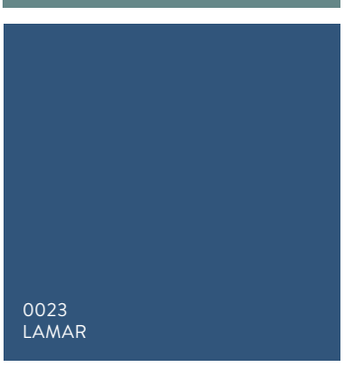

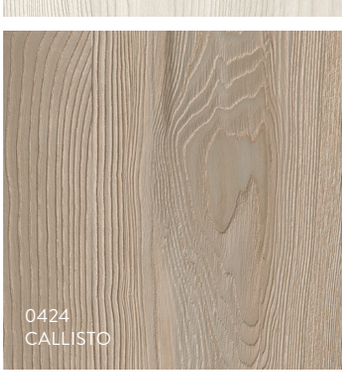

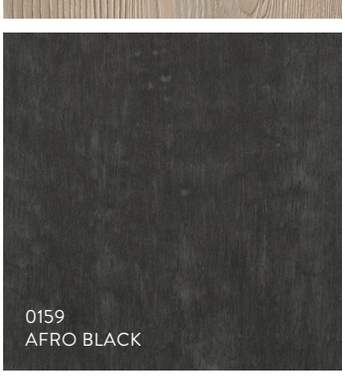

VIELFÄLTIG, ROBUST
& PFLEGELEICHT!

DRÜCKER & GRIFFE.

Für alle Außentüren von DANA.

Für uns sind Griffe nicht einfach ein Detail, sondern ein wertvoller Beitrag zur Schönheit und zum Komfort unserer Türen.

Wählen Sie aus Langschildgarnituren, Stoßgriffen oder innovativen schlüssellosen Sperrmechanismen, wie dem Fingerprintsystem. Ein Sicherheitszylinder mit je drei Schlüsseln und die Sicherungskarte zur Nachbestellung gehören bei uns zum Angebot.

außen innen

PARIS LANGSCHILD

Oberflächen:

- Aluminium F1 satiniert (hier dargestellt
- edelstahlähnlich

mit Kernziehschutz*

mit Sicherungskarte und 3 Schlüsseln

bis RC3 erhältlich

außen innen

STOCKHOLM LANGSCHILD

Oberflächen:

- Aluminium Natur
- Aluminium Stahl
- Edelstahl

mit Kernziehschutz*

mit Sicherungskarte und 3 Schlüsseln

bis RC3 erhältlich

GLUTZ MEMPHIS

Drücker/Drücker

Oberfläche:

- Edelstahl matt gebürstet

mit Kernziehschutz*

mit Sicherungskarte und 3 Schlüsseln

bis RC2 erhältlich

GLUTZ MEMPHIS

Knopf/Drücker

Oberfläche:

- Edelstahl matt gebürstet

mit Kernziehschutz*

mit Sicherungskarte und 3 Schlüsseln

bis RC2 erhältlich

* Der Kernziehschutz bei Sicherheitszylindern verhindert die gewaltsame Demontage

STOSSGRIFFE AUSSEN

Stoßgriffe mit Zylinderrosette
kombinierbar mit
- Paket AT1
- Paket AT2
- Paket Fingerscan AT3
- Paket Tastatur AT6

Mögliche Längen:
- 1.200 mm
- 500 mm

Oberflächen:
Edelstahl matt

Zylinderrosette mit
Kernziehschutz*

Ausführung nicht in RC3 möglich.

DRÜCKER INNEN

BESCHLAG-PAKET AT1
Drücker Gehrungs-Form

Oberfläche:
Edelstahl matt

BESCHLAG-PAKET AT2
Drücker U-Form

Oberfläche:
Edelstahl matt

FINGERSCAN PAKET AT3
Motorschloss

inkl. Sicht-Beschlagspaket
(zwingend erforderlich!)
AT1 oder AT2

TASTATUR PAKET AT6
Motorschloss

inkl. Sicht-Beschlagspaket
(zwingend erforderlich!)
AT1 oder AT2

SICHERHEITSZYLINDER



optional mit Knauf
innen: kein Schlüssel
erforderlich

beidseitig sperrbar | mit Sicherheitskarte und 3 Schlüsseln

Jeweils in Kombination mit Stoßgriff außen
und Drücker innen.

DANA®

Eine Marke von JELD-WEN

AUF. ZU.

EINEM NEUEN TÜRENERLEBNIS FÜR IHRE KUNDEN!

JELD-WEN Deutschland GmbH & Co. KG
August-Moralt-Straße 1-3
D-86732 Oettingen
Tel +49 9082 71 465
Fax +49 9082 71 466

Deutschland | Juni 2020

Offen gestanden: DANA.at