

EXTERIOR

GESAMTKATALOG 2025/2026



Funktion und Design in perfekter Verbindung

Fassadenplatten | Balkonverkleidung | Konfektionierung
Produkte gültig ab 09/2025

www.burger-holzzentrum.de
shop.burger-holzzentrum.de



Qualität trifft Innovation

Produktsortiment

Unser umfassendes Sortiment an Fassadenplatten und Außenverkleidungen steht für höchste Qualität und Funktionalität. Von modernen Designs bis hin zu zeitlosen Klassikern bietet unsere komplette Produktpalette eine beeindruckende Ästhetik sowie eine außergewöhnliche Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit.

Wir arbeiten mit führenden Marken wie Schmäuser, Kronoart, Trespa, Fundermax und vielen anderen, um Ihnen eine vielseitige Auswahl an Materialien, Farben und Strukturen zu bieten. Ob Sie innovative Bauprojekte realisieren oder bewährte Anwendungen umsetzen möchten – unsere Produkte stehen für Effizienz, Präzision und Qualität.

Lassen Sie sich inspirieren und entdecken Sie die Welt der hochwertigen **Fassaden- und Außenverkleidungslösungen**, die durch Funktionalität, Nachhaltigkeit und eine einfache Handhabung überzeugen. Wir freuen uns darauf, Sie in Ihren Projektumsetzungen zu unterstützen!

In der Broschüre können nicht alle technischen, haptischen und optischen Details der Produkte gezeigt und beschrieben werden. Verwenden Sie hierzu Prospekte, Produktdatenblätter, Sortierbilder und Muster, welche wir Ihnen gerne zur Verfügung stellen.

Alle Preise in diesem Prospekt verstehen sich zuzüglich MwSt. Irrtum und Änderungen vorbehalten!

Die gezeigten Bilder sind nicht farbverbindlich und dienen lediglich der erweiterten Produktinformation. Eine Garantie für die Farbgleichheit zwischen Endprodukt und Abbildung kann daher nicht gegeben werden!

Stand 09 | 2025

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich. Produktbezogene Änderungen behalten wir uns vor. Mit unserer Broschüre *Exterior* verlieren vorangegangene Ausgaben ihre Gültigkeit. Auf FSC®-zertifizierte Produkte wird im Katalog hingewiesen. Lizenznr.: FSC® C203280

Kompakt

- 06 TWG Bau Kompakt Platte
- 08 TWG Exterior UV
- 10 Kronoart
- 14 Krono M-Line
- 18 Pfeleiderer Duropol XTerior
- 22 Fundermax
- 28 Fundermax Podio Balkonplatte
- 30 Trespa Meteon®

Faserzement

- 32 James Hardie
- 38 Swisspearl

Alu Verbundplatten

- 42 ALPOLIC™ A2

Zubehör

- 44 FLENDER FLUX
- 46 Lagerprogramm

TWG Massivholzfassade

- 48 visioface | heimatnah

Projektierung

- 54 Konfektionierung Schmäuser
- 56 Projektrealisierung mit *Dein Planungszentrum 4.0*
- 58 Die Thalhofer-Gruppe



Zukunftsweisende Projekte

Unsere Leistungen

Entdecken Sie die Welt der hochwertigen Fassaden- und Exteriorlösungen von führenden Herstellern. Jedes Produkt überzeugt durch Designvielfalt, Langlebigkeit und geprüfte Qualität – und wir bei Thalhofer sorgen dafür, dass **aus Ideen präzise Realität wird.**

Mit unserem **Planungszentrum 4.0** bieten wir Ihnen digitale Unterstützung auf höchstem Niveau. Durch moderne **Visualisierungs- und Planungsprozesse** realisieren Sie **komplexe Projekte** effizient und passgenau. Ergänzt wird dieses Angebot durch unseren ausleihbaren **FARO 3D-Scanner**, mit dem Sie Objekte millimetergenau erfassen und Ihre Planung in CAD übernehmen können – für maximale Präzision und eine nahtlose Umsetzung.

Unser Anspruch ist es, Ihnen nicht nur beste Materialien, sondern auch die Werkzeuge für exzellente Ergebnisse zu bieten. Lassen Sie sich inspirieren, planen Sie mit uns – und bauen Sie mit Qualität, die bleibt.



Warum TWG

Produkteigenschaften

- Eigenschaften geprüft nach DIN EN 438
- Innenbereich
- Außenbereich
- Hitzebeständig bis 180 °C
- Wasserfest
- Langlebig
- Widerstandsfähig
- Leicht zu reinigen (Graffiti)
- Lebensmittelunbedenklich
- Bruch-, schlag- und stoßfest
- Schmutzabweisend
- Wartungsfrei
- Hohe Biegefestigkeit
- Lösungsmittelbeständig

Leicht mit allen gängigen Holzbearbeitungsmaschinen zu bearbeiten. Sägen (Kreissäge mit HM-Sägeblatt), bohren und schrauben

TWG Bau Kompakt ist zugelassen als Absturzsicherung/Balkon nach ETB Richtlinien

Formatmöglichkeiten: 3050 x 1300 und 3660 x 1860 mm
Plattendicken: 6, 8, 10 und 13 mm

Brandschutz:
TWG Bau Kompakt: EN 13501-1, D-s2,d0

Anwendungsempfehlung

TWG Bau Kompakt ist für die individuelle Anwendung im Innen- und Außenbereich prädestiniert.

Klassische Einsatzbereiche der TWG Bauplatte sind:

- Innenanwendungen
- Abtrennungen und Einhausungen aller Art

- Nass- und Kochbereiche in Gartenhäusern und sonstigen Freizeiteinrichtungen
- Stallabtrennungen, Tierboxen
- Landwirtschaftliche Hygieneräume (Milchwirtschaft)

Außenanwendungen

- Verkleidungen und Einhausungen jeglicher Art im Außenbereich: z. B.: Dachuntersichtverkleidungen, Dachrinnen- und Kaminverkleidungen, Attika, Ortgangblenden, Verkleidung von Treppenaufgängen
- Sicht-, Wind- und Wetterschutz
- Garten- und Gerätehausverkleidungen
- Fahrzeug- und Anhängerbau
- Spiel- und Freizeitplatzeinrichtungen
- Tiergehege

Technische Informationen



Dekor-nummer	Dekor-bezeichnung	Ober-fläche	Dicke mm	Länge in mm	Breite in mm	Kern	Brand-klasse	Ausführung	RAL	NCS	Lager
7001	Silbergrau	Feinperl	6+8	3050	1300	schwarz	D-s2,d0	Dekor beidseitig	7001	S 4502-B	•
7015	Schiefergrau	Feinperl	6+8	3050	1300	schwarz	D-s2,d0	Dekor beidseitig	7015	S 6502-B	•

Sachgerechte Lagerung und Be-/Verarbeitung sind zwingend erforderlich.

Lieferzeiten

- im Thalhofer-Zentrallager, binnen 3–5 Tagen geliefert
- im Konfektionslager, binnen 10–15 Tagen geliefert

Dekore – Lagerprogramm

7016 Anthrazit	7037 Staubgrau	9005 Schwarz	7001 Silbergrau	7015 Schiefergrau
9010 Weiß	8028 Braun	7035 Hellgrau	7030 Felsgrau	

TWG Bau Kompakt – Lagerprogramm

Dekor-nummer	Dekor-bezeichnung	Ober-fläche	Dicke mm	Länge in mm	Breite in mm	Kern	Brand-klasse	Ausführung	RAL	NCS	Lager
9010	Weiß	Feinperl	6+8+10 12	3050 3660	1300 1860	schwarz	D-s2,d0	Dekor beidseitig	9010	0502-G50Y	•
7016	Anthrazit	Feinperl	6+8+10 12	3050 3660	1300 1860	schwarz	D-s2,d0	Dekor beidseitig + eins. Schutzfolie	7016	S 7005-B	•
8028	Braun	Feinperl	6+8	3050	1300	schwarz	D-s2,d0	Dekor beidseitig + eins. Schutzfolie	8028	S 8010-Y50R	•
7035	Hellgrau	Feinperl	6+8+10 12	3050 3660	1300 1860	schwarz	D-s2,d0	Dekor beidseitig	7035	S 2500-N	•
7030	Felsgrau	Feinperl	6+8+10 12	3050 3660	1300 1860	schwarz	D-s2,d0	Dekor beidseitig	7030	S 4502-Y	•
9005	Schwarz	Feinperl	6+8+10 12	3050 3660	1300 1860	schwarz	D-s2,d0	Dekor beidseitig + eins. Schutzfolie	9005	S 9000 N	•
7037	Staubgrau	Feinperl	6+8	3050	1300	schwarz	D-s2,d0	Dekor beidseitig	7037	S 5502 G	•



TWG Exterior UV

Produktdaten



Warum TWG

Produkteigenschaften

- ▶ Eigenschaften geprüft nach DIN EN 438
- ▶ Beständigkeit gegen UV
- ▶ Kontrast: Graumaßstab -> 3 / 1500 Std.
- ▶ Aussehen: Grad -> 4 / 1500 Std.
- ▶ Außenbereich
- ▶ Langlebig
- ▶ Leicht zu reinigen (Graffiti)
- ▶ Bruch-, schlag- und stoßfest
- ▶ Schmutzabweisend
- ▶ Wartungsfrei
- ▶ Hohe Biegefestigkeit
- ▶ Lösungsmittelbeständig
- ▶ Wasserfest
- ▶ Widerstandsfähig
- ▶ Leicht zu bearbeiten
- ▶ Hitzebeständig

TWG Exterior UV-B1 ist zugelassen als Absturzsicherung/Balkon nach ETB Richtlinien

Formatmöglichkeiten: 3050 x 1300 und 3660 x 1860 mm
 Plattendicken: 6, 8, 10 und 13 mm

Brandschutz:
 TWG Exterior UV: EN 13501-1, B-s1,d0

Produktbroschüre, Produktdatenblatt und ETB Prüfung
 im Downloadbereich unter www.thalhofer.de



Technische
 Informationen

Dekore – Lagerprogramm



TWG Exterior UV – Lagerprogramm

Dekor-nummer	Dekor-bezeichnung	Ober-fläche	Dicke mm	Länge in mm	Breite in mm	Kern	Brand-klasse	Ausführung	RAL	NCS	Lager
E7016	Anthrazit	Feinperl	6+8	3050 3660	1300 1860	schwarz	B-s2,d0	beidseitig UV + Schutzfolie	7016	S 7005-B	●
E7037	Staubgrau	Feinperl	6+8	3050 3660	1300 1860	schwarz	B-s2,d0	beidseitig UV + Schutzfolie	7037	S 5502 G	●
E7015	Sibergrau	Feinperl	6+8	3050 3660	1300 1860	schwarz	B-s2,d0	beidseitig UV + Schutzfolie	7015	-	●
E7001	Schiefergrau	Feinperl	6+8	3050 3660	1300 1860	schwarz	B-s2,d0	beidseitig UV + Schutzfolie	7001	-	●
E9005	Schwarz	Feinperl	6+8	3050 3660	1300 1860	schwarz	B-s2,d0	beidseitig UV + Schutzfolie	9005	S 9000 N	●

Sachgerechte Lagerung und Be-/Verarbeitung sind zwingend erforderlich.

Lieferzeiten

- im Thalhofer-Zentrallager, binnen 3–5 Tagen geliefert
- im Konfektionslager, binnen 10–15 Tagen geliefert



Warum Kronoart

Produkteigenschaften

Kronoart Dekore zeichnen sich durch extreme Witterungsbeständigkeit aus. Sonne, Schnee und Feuchtigkeit beeinträchtigen weder die Oberfläche, noch den Kern. Die spezielle Beschichtung von Kronoart macht die Platte sehr beständig gegenüber UV-Strahlung.

- Kontrast: Graumaßstab -> 3 / 3000 Std.
- Aussehen: Grad -> 4 / 3000 Std.

Auch große oder schnelle Temperaturveränderungen haben keinen negativen Einfluss auf die Platte. Die Kronoart-Platte ist formstabil, stoßfest, leicht zu bearbeiten, hohe Biegefestigkeit und Elastizität, kratzunempfindlich, witterungsbeständig und farbecht. Die geschlossene und porenfreie Oberfläche ist leicht zu reinigen (Reinigungshinweis beachten).

Kronoart ist zugelassen als vorgehängte hinterlüftete Fassade (Allgemeine Bauartengenehmigung - aBG) und Absturzsicherung/Balkon nach ETB Richtlinien.


Formatmöglichkeiten: 3050 x 1300, 2800 x 2040, 4200 x 1300, 5600 x 2040 mm
Plattendicken: 6, 8 und 10 mm

Brandschutz: DIN 4102-1 B1 / EN 13501-1 B-s1,d0
Zertifiziert nach FSC® und PEFC
Kronoplan/Kronoart- Produktbroschüre und werkstoffgerechte Verarbeitung im Downloadbereich unter www.thalhofer.de



Technische Informationen

Kronoart – Lagerprogramm

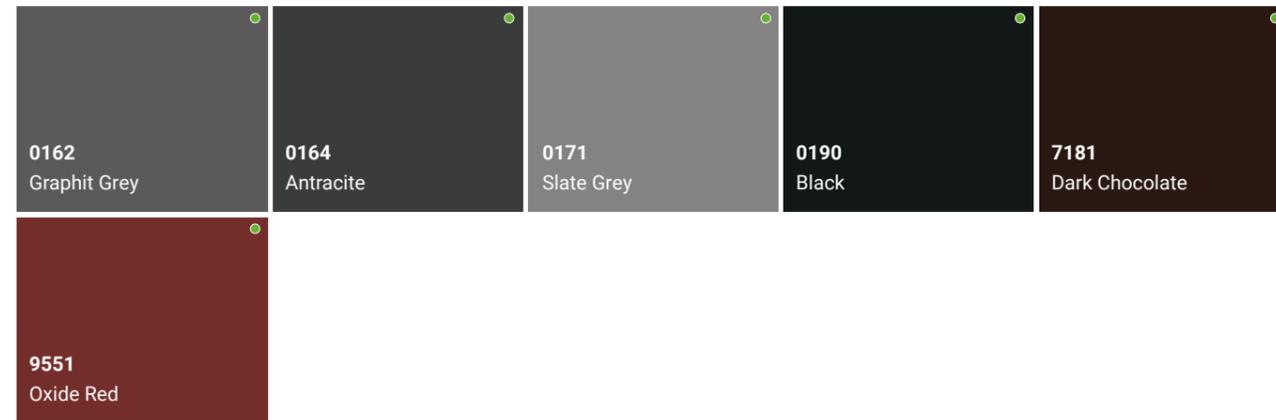


Kronoart – Lagerprogramm

Dekor-nummer	Dekor-bezeichnung	Oberfläche	Dicke mm	Länge in mm	Breite in mm	Kern	Brand-klasse	Ausführung	RAL	NCS	Lager
0162	Graphit Grey	BS	6	2800	2040	braun	B-s1,d0	Dekor beidseitig + Schutzfolie	7012	S 7000 N	●
			8	2800	2040						●
			8	3050	1300						●
0164	Antracite	BS	6	2800	2040	braun	B-s1,d0	Dekor beidseitig + Schutzfolie	7043	S 7502 B	●
			8	2800	2040						●
			8	3050	1300						●
0171	Slate Grey	BS	8	2800	2040	braun	B-s1,d0	Dekor beidseitig + Schutzfolie	7037	S 5500-N	●
			8	3050	1300						●
7181	Dark Chocolate	BS	8	2080	2040	braun	B-s1,d0	Dekor beidseitig + Schutzfolie	8017	S 7502-R	●
9551	Oxide Red	BS	8	2800	2040	braun	B-s1,d0	Dekor beidseitig + Schutzfolie	3011	S4550-Y90R	●
0190	Black	BS	8	2800	2040	braun	B-s1,d0	Dekor beidseitig + Schutzfolie	9004	S 8502-B	●

Sachgerechte Lagerung und Be-/Verarbeitung sind zwingend erforderlich.

Lieferzeiten

- im Thalhofer-Zentrallager, binnen 3–5 Tagen geliefert
- im Konfektionslager, binnen 10–15 Tagen geliefert

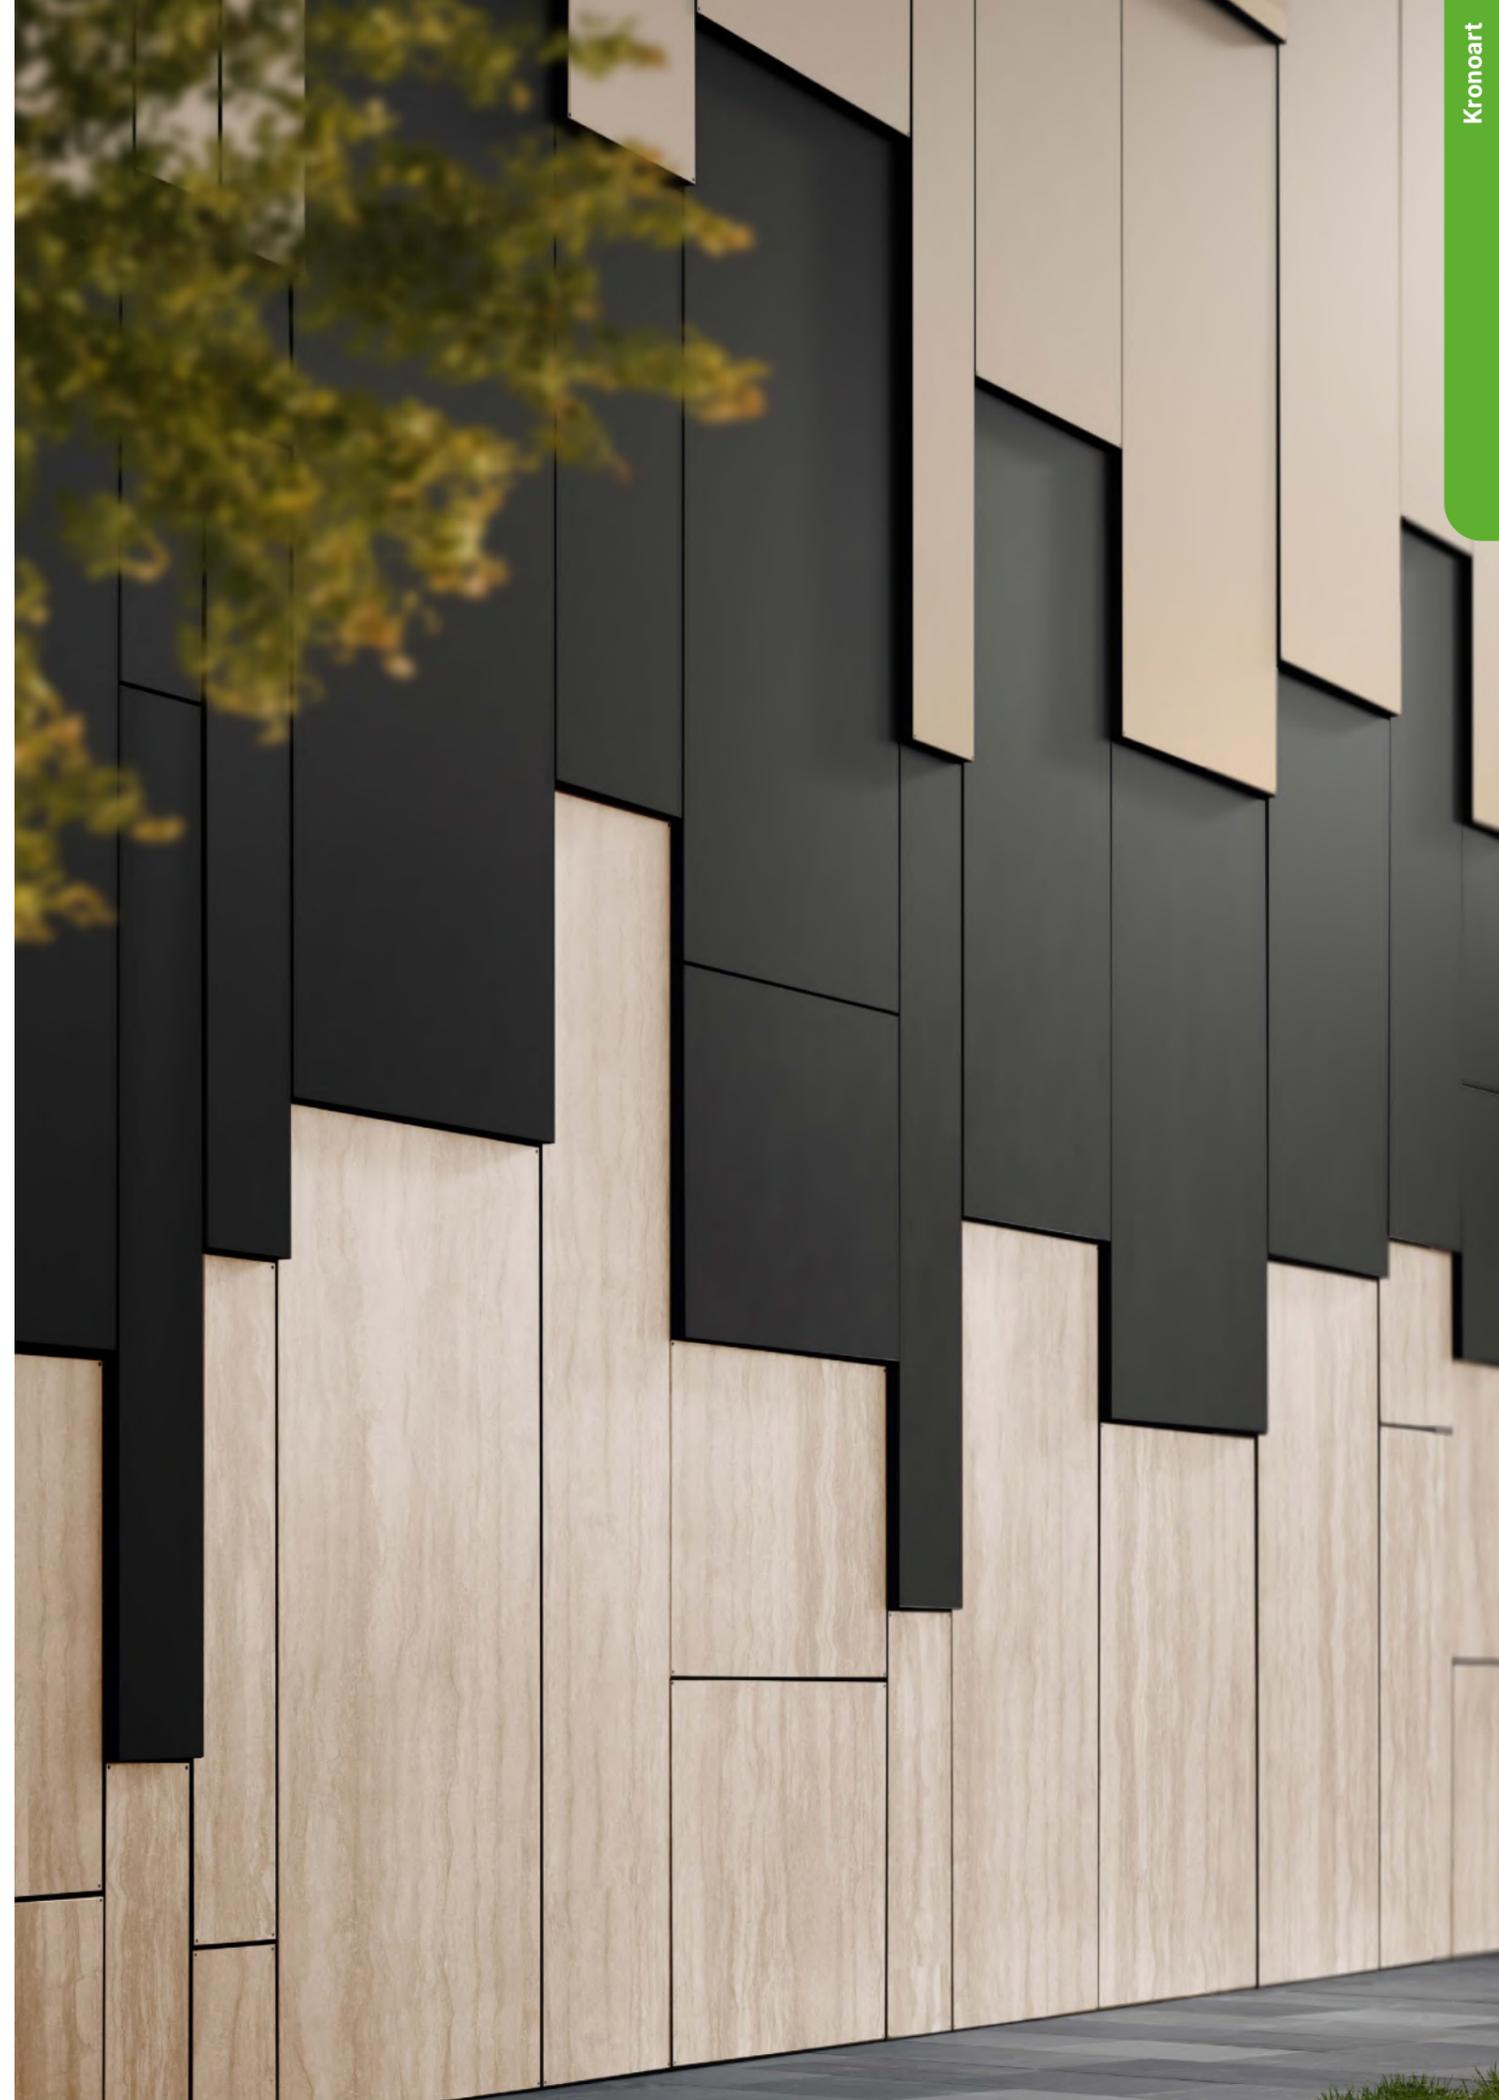



Kronoart Fundamentals Gesamtkollektion

K583 Dark Lothian Ash	K604 Havana Sunset	K605 Melody Rosewood	K606 Minstrel Oak	K603 Vintage Cabana Pine
K588 Coastal Oak Breeze	K585 Honey Armadas Oak	K584 Gold Armadas Oak	D030 Sherwood Oak	K586 Sand Hinterland Oak
K582 Light Lothian Ash	K587 Gold Fernando Oak	K589 Coastal Oak Riviera		

Kronoart Elements Gesamtkollektion

K616 Dockland Rust	K615 Urban Steel	K612 Highway Gray	K353 Charcoal Flow	K609 Skyline Dusk
K523 Platinum Disk	K608 Balvesto	K350 Concrete Flow	K613 Chronos Nebula	K614 Steampunk Rust
K610 Skyline Mist	K349 Silk Flow	K611 Travino	K607 Stargaze	

Kronoart Color Gesamtkollektion

0125 Royal Blue	K517 Azure Blue	K518 Surf Blue	0244 Petrol	5994 Alby Blue
7063 Pastel Green	K097 Dusk Blue	7190 Mamba Green	9561 Oxide Green	K520 Dark Emerald
K521 Smoke Green	7166 Latte	6299 Cobald Grey	K096 Clay Grey	0301 Cappuccino
8533 Macchiato	7045 Satin	5982 Mussel	5981 Cashmere	0522 Beige
0515 Sand	8681 Brillant White	7031 Creme	0514 Ivory	0134 Sunshine
0132 Orange	7113 Chilli Red	K514 Deep Sahara	K512 Native Pink	K516 Toffee
K098 Ceramic Red	K515 Spice Red	8984 Navy Blue	K685 Steel Blue	K687 Dark Forest
K684 Black Truffle	0166 Bassalt	K683 Cajun	K519 Mouse Grey	0197 Chinchilla Grey
0191 Cool Grey				



Krono M-Line

Produktdaten



Warum Krono M-Line

Produkteigenschaften

Die Oberfläche ist hart und geschlossen, bruch- und schlagfest sowie hoch biegefest. Sie lässt sich leicht reinigen (Reinigungshinweis beachten). Die aktuelle Kollektion verwendet lichtechte Pigmente, die keinen zusätzlichen UV-Schutz benötigen. Die Melamin-Oberfläche bietet volle Robustheit.

M-Line ist zugelassen als vorgehängte hinterlüftete Fassade (Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung - AbZ) und Absturzsicherung/Balkon nach ETB Richtlinien

Formatmöglichkeiten: 3050 x 1300, 2800 x 2040, 4200 x 1300, 5600 x 2040 mm
Plattendicken 6, 8 und 10 mm

Brandschutz: DIN 4102-1 B1 / EN 13501-1 B-s1,d0
Zertifiziert nach FSC® und PEFC
Kronoplan/Kronoart-Produktbroschüre und werkstoffgerechte Verarbeitung im Downloadbereich unter www.thalhofer.de



Technische Informationen

Krono M-Line – Lagerprogramm

0101 Front White	0191 Cool Grey	0112 Stone Grey	8831 Ocean Grey
---------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Krono M-Line – Lagerprogramm

Dekor-nummer	Dekor-bezeichnung	Oberfläche	Dicke mm	Länge in mm	Breite in mm	Kern	Brand-klasse	Ausführung	RAL	NCS	Lager
0101	Front White	BS	6	2800	2040	braun	B-s1,d0	Dekor beidseitig + Schutzfolie	9010	S 0603-G80Y	●
			8	2800	2040						●
0112	Stone Grey	BS	6	2800	2040	braun	B-s1,d0	Dekor beidseitig + Schutzfolie	7047	S 2000-N	●
			8	2800	2040						●
			8	3050	1300						●
0191	Cool Grey	BS	6	2800	2040	braun	B-s1,d0	Dekor beidseitig + Schutzfolie	7035	S 2002-G50Y	●
			8	2800	2040						●
			8	3050	1300						●
8831	Ocean Grey	BS	8	2800	2040	braun	B-s1,d0	Dekor beidseitig + Schutzfolie	7040	S 3005-R80B	●

Krono M-Line Gesamtkollektion

0515 Sand	8820 Magnolie	8830 White Grey	0106 Porcelain White
--------------	------------------	--------------------	-------------------------

Sachgerechte Lagerung und Be-/Verarbeitung sind zwingend erforderlich.

Lieferzeiten

● im Thalhofer-Zentrallager, binnen 3–5 Tagen geliefert


● im Konfektionslager, binnen 10–15 Tagen geliefert



MeinWeinZuHause



Wien Wilhelmskaserne

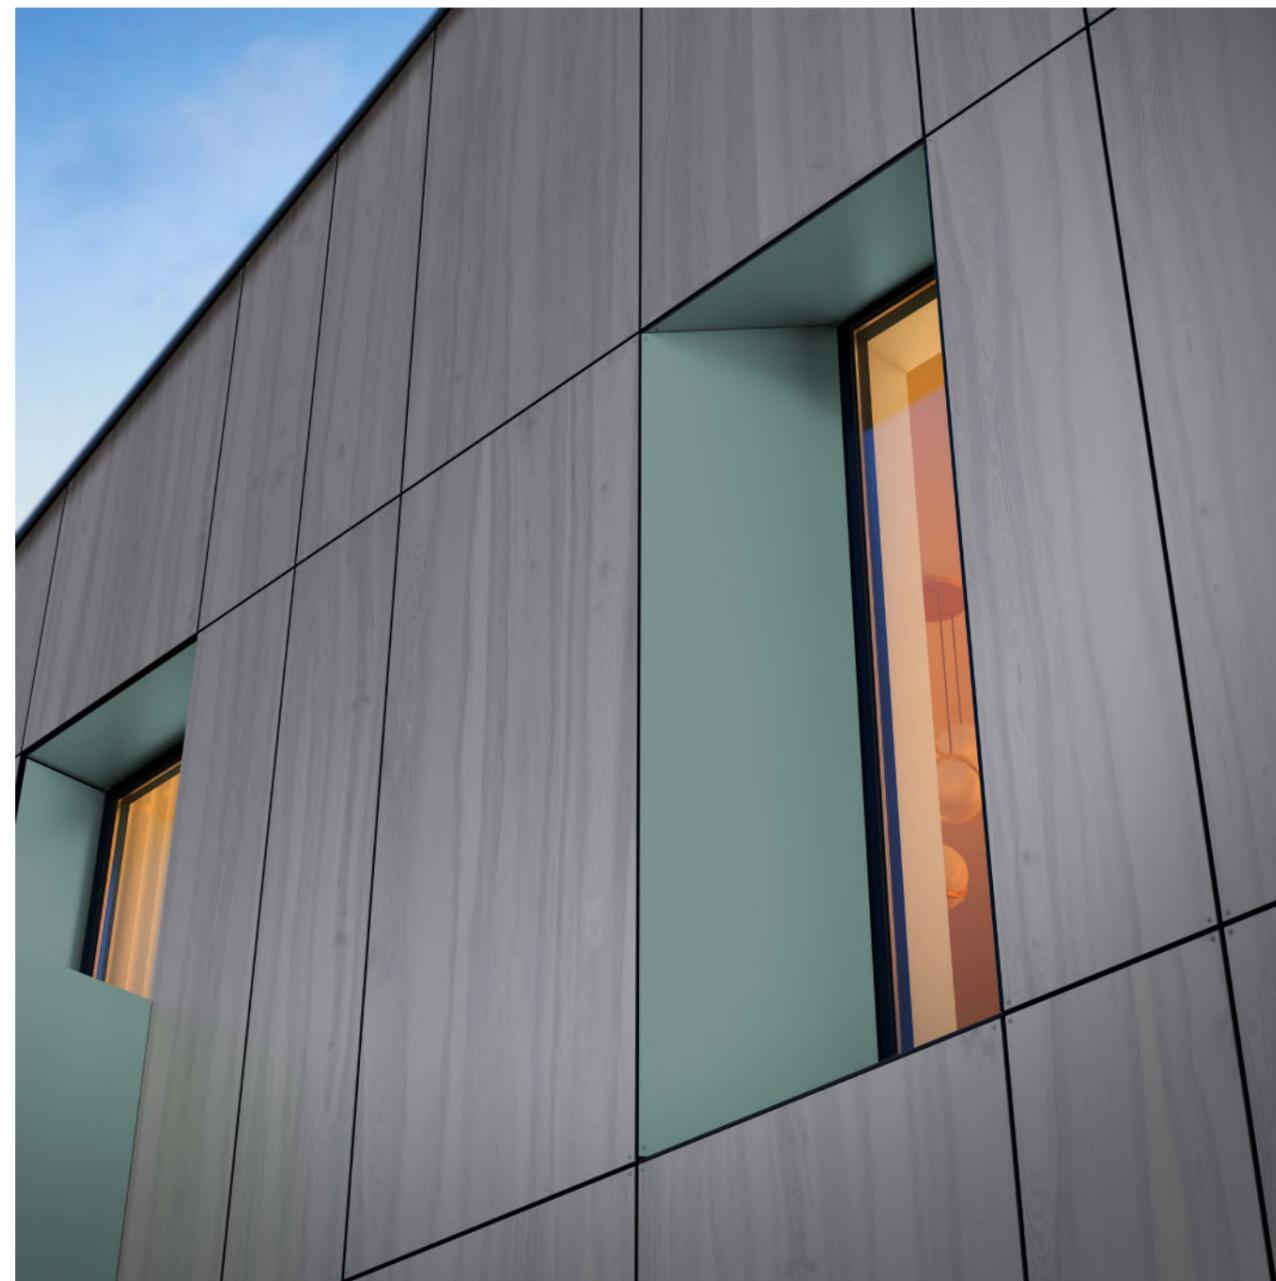

Duropol XTerior

Produktdaten



Warum Duropol XTerior

Produkteigenschaften

- Edle, matte Oberflächenanmutung und Haptik
- Anti-Fingerprint Effekt
- Große, umfangreiche Dekorauswahl
- Hohe UV- und Witterungsbeständigkeit
- Farbecht, lösemittelfrei, stoßfest
- Leichte und rückstandslose Reinigung inkl. Graffiti
- Geschlossene, porenfreie Oberfläche (Reinigungshinweise beachten)

Pfleiderer Duropol XTerior ist zugelassen als vorgehängte hinterlüftete Fassade (Allgemeine Bauartengenehmigung - aBG) und Absturzsicherung/Balkon nach ETB Richtlinien

Formatmöglichkeiten: 2800 x 2070 mm
Plattendicken: 6, 8, 10, 12, 13 und 15 mm
Oberfläche: Vorderseite EM, Rückseite VV

Brandschutz:
XTerior Compact: EN13501-1, D-s2, do
XTerior Compact F: EN 13501-1, B-s1, d0
Zertifiziert nach FSC® und PEFC
Produktbroschüre und werkstoffgerechte Verarbeitung im Downloadbereich unter www.thalhofer.de

Verarbeitungsrichtlinien




Beidseitige Lackierung



Einseitige Lackierung



Holz-, Stein- und Metalldekore – Lagerprogramm

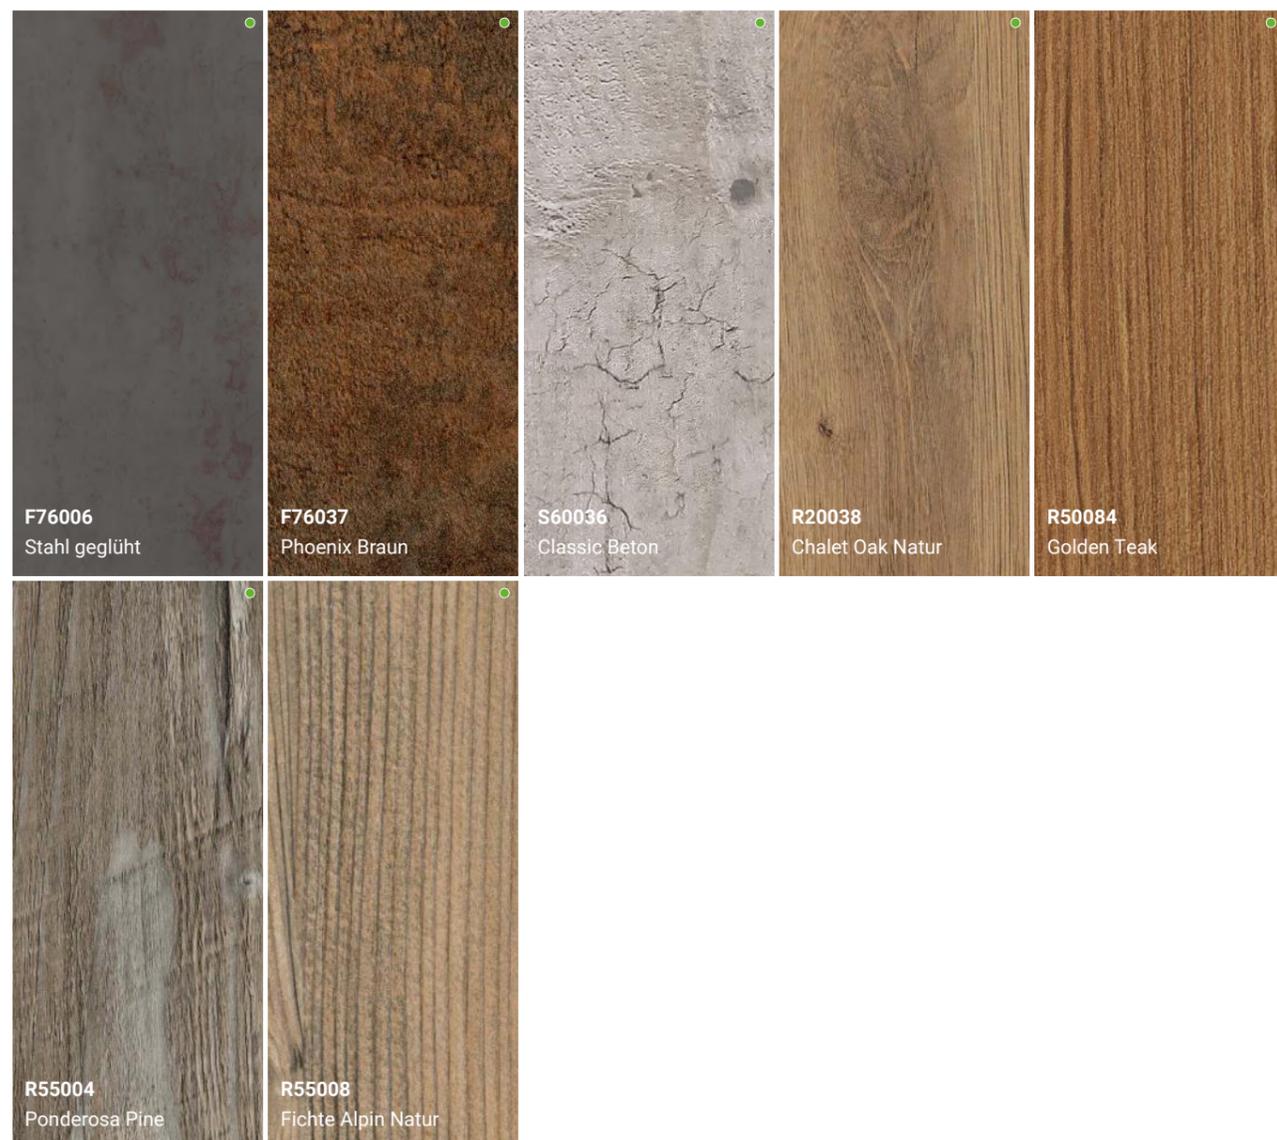

Uni Dekore – Lagerprogramm

U11102 Kreide	U16179 Cuba Libre	U15193 Cuando	U19504 Zucchini	U16166 Salsa
U12018 Basaltgrau	U12215 Anthrazit	U12000 Vulkanschwarz	U12010 Platinum Grau	U12044 Delphingrau
U12092 Zonda Grau	U12115 Platingrau	U12188 Lichtgrau	U12233 Metallschwarz	U19011 Schwarzgrün

Duropol XTerior – Lagerprogramm

Dekor-nummer	Dekor-bezeichnung	Oberfläche	Dicke mm	Länge in mm	Breite in mm	Kern	Brandklasse	Ausführung	RAL	NCS	Lager
U11102	Kreide	EM/VV	8	2800	2070	schwarz	D-s2,d0	Dekor beidseitig	9003	S 0502-G	●
U16179	Cuba Libre	EM/VV	8	2800	2070	schwarz	D-s2,d0	Dekor beidseitig	-	S 3010-Y60R	●
U12000	Vulkanschwarz	EM/VV	8	2800	2070	schwarz	B-s1,d0	Dekor beidseitig	9005	S 8502-B	●
U12010	Platinum Grau	EM/VV	8	2800	2070	schwarz	B-s1,d0	Dekor beidseitig	7045	S 4502-B	●
U12018	Basaltgrau	EM/VV	8	2800	2070	schwarz	D-s2,d0	Dekor beidseitig	7012	S 6500-N	●
U12044	Delphingrau	EM/VV	8	2800	2070	schwarz	B-s1,d0	Dekor beidseitig	-	S 2502-R	●
U12092	Zonda Grau	EM/VV	8	2800	2070	schwarz	B-s1,d0	Dekor beidseitig	7039	S 6502-R	●
U12115	Platingrau	EM/VV	8	2800	2070	schwarz	B-s1,d0	Dekor beidseitig	7042	S 4500-N	●
U12188	Lichtgrau	EM/VV	8	2800	2070	schwarz	D-s2,d0	Dekor beidseitig	7035	S 2000-N	●
U12215	Anthrazit	EM/VV	8	2800	2070	schwarz	D-s2,d0	Dekor beidseitig	7043	S 8000-N	●
U12233	Metallschwarz	EM/VV	8	2800	2070	schwarz	B-s1,d0	Dekor beidseitig	8019	S 8000-N	●
U15193	Quando	EM/VV	8	2800	2070	schwarz	D-s2,d0	Dekor beidseitig	7006	S 6005-Y20R	●
U16166	Salsa	EM/VV	8	2800	2070	schwarz	D-s2,d0	Dekor beidseitig	8004	S 4040-Y70R	●
U19011	Schwarzgrün	EM/VV	8	2800	2070	schwarz	B-s1,d0	Dekor beidseitig	6012	S 8502-G	●
U19504	Zucchini	EM/VV	8	2800	2070	schwarz	D-s2,d0	Dekor beidseitig	6003	S 7010-G50Y	●
F76006	Stahl geblüht	EM/VV	8	2800	2070	schwarz	D-s2,d0	Dekor beidseitig	-	-	●
F76037	Phoenix Braun	EM/VV	8	2800	2070	schwarz	D-s2,d0	Dekor beidseitig	-	-	●
R20038	Chalet Oak Natur	EM/VV	8	2800	2070	schwarz	D-s2,d0	Dekor beidseitig	-	-	●
R50084	Golden Teak	EM/VV	8	2800	2070	schwarz	D-s2,d0	Dekor beidseitig	-	-	●
R55004	Ponderosa Pine	EM/VV	8	2800	2070	schwarz	D-s2,d0	Dekor beidseitig	-	-	●
R55008	Fichte Alpin Natur	EM/VV	8	2800	2070	schwarz	D-s2,d0	Dekor beidseitig	-	-	●
S60036	Classic Beton	EM/VV	8	2800	2070	schwarz	D-s2,d0	Dekor beidseitig	-	-	●

Sachgerechte Lagerung und Be-/Verarbeitung sind zwingend erforderlich.


Lieferzeiten

- im Thalhofer-Zentrallager, binnen 3–5 Tagen geliefert
- im Konfektionslager, binnen 10–15 Tagen geliefert

Duropol XTerior Gesamtkollektion

F76115	F76146	R20027	R20095	R20351
R20313	R34015	R38000	R48005	R50030
R55072	S63028	S64011		
U11026	U11027	U11106	U11209	U11552
U11500	U11506	U11523	U11525	U12018
U12009	U12011	U12043	U12090	U12091
U12168	U12109	U12131	U12146	U12204
U12211	U12231	U12248	U12257	U12290
U12290	U12986	U15110	U15133	U15190
U15193	U15246	U15331	U15559	U16000
U16001	U16002	U16003	U16007	U16009
U16037	U16051	U16058	U17008	U17010
U17012	U17013	U17014	U17019	U17031
U17035	U17054	U17141	U17271	U17500
U17501	U17505	U17509	U18001	U18002
U18003	U18004	U18006	U18008	U18010
U18011	U18014	U18028	U18029	U18031

U18059	U18067	U18068	U18074	U18079
U18500	U18501	U18502	U18503	U18505
U18576	U19003	U19004	U19005	U19006
U19007	U19008	U19014	U19015	U19500
U19501	U19502	U19503	U19505	U19506
U19508	U19509	U19515	W10100	W10227
W10410				

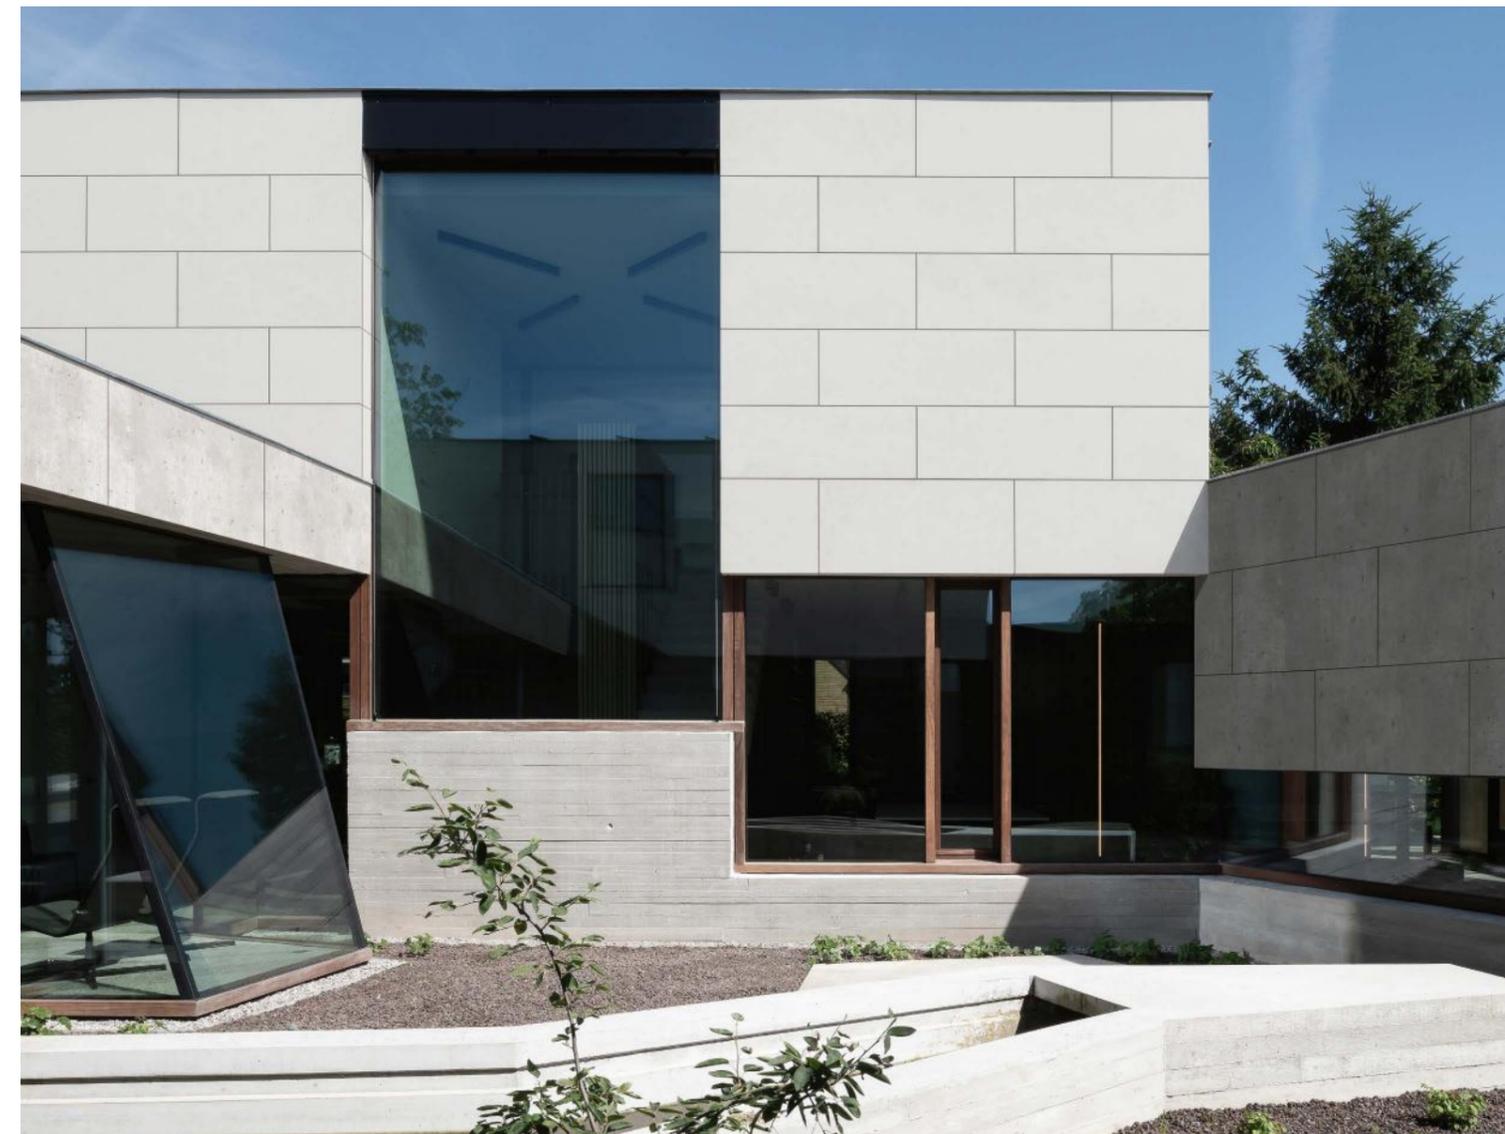

Max Kompakt Exterior

Produktdaten

Fundermax

Warum Max Kompakt Exterior

Produkteigenschaften

Fundermax Exterior ist ein hochwertiges Bauprodukt, welches unter anderem für dauerhafte Balkon- und Fassadenverkleidung seinen Einsatz findet.

Max Kompakt Exterior Platten sind duromere Hochdrucklamine (HPL) nach EN 438-6, Typ EDF, mit wirksamem Witterungsschutz dank doppelt gehärteter Acryl-Polyurethan-Harze. Die Erzeugung erfolgt in Hochdruckpressen unter starkem Druck und hoher Temperatur.

Fundermax Exterior ist zugelassen als vorgehängte, hinterlüftete Fassade (Allgemeine Bauartgenehmigung - aBG) und Absturzsicherung/Balkon nach ETB Richtlinien.

Oberflächen:
 NT (seidenmatter Effekt)
 NG (Glanz)
 NY (ausgeprägter Struktur wie Stein oder mineralische Oberfläche)
 NP (matte Oberfläche mit Antifingerprint-Effekt)

Formatmöglichkeiten: 2800 / 4100 x 1300, 2800 / 4100 x 1854 und 3670 x 1630 mm
 Plattendicken: 2, 4, 6, 8, 10, 12 und 13 mm

Brandschutz:
 Compact Exterior F:
 EN 13501-1, B-s2,d0

Zertifiziert nach FSC® und PEFC
 Produktbroschüre und werkstoffgerechte Verarbeitung im Downloadbereich unter www.thalhofer.de



Technische Informationen

Stein-, Holz-, und Metalldekore – Lagerprogramm



Uni Dekore – Lagerprogramm



Fundermax – Lagerprogramm

Dekor-nummer	Dekor-bezeichnung	Ober-fläche	Dicke mm	Länge in mm	Breite in mm	Kern	Brand-klasse	Ausführung	RAL	NCS	Lager
0026	Prado Alugrau	NT	8	2800	1300	braun	B-s2,d0	Dekor beidseitig	-	-	●
0027	Prado Achatgrau	NT	8	2800	1300	braun	B-s2,d0	Dekor beidseitig	-	-	●
0066	Sandfarben	NT	8	2800	1300	braun	B-s2,d0	Dekor beidseitig	-	S 1505-Y20R	●
0070	Carbondgrau	NT	6	2800	1300	braun	B-s2,d0	Dekor beidseitig	7016	S 7502-B	●
			6	4100	1854						●
			8	2800	1300						●
			8	4100	1854						●
			8	3670	1630						●
0071	Fresko	NT	8	2800	1300	braun	B-s2,d0	Dekor beidseitig	7044	S 2005-Y50R	●

Sachgerechte Lagerung und Be-/Verarbeitung sind zwingend erforderlich.

Lieferzeiten

● im Thalhofer-Zentrallager, binnen 3–5 Tagen geliefert

● im Konfektionslager, binnen 10–15 Tagen geliefert

Dekor-nummer	Dekor-bezeichnung	Ober-fläche	Dicke mm	Länge in mm	Breite in mm	Kern	Brand-klasse	Ausführung	RAL	NCS	Lager
0075	Dunkelgrau	NT	6	2800	1300	braun	B-s2,d0	Dekor beidseitig	7037	S 5000-N	●
			6	4100	1854						●
			8	2800	1300						●
			8	4100	1854						●
			8	3670	1630						●
0077	Graphitgrau	NT	6	2800	1300	braun	B-s2,d0	Dekor beidseitig	-	S 7502-R	●
			6	4100	1854						●
			8	2800	1300						●
			8	4100	1854						●
			8	3670	1630						●
0080	Schwarz	NT	6	2800	1300	braun	B-s2,d0	Dekor beidseitig	9005	S 9000-N	●
			6	4100	1854						●
			8	2800	1300						●
			8	4100	1854						●
0085	Weiss	NT	6	2800	1300	braun	B-s2,d0	Dekor beidseitig	9010	S 0502-G50Y	●
			6	4100	1854						●
			8	2800	1300						●
			8	4100	1854						●
0091	Starlight	NT	6	2800	1300	braun	B-s2,d0	Dekor beidseitig	9003	S 0502-R50B	●
			8	2800	1300						●
0237	Enzianblau	NT	8	2800	1300	braun	B-s2,d0	Dekor beidseitig	5010	S 5040-R80B	●
0496	Kolosseum	NT	8	2800	1300	braun	B-s2,d0	Dekor beidseitig	-	-	●
0497	Stonehenge	NT	8	2800	1300	braun	B-s2,d0	Dekor beidseitig	-	-	●
0591	Tannengrün	NT	6	2800	1300	braun	B-s2,d0	Dekor beidseitig	6005	S 7020-B90G	●
0601	Sonnenbirne	NT	8	2800	1300	braun	B-s2,d0	Dekor beidseitig	-	-	●
0645	Tabak	NT	8	2800	1300	braun	B-s2,d0	Dekor beidseitig	1019	S 4020-Y30R	●
0657	Sepiabraun	NT	8	2800	1300	braun	B-s2,d0	Dekor beidseitig	8028	S 8010-Y50R	●
0689	Tiefrot	NT	6	2800	1300	braun	B-s2,d0	Dekor beidseitig	3000	S 2570-Y80R	●
			8	2800	1300						●
0691	Purpurrot	NT	6	2800	1300	braun	B-s2,d0	Dekor beidseitig	3009	S 5040-Y90R	●
0702	Nachtblau	NT	8	2800	1300	braun	B-s2,d0	Dekor beidseitig	5003	S 8010-R70B	●
0717	Atlantik	NT	8	2800	1300	braun	B-s2,d0	Dekor beidseitig	5015	S 2060-R90B	●
0725	Gelbgrün	NT	8	2800	1300	braun	B-s2,d0	Dekor beidseitig	-	S 1060-G60Y	●
0747	Mittelgrau	NT	6	2800	1300	braun	B-s2,d0	Dekor beidseitig	7030	S 4502-Y	●
			6	4100	1854						●
			8	2800	1300						●
0753	Kühlgrau Mittel	NT	6	2800	1300	braun	B-s2,d0	Dekor beidseitig	7040	S 3502-B	●
			6	4100	1854						●
			8	2800	1300						●
0762	Neutralgrau Mittel	NT	6	2800	1300	braun	B-s2,d0	Dekor beidseitig	-	S 4000-N	●
			6	4100	1854						●
			8	2800	1300						●
0768	Passero	NT	8	2800	1300	braun	B-s2,d0	Dekor beidseitig	7006	S 6005-Y20R	●
			8	4100	1854						●
0793	Patina Zinn	NT	8	2800	1300	braun	B-s2,d0	Dekor beidseitig	-	-	●
0794	Patina Bronze	NT	8	2800	1300	braun	B-s2,d0	Dekor beidseitig	-	-	●
0803	Kiefer Tirol	NT	8	2800	1300	braun	B-s2,d0	Dekor beidseitig	-	-	●
0850	Valley Grün	NT	8	2800	1300	braun	B-s2,d0	Dekor beidseitig	6010	S 4050-G30Y	●
0865	Limone	NT	8	2800	1300	braun	B-s2,d0	Dekor beidseitig	1018	S 0580-Y	●
0873	Roter Pfeffer	NT	6	2800	1300	braun	B-s2,d0	Dekor beidseitig	8004	S 4550-Y70R	●
0875	Schoko Brownie	NT	8	2800	1300	braun	B-s2,d0	Dekor beidseitig	8017	S 8010-Y90R	●
0900	Cyber Grau Dunkel	NT	6	2800	1300	braun	B-s2,d0	Dekor beidseitig	7043	S 7500-N	●
			8	2800	1300						●

Sachgerechte Lagerung und Be-/Verarbeitung sind zwingend erforderlich.

Lieferzeiten	
● im Thalhofer-Zentrallager, binnen 3–5 Tagen geliefert	● im Konfektionslager, binnen 10–15 Tagen geliefert

Dekor-nummer	Dekor-bezeichnung	Ober-fläche	Dicke mm	Länge in mm	Breite in mm	Kern	Brand-klasse	Ausführung	RAL	NCS	Lager
1203	Grau	NT	6	2800	1300	braun	B-s2,d0	Dekor beidseitig	7047	S 2000-N	●
			6	4100	1854						●
			8	2800	1300						●
			8	4100	1854						●
			8	3670	1630						●
5032	Zimt	NT	6	2800	1300	braun	B-s2,d0	Dekor beidseitig	8001	S 3560-Y30R	●
5171	Polar Eiche	NT	8	2800	1300	braun	B-s2,d0	Dekor beidseitig	-	-	●

Fundermax Gesamtkollektion

0028	0158	0159	0160	0161
0386	0394	0406	0421	0426
0427	0428	0429	0603	0798
0799	0804	0805	0808	0860
0861	0894	0897	0898	0902
0903				
0125	0162	0168	0169	0801
0820	0824	0846	0847	0868
0869	0870	0901	0907	0908
0909	0919	0922	0923	0924
0925	0927	0931	0932	0935
0936	5172	5173		
0020 Ballerina	0056 Atlantis	0059 Dunkelgrün	0065 Elfenbein	0073 Elfenbein Hell
0074 Pastellgrau	0081 Alpaka	0098 Mandola	0703 Taubenblau	0144 Costa

0153 Burano	0592 Kiwigrün	0617 Petrolgrün	0623 Grün	0627 Sanitärbeige
0631 Türkisblau	0647 Goldgelb	0651 Creme	0654 Jasmin	0661 Terrakotta
0662 Jadegrün	0663 Resedagrün	0674 Marsrot	0680 Weinrot	0687 Maisgelb
0706 Eisblau	0712 Stahlblau	0733 Sanitärweiss	0736 Safrangelb	0741 Birkengrau
0742 Kieselgrau	0776 Betongrau	0849 Morgentau	0851 Winterweiss	0864 Senf
0874 Kastanienbraun	0887 Offroad Greige Dunkel	2206 Fango	2289 Tortora	3003 Rubinusrot
3007 Schwarzrot				



Fundermax Podio Balkonplatte

Produktdaten

Fundermax

Warum Podio Balkonplatte

Produkteigenschaften

Im Einsatz als Balkonboden bewähren sich die Podio Balkonplatten als hochwertige Bauprodukte mit CE-Kennzeichen und rutschhemmender Hexagon-Oberfläche, geeignet für Balkone, Treppen und Podeste. Der Werkstoff wird für tragende Konstruktionen, gleichermaßen für Neubau und Sanierung, im Außenbereich eingesetzt.

Podio Balkonplatten sind duromere Hochdrucklamine (HPL) nach EN 438-6, Typ EDF, mit wirksamem Witterungsschutz dank doppelt gehärteter Acryl-Polyurethan-Harze. Die Erzeugung erfolgt in Hochdruckpressen unter starkem Druck und hoher Temperatur.

Vorteile:

- Einfache Bearbeitung und Anpassung auf der Baustelle
- Kein Versiegeln der Kanten notwendig
- Dekorative Untersicht
- Geringer Verschnitt bei Standardbalkontiefe von 2500,0 mm
- Ideal für Balkonsanierungsprojekte

Oberflächen:

NH - Hexa (tiefe Noppenstruktur) / Unterseite NT

Formatmöglichkeiten: 4100 x 1854, 2050 x 1854 und 2800 x 1300 mm
Plattendicken: 16, 18 und 20 mm

Brandschutz:
Compact Exterior F:
EN 13501-1, B-s2,d0

Zertifiziert nach FSC® und PEFC
Produktbroschüre und werkstoffgerechte Verarbeitung
im Downloadbereich unter www.thalhofer.de

Broschüre



Bauarten-
genehmigung





Brandschutz-
klasse



Rutschfeste Oberfläche

Podio Balkonplatte – Lieferprogramm

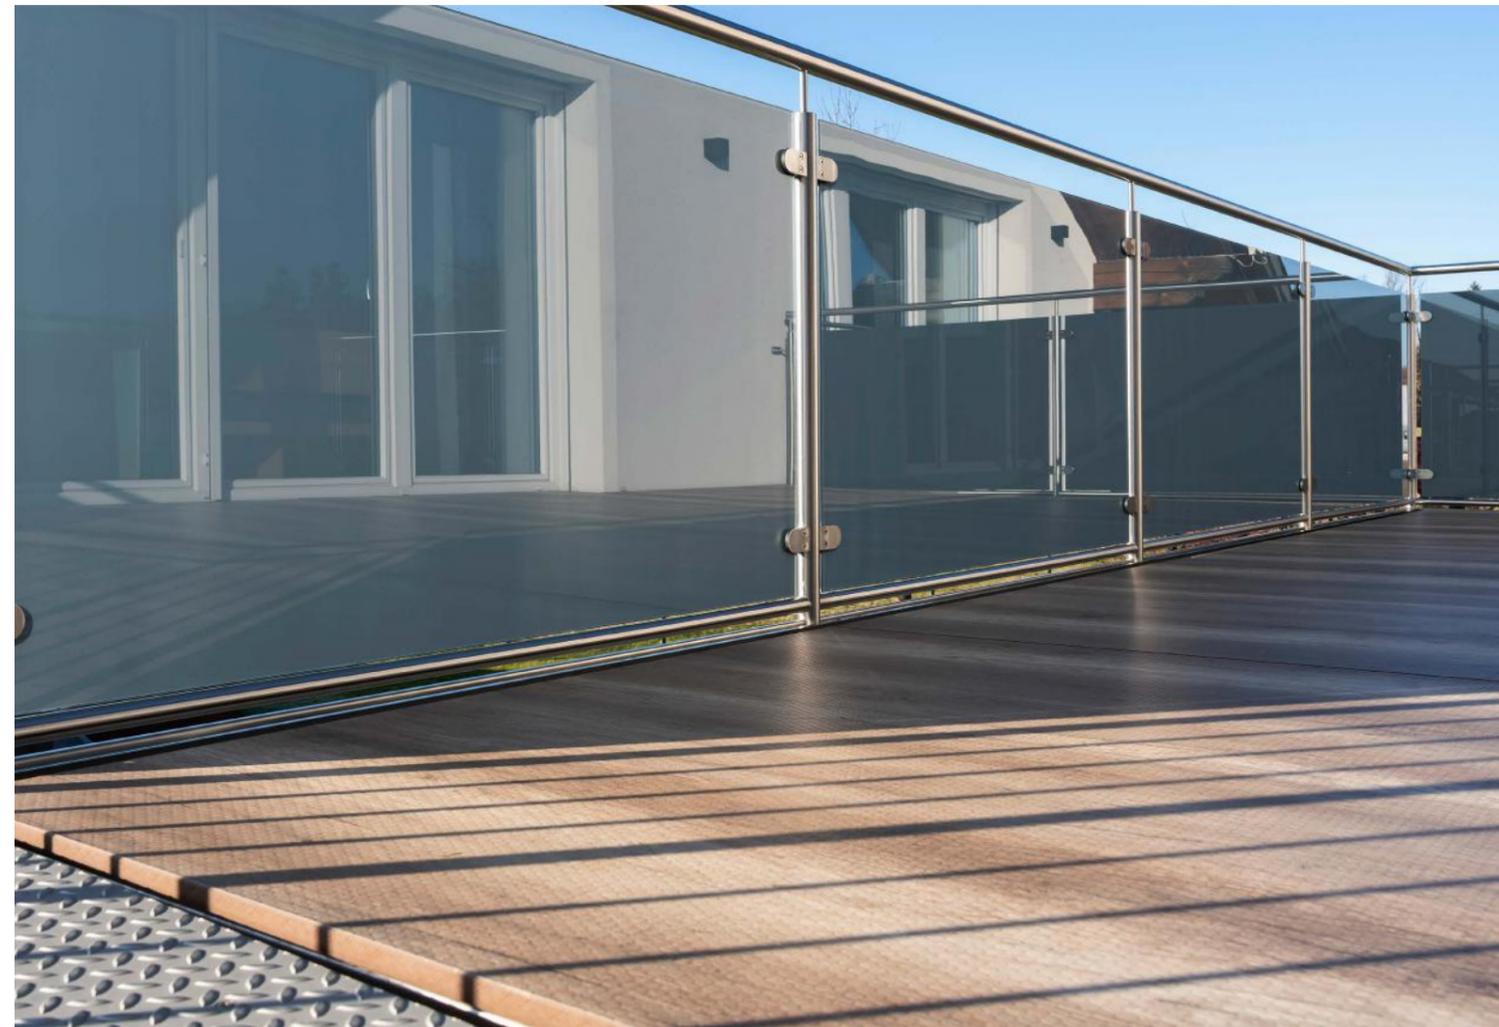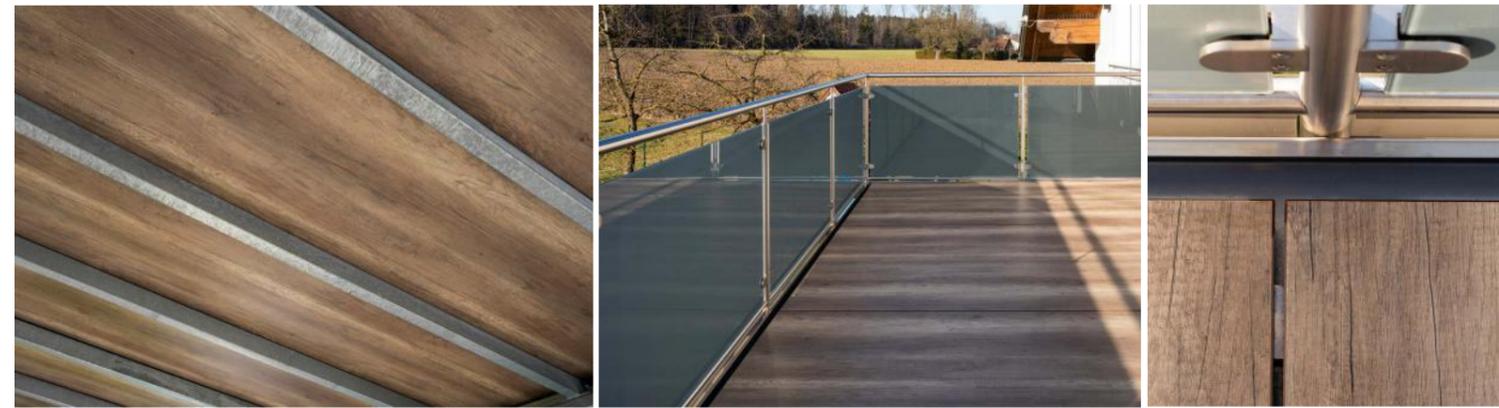

Warum Trespa® Exterior

Produkteigenschaften

Trespa® Platten bieten eine geschlossene, porenfreie Oberfläche mit hoher Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen, UV-Strahlung und mechanischer Beanspruchung. Sie sind farbecht, stoßfest, stabil und lassen sich präzise bearbeiten.

Die Oberfläche ist leicht zu reinigen; dabei sind die jeweiligen Reinigungshinweise zu beachten. Aufgrund der hohen Lebensdauer und des geringen Wartungsaufwands eignen sich die Platten für langlebige Fassadenlösungen.

Die Produkte basieren auf einer speziellen Oberflächenbeschichtungstechnologie. Sie sind als vorgehängte hinterlüftete Fassade gemäß Allgemeiner Bauartengenehmigung (aBG) sowie als Absturzsicherung nach ETB-Richtlinie zugelassen.

Kollektionen

Uni Colors, Metallics, Wood Decors, Naturals, Lumen, Focus. Alle Kollektionen einseitig oder zweiseitig dekorativ.

Oberflächen:

Satin, Matt, Rock, Matt-Rock, Diffuse, Oblique, Specular

Formate:

4270 x 2130, 3650 x 1860, 2550 x 1860 und 3050 x 1530 mm

Plattendicken

6, 8, 10 und 13 mm

10 Jahre Herstellergarantie gemäß Datenblatt

Brandschutz

Trespa - Standardqualität = B2
 *DIN 4102-1 B2
 *EN 438-7 Euroklasse 13501
 Klassifikation D = > 8 mm D-s1,d0
 Trespa - Qualität FR = B1
 *DIN 4102-1 B1
 *EN 438-7 Euroklasse 13501
 Klassifikation D = > 6 mm B-s2,d0
 Klassifikation D = > 8 mm B-s1,d0

Zertifiziert nach FSC® und PEFC

Produktbroschüre und werkstoffgerechte Verarbeitung im Downloadbereich unter www.thalhofer.de

Produktdatenblatt



Verarbeitung Balkone



Schraube auf Holz UK




Niete auf Alu UK



Zulassung



Uni Dekore – Lagerprogramm

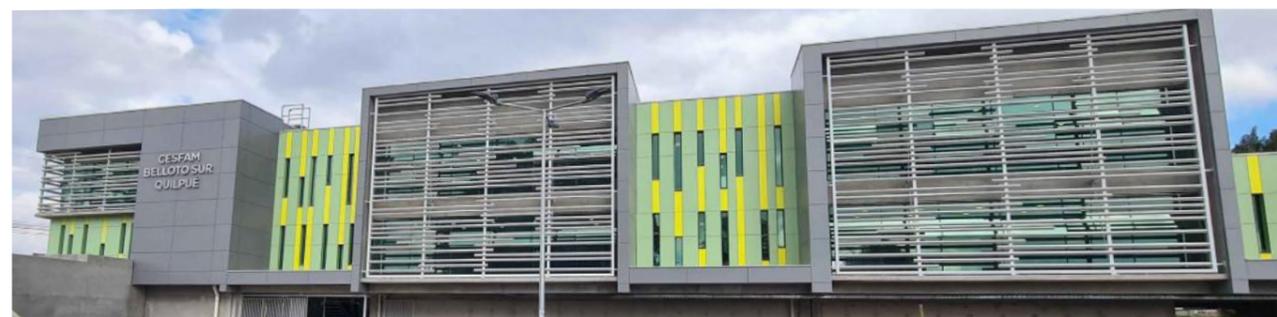

Trespa® Meteon Exterior Uni Color – Lagerprogramm

Dekor-nummer	Dekor-bezeichnung	Oberfläche	Dicke mm	Länge in mm	Breite in mm	Kern	Brand-klasse	Ausführung	RAL	NCS	Lager
A03.1.0	Pastel Grey	Satin	8	4270	2130	schwarz	B-s1,d0	Dekor einseitig	-	-	●
A03.4.0	Silver Grey	Satin	8	3050	1530	schwarz	B-s1,d0	Dekor beidseitig	7038	3000 N	●
A04.0.5	Zinc Yellow	Satin	8	4270	2130	schwarz	B-s1,d0	Dekor einseitig	0570 Y	1018	●
A05.0.0	Pure White	Satin	8	2550	1860	schwarz	B-s1,d0	Dekor einseitig	9016	0500 N	●
				3650	1860	schwarz	B-s1,d0	Dekor einseitig			●
				4270	2130	schwarz	B-s1,d0	Dekor beidseitig			●
A09.6.4	Mahogany Red	Satin	8	4270	2130	schwarz	B-s1,d0	Dekor beidseitig			●
A10.4.5	Sienna Brown	Satin	8	4270	2130	schwarz	B-s1,d0	Dekor einseitig	8004	4050 Y 80 R	●
A12.3.7	Carmine Red	Satin	8	4270	2130	schwarz	B-s1,d0	Dekor einseitig			●
A21.1.0	Winter Grey	Satin	8	2550	1530	schwarz	B-s1,d0	Dekor einseitig	7047	1502 B	●
				3050	1530	schwarz	B-s1,d0	Dekor einseitig			●
				3650	1860	schwarz	B-s1,d0	Dekor einseitig			●
				4270	2130	schwarz	B-s1,d0	Dekor einseitig			●
A21.5.1	Mid Grey	Satin	8	3050	1530	schwarz	B-s1,d0	Dekor einseitig	7037	5500 N	●
A21.5.4	Cobalt Blue	Satin	8	4270	2130	schwarz	B-s1,d0	Dekor beidseitig			●
A21.7.0	Steel Grey	Satin	8	4270	2130	schwarz	B-s1,d0	Dekor beidseitig	7011	7005 B20 G	●
A25.8.1	Anthracite Grey	Satin	8	2550	1860	schwarz	B-s1,d0	Dekor beidseitig	7016	8005 B 20 G	●
				4270	2130					●	
A32.7.2	Dark Green	Satin	6	3050	1530	schwarz	D-s2,d0	Dekor beidseitig	6028	6030 B 90 G	●
				4270	2130	schwarz	B-s2,d0	Dekor einseitig			●
A34.8.1	Forest Green	Satin	6	3050	1530	schwarz	B-s1,d0	Dekor einseitig	6009	8010 G 10 Y	●



Sachgerechte Lagerung und Be-/Verarbeitung sind zwingend erforderlich.

Lieferzeiten

● im Thalhofer-Zentrallager, binnen 3–5 Tagen geliefert

● im Konfektionslager, binnen 10–15 Tagen geliefert

Warum James Hardie Panel – Fassadenplatten

Produkteigenschaften

Mit Hardie® Panel Fassadentafeln und Hardie® Architectural Panel profitieren Sie von Fassadenplatten aus Faserzement, die schlank, stabil und stoßfest sind. Für eine hochwertig verkleidete Außenfassade, die weder schwindet noch quillt und die auch bei jahrelangen, extremen Klimabedingungen nicht rissig wird. Hardie® Panel Fassadentafeln sind in 5, Hardie® Architectural Panel in 6 modernen Farbtönen sowie in 6 Metallics-Varianten erhältlich. Sonderfarben sind nach individuellen Kundenwünschen umsetzbar. Dazu kommt die pflegeleichte Oberfläche, die über Jahre hinweg kaum Aufwand macht. Langlebig, stoß- und feuerfest, insekten- und witterungsbeständig, hohe Formstabilität, pflegeleicht, UV-beständig. James Hardie bietet eine 15 Jahre Garantie.

Format/Produktionsmaß
Länge: 3048 mm, Nutzmaß: 3038 mm
Breite: 1220 mm, Nutzmaß: 1210 mm

Plattendicken
8 und 11 mm

Brandstoffklasse gemäß DIN EN 13501-1: nicht brennbar A2-s1,d0

Oberflächen – Hardie® Panel

- ▶ glatt/leicht strukturiert (natürliche Faserzementoberfläche)

Oberflächen – Hardie® Architectural Panel

- ▶ Gebürsteter Beton
- ▶ Strukturierter Putz
- ▶ Metallics

Fassadentafel
Datenblatt



Fassadentafel
Infos



Fassadentafel
Montage



Architectural
Panel



James Hardie Panel Dekore – Lagerprogramm



James Hardie Panel – Lagerprogramm

Dekor- nummer	Dekor- bezeichnung	Ober- fläche	Dicke mm	Länge in mm*	Breite in mm*	Kern	Brand- klasse	Ausführung	RAL	Lager
9003	Schneeweiß	glatt/leicht strukturiert (natürliche Faserzementoberfläche)	8	3048	1220	beige	A2-s1,d0	Dekor einseitig	9003	●
7095	Nebelgrau	glatt/leicht strukturiert (natürliche Faserzementoberfläche)	8	3048	1220	beige	A2-s1,d0	Dekor einseitig	7035	●
7042	Schiefergrau	glatt/leicht strukturiert (natürliche Faserzementoberfläche)	8	3048	1220	beige	A2-s1,d0	Dekor einseitig	7042	●
7016	Anthrazitgrau	glatt/leicht strukturiert (natürliche Faserzementoberfläche)	8	3048	1220	beige	A2-s1,d0	Dekor einseitig	7016	●
9004	Schwarz	glatt/leicht strukturiert (natürliche Faserzementoberfläche)	8	3048	1220	beige	A2-s1,d0	Dekor einseitig	9004	●
7044	Kieselgrau	glatt/leicht strukturiert (natürliche Faserzementoberfläche)	8	3048	1220	beige	A2-s1,d0	Dekor einseitig	7044	●
7043	Metallgrau	glatt	8	3048	1220	beige	A2-s1,d0	Dekor einseitig	7043	●

* Nutzmaß: 3038 x 1210 mm

Hardie Architectural Panel



Sachgerechte Lagerung und Be-/Verarbeitung sind zwingend erforderlich.

Lieferzeiten

- im Thalhofer-Zentrallager, binnen 3–5 Tagen geliefert
- im Konfektionslager, binnen 10–15 Tagen geliefert



Warum James Hardie Plank / VL Plank

Produkteigenschaften

Die zwei Fassadenbekleidung **Hardie® Plank** und **VL Plank** stehen für vielseitige, langlebige, nachhaltige, hochwertige und pflegeleichte Fassadenbekleidung. Es stehen eine Reihe von Farben und Texturen zu Auswahl, die auch nach vielen Jahren aussehen wie am ersten Tag.

Mit **Hardie® Plank** gestalten Sie Ihr Fassadenbild vertikal (Boden-Deckel-Schalung), horizontal, überlappend (Stülpchalung) oder mit offener Fuge – die Installation ist einfach, schnell und bietet maximale Flexibilität.

Das **Hardie® VL Plank** überzeugt mit einem innovativen N+F-System. Die Paneele werden verdeckt verschraubt oder genagelt und greifen nahezu nahtlos ineinander.

Langlebig, stoß- und feuerfest, insekten- und witterungsbeständig, hohe Formfestigkeit, pflegeleicht, UV-beständig.

Hardie® Plank

- Oberflächen
- ▶ Holzstruktur
- ▶ Glatt
- Farben: 21 Varianten
- Abmessung: 3600 x 180 x 8 mm (Deckbreite: 150 mm)
- Bedarf: 6,66 lfm/qm bei überlappender Montage

Hardie® VL Plank

- Oberflächen:
- ▶ Holzstruktur
- Farben: 6 Varianten
- Abmessung: 3600 x 214 x 11 mm (Deckbreite: 182 mm)
- Bedarf: 5,47 lfm/qm

Brandstoffklasse gemäß DIN EN 13501-1: nicht brennbar A2-s1, d0



Verarbeitungsanleitung

Hardie Plank

Hardie VL Plank



Dekore VL Plank & Plank-Paneele – Lagerprogramm



James Hardie Plank Paneele – Lagerprogramm

Dekor-nummer	Dekor-bezeichnung	Oberfläche	Dicke mm	Länge in mm	Breite in mm	Kern	Brand-klasse	Ausführung	RAL	Lager
Hardie Plank Paneele	Schneeweiß	Holzstruktur	8	3600	180	grau	A2-s1,d0	Dekor einseitig	9003	●
Hardie Plank Paneele	Cashmere	Holzstruktur	8	3600	180	grau	A2-s1,d0	Dekor einseitig	1013	●
Hardie Plank Paneele	Nebelgrau	Holzstruktur	8	3600	180	grau	A2-s1,d0	Dekor einseitig	7035	●
Hardie Plank Paneele	Skandinavisch rot	Holzstruktur	8	3600	180	grau	A2-s1,d0	Dekor einseitig	3009	●
Hardie Plank Paneele	Metallgrau	Holzstruktur	8	3600	180	grau	A2-s1,d0	Dekor einseitig	7043	●
Hardie Plank Paneele	Monterey Taupe	Holzstruktur	8	3600	180	grau	A2-s1,d0	Dekor einseitig	7002	●
Hardie Plank Paneele	Schiefergrau	Holzstruktur	8	3600	180	grau	A2-s1,d0	Dekor einseitig	7042	●
Hardie Plank Paneele	Espresso	Holzstruktur	8	3600	180	grau	A2-s1,d0	Dekor einseitig	7022	●

Dekore Hardie VL Plank Paneele N+F, DB 182 mm – Lagerprogramm



James Hardie VL Plank Paneele N+F, DB 182 mm – Lagerprogramm

Dekornummer	Dekor-bezeichnung	Oberfläche	Dicke mm	Länge in mm	Breite in mm	Kern	Brand-klasse	Ausführung	RAL	Lager
Hardie VL Plank Paneele N+F	Schneeweiß	Holzstruktur	11	3600	214	grau	A2-s1,d0	Dekor einseitig	9003	●
Hardie VL Plank Paneele N+F	Cashmere	Holzstruktur	11	3600	214	grau	A2-s1,d0	Dekor einseitig	1013	●
Hardie VL Plank Paneele N+F	Nebelgrau	Holzstruktur	11	3600	214	grau	A2-s1,d0	Dekor einseitig	7035	●
Hardie VL Plank Paneele N+F	Schiefergrau	Holzstruktur	11	3600	214	grau	A2-s1,d0	Dekor einseitig	7042	●
Hardie VL Plank Paneele N+F	Anthrazitgrau	Holzstruktur	11	3600	214	grau	A2-s1,d0	Dekor einseitig	7016	●
Hardie VL Plank Paneele N+F	Schwarz	Holzstruktur	11	3600	214	grau	A2-s1,d0	Dekor einseitig	9004	●

Sachgerechte Lagerung und Be-/Verarbeitung sind zwingend erforderlich.


Lieferzeiten

- im Thalhofer-Zentrallager, binnen 3–5 Tagen geliefert
- im Konfektionslager, binnen 10–15 Tagen geliefert



James Hardie | Plank MetalTrim, Außeneck, Alu pulverbeschichtet

Bezeichnung	Länge in mm	Lager
Schneeweiß	3000	●
Schiefergrau	3000	●
Cashmere	3000	●
Nebelgrau	3000	●
Anthrazitgrau	3000	●
Skandinavisch rot	3000	●
Metallgrau	3000	●
Schwarz	3000	●
Quarzgrau	3050	●

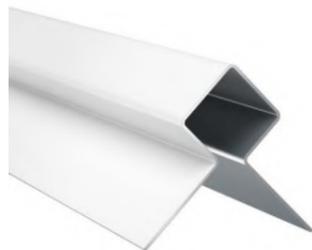

James Hardie | Plank MetalTrim, Inneneck, Alu pulverbeschichtet

Bezeichnung	Länge in mm	Lager
Schneeweiß	3000	●
Schiefergrau	3000	●
Cashmere	3000	●
Nebelgrau	3000	●
Anthrazitgrau	3000	●
Skandinavisch rot	3000	●
Metallgrau	3000	●
Schwarz	3000	●
Quarzgrau	3050	●



James Hardie | Plank Color Plus Acrylat 0,5 l Seal – Kantenversiegelung

Bezeichnung	Lager
Schwarz	●
Cashmere	●
Schneeweiß	●
Nebelgrau	●
Skandinavisch rot	●
Metallgrau	●
Anthrazitgrau	●
Schiefergrau	●
Monterey Taupe	●
Espresso	●



James Hardie | Sockellüftungsprofil für horizontale Montage Hardie Plank bei UK 30 mm inkl. Tropfkante für Schrägmontage (Art.Nr. 5300183)

Länge in mm	Breite in mm	Lager
3000	38	●



James Hardie | Sockellüftungsprofil für horizontale Montage Hardie Plank bei UK 30 mm inkl. Tropfkante für Schrägmontage (Art.Nr. 5300184)

Länge in mm	Breite in mm	Lager
3000	50	●



James Hardie | Lüftungsprofil für horizontale Montage, optisch passend, für UK 30 mm (Art.Nr. 5300186)

Länge in mm	Breite in mm	Lager
3000	38	●



James Hardie | Stuhlprofil/Übergangsprofil bei vertikaler Verlegung, schwarz beschichtet (Art.Nr. 5300222)

Länge in mm	Lager
3000	●



James Hardie | VL Plank N+F Starterprofil horizontaler Verlegung (Art.Nr. 5300190)

Länge in mm	Lager
3000	●



James Hardie | Plank Fensterlaibungs- und Außeneckprofil Schiefergrau (Art.Nr. 5300586)

Länge in mm	Lager
3000	●



James Hardie | VL Plank Fensterlaibungs- und Außeneckprofil Nebelgrau (Art.Nr. 5300834)

Länge in mm	Lager
3000	●



James Hardie | VL Plank Fensterlaibungs- und Außeneckprofil Anthrazitgrau (Art.Nr. 5300831)

Länge in mm	Lager
3000	●



James Hardie | Hardie Guillotine Schneidvorrichtung (Art.Nr. 530157)

Breite in mm	Lager
D 160	●



James Hardie | Hardie Blade Sägeblatt 160 mm (Art.Nr. 5300163)

Lager
●



James Hardie | Gecko Montagehilfe Set SA903M8 James Hardie Ein-Mann-Montage 1 Set = 2 St. (Art.Nr. 5000015)

Lager
●



Sachgerechte Lagerung und Be-/Verarbeitung sind zwingend erforderlich.

Lieferzeiten

- im Thalhofer-Zentrallager, binnen 3–5 Tagen geliefert
- im Konfektionslager, binnen 10–15 Tagen geliefert

Warum Swisspearl

Swisspearl Faserzementplatten bestehen aus Zement, Zellstoff, Wasser, Kunststofffasern und Luft. Die Kombination dieser Bestandteile ergibt ein langlebiges und im Vergleich zu anderen Zementbaustoffen leichtes Baumaterial. Der Werkstoff Faserzement überzeugt durch seine natürliche Beschaffenheit und hochwertige Oberflächenqualität.

Verschiedene Bearbeitungstechniken verleihen jeder Faserzementplatte ihren individuellen Charakter – erkennbar an der einzigartigen Oberflächenstruktur, Farbgebung und Durchfärbung. Ob durchgefärbt oder grau, eben, geschliffen oder profiliert, lasierend oder deckend beschichtet – jede Ausführung trägt zur gestalterischen Vielfalt bei.

Mit Swisspearl entscheiden Sie sich für den Premiumanbieter im Bereich vorgehängter, hinterlüfteter Fassaden (VHF). Es stehen zahlreiche Optionen hinsichtlich Konstruktionsart und Materialauswahl zur Verfügung. Als besonders hochwertige und ökologische Variante gilt die vorgehängte, hinterlüftete Fassade.

Der intelligente Schichtaufbau der VHF sieht für jede Funktion der Außenwand ein speziell dafür geeignetes Bauteil vor. Kein anderes Fassadensystem ermöglicht es, Anforderungen an Wärme- und Feuchtigkeitsschutz sowie an Brand- und Schallschutz so effizient umzusetzen.

Die vorgehängte hinterlüftete Fassade erfüllt höchste Ansprüche an umweltfreundliches, ökologisches und nachhaltiges Bauen.

Produkteigenschaften

Natürliches Baumaterial, durchgefärbt, hohe Festigkeit, frostbeständig, wartungsarm, feuerbeständig, schalldämmend, langlebig und wirtschaftlich.

Farblinien und Oberfläche Natural

- Glatt/eben (Farblinien Carat, Reflex, Avera, Nobilis, Terra, Planea, Zenor)
- Gefräst (Farblinie Gravia)
- Angeraut/geschliffen (Farblinie Vintago, Vintago Reflex)


Farblinien und Oberflächen Authentic

- Geschliffen (Farblinie Patina Original NXT)
- Angeraut (Farblinie Patina Rough NXT)
- Gefräst (Farblinie Patina Inline NXT)

Format/Produktionsmaß:

Länge: 3070 mm, **Nutzmaß: 3050 mm**
 Breite: 1270 mm, **Nutzmaß: 1250 mm**
 Länge: 2530 mm, **Nutzmaß: 2500 mm**
 Breite: 1270 mm, **Nutzmaß: 1250 mm**
 Plattendicken: 8 und 12 mm

Brandstoffklasse
 gemäß DIN EN 13501-1: nicht brennbar A2-s1,d0

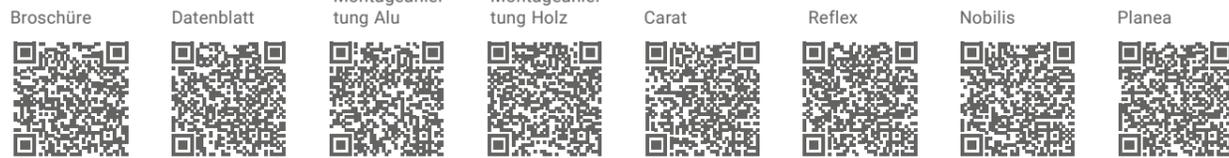


Dekore Carat – Lagerprogramm

Carat wirkt mit seiner zeitlosen Schönheit besonders natürlich. Die durchscheinende, leicht pigmentierte Oberfläche trägt zusätzlich zu seiner ausdrucksstarken Optik bei.




Dekore Reflex – Lagerprogramm

Reflex zeichnet sich durch eine glänzende Optik mit metallischen Effekten aus. Die reflektierende Oberflächenbeschichtung verleiht der Tafel Ausdrucksstärke und Glanz.

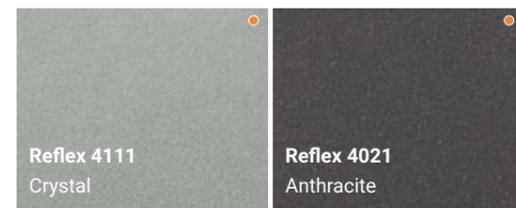


Dekore Nobilis – Lagerprogramm

Nobilis schafft natürliche Eleganz durch Authentizität. Die durchscheinende, leicht pigmentierte Oberfläche hebt die Faserzementtextur in all ihrer natürlichen Schönheit und Eleganz hervor.

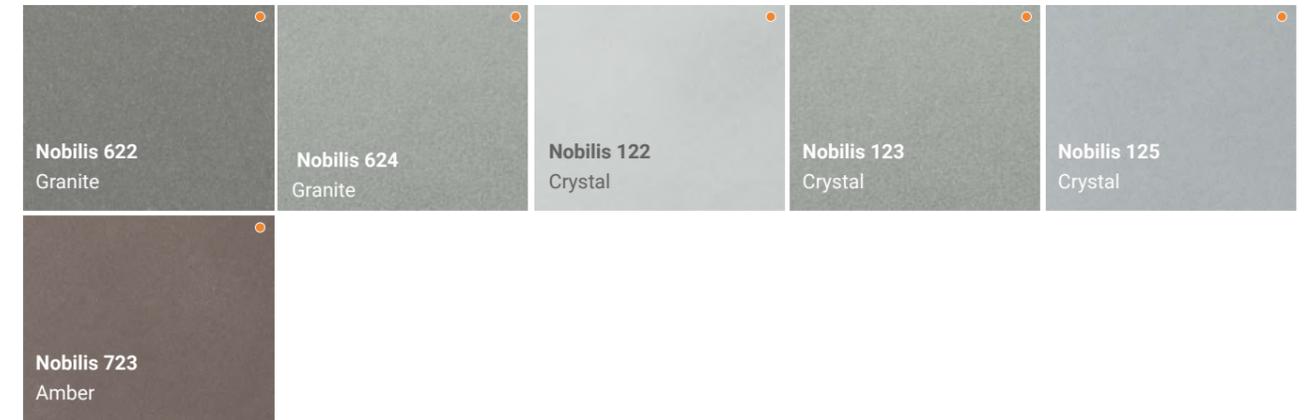

Dekore Planea – Lagerprogramm

Planea ist auf frische, farbenfrohe Weise kreativ. Die matte, glatte Oberfläche hebt die klaren, hellen und intensiven Farben hervor und wirkt dadurch besonders ausdrucksstark.

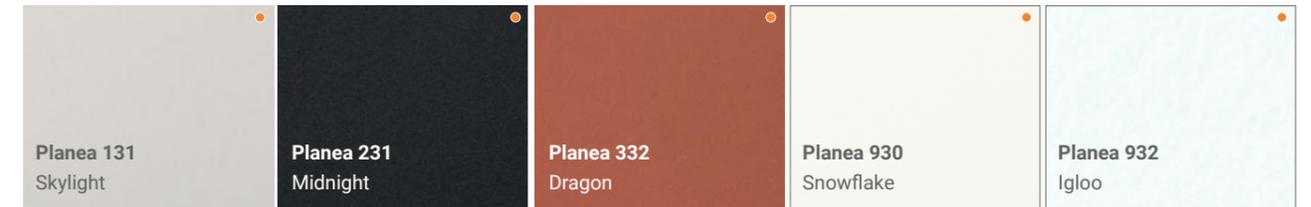

Swisspearl – Lagerprogramm

Dekor-nummer	Dekor-bezeichnung	Ober-fläche	Dicke mm	Länge in mm	Breite in mm	Kern	Brand-klasse	Ausführung	RAL	NCS	Lager
Carat 7020	Anthracite	pigmentiert glatt/eben	8	3050	1250	Black Opal	A2-s1,d0	Dekor einseitig	-	-	●
			8	2500	1250						
			12	3050	1250						
			12	2500	1250						
Carat 7021	Anthracite	pigmentiert glatt/eben	8	3050	1250	Black Opal	A2-s1,d0	Dekor einseitig	-	-	●
			8	2500	1250						
			12	3050	1250						
			12	2500	1250						
Carat 7024	Anthracite	pigmentiert glatt/eben	8	3050	1250	Black Opal	A2-s1,d0	Dekor einseitig	-	-	●
			8	2500	1250						
			12	3050	1250						
			12	2500	1250						
Carat 7025	Anthracite	pigmentiert glatt/eben	8	3050	1250	Black Opal	A2-s1,d0	Dekor einseitig	-	-	●
			8	2500	1250						
			12	3050	1250						
			12	2500	1250						
Carat 7090	Ivory	pigmentiert glatt/eben	8	3050	1250	Onyx	A2-s1,d0	Dekor einseitig	-	-	●
			8	2500	1250						
			12	3050	1250						
			12	2500	1250						
Carat 7091	Ivory	pigmentiert glatt/eben	8	3050	1250	Onyx	A2-s1,d0	Dekor einseitig	-	-	●
			8	2500	1250						
			12	3050	1250						
			12	2500	1250						
Carat 7099	Ivory	pigmentiert glatt/eben	8	3050	1250	Onyx	A2-s1,d0	Dekor einseitig	-	-	●
			8	2500	1250						
			12	3050	1250						
			12	2500	1250						
Carat 7010	Crystal	pigmentiert glatt/eben	8	3050	1250	Crystal	A2-s1,d0	Dekor einseitig	-	-	●
			8	2500	1250						
			12	3050	1250						
			12	2500	1250						
Carat 7060	Granite	pigmentiert glatt/eben	8	3050	1250	Sapphire	A2-s1,d0	Dekor einseitig	-	-	●
			8	2500	1250						
			12	3050	1250						
			12	2500	1250						
Carat 7030	Coral	pigmentiert glatt/eben	8	3050	1250	Coral	A2-s1,d0	Dekor einseitig	-	-	●
			8	2500	1250						
			12	3050	1250						
			12	2500	1250						
Carat 7031	Coral	pigmentiert glatt/eben	8	3050	1250	Coral	A2-s1,d0	Dekor einseitig	-	-	●
			8	2500	1250						
			12	3050	1250						
			12	2500	1250						
Reflex 4111	Crystal	glänzend metallisch glatt/eben	8	3050	1250	Crystal	A2-s1,d0	Dekor einseitig	-	-	●
			8	2500	1250						
			12	3050	1250						
			12	2500	1250						
Reflex 4021	Anthracite	glänzend metallisch glatt/eben	8	3050	1250	Black Opal	A2-s1,d0	Dekor einseitig	-	-	●
			8	2500	1250						
			12	3050	1250						
			12	2500	1250						
Nobilis 622	Granite	pigmentiert glatt/eben	8	3050	1250	Granite	A2-s1,d0	Dekor einseitig	-	-	●
			8	2500	1250						
			12	3050	1250						
			12	2500	1250						
Nobilis 624	Granite	pigmentiert glatt/eben	8	3050	1250	Granite	A2-s1,d0	Dekor einseitig	-	-	●
			8	2500	1250						
			12	3050	1250						
			12	2500	1250						

Dekor-nummer	Dekor-bezeichnung	Ober-fläche	Dicke mm	Länge in mm	Breite in mm	Kern	Brand-klasse	Ausführung	RAL	NCS	Lager
Nobilis 122	Crystal	pigmentiert glatt/eben	8	3050	1250	Crystal	A2-s1,d0	Dekor einseitig	-	-	●
			8	2500	1250						
			12	3050	1250						
			12	2500	1250						
Nobilis 123	Crystal	pigmentiert glatt/eben	8	3050	1250	Crystal	A2-s1,d0	Dekor einseitig	-	-	●
			8	2500	1250						
			12	3050	1250						
			12	2500	1250						
Nobilis 125	Crystal	pigmentiert glatt/eben	8	3050	1250	Crystal	A2-s1,d0	Dekor einseitig	-	-	●
			8	2500	1250						
			12	3050	1250						
			12	2500	1250						
Nobilis 723	Amber	pigmentiert glatt/eben	8	3050	1250	Amber	A2-s1,d0	Dekor einseitig	-	-	●
			8	2500	1250						
			12	3050	1250						
			12	2500	1250						
Planea 131	Skylight	klar/intensiv glatt/matt	8	3050	1250	Skylight	A2-s1,d0	Dekor einseitig	-	-	●
			8	2500	1250						
			12	3050	1250						
			12	2500	1250						
Planea 231	Midnight	klar/intensiv glatt/matt	8	3050	1250	Midnight	A2-s1,d0	Dekor einseitig	-	-	●
			8	2500	1250						
			12	3050	1250						
			12	2500	1250						
Planea 332	Dragon	klar/intensiv glatt/matt	8	3050	1250	Dragon	A2-s1,d0	Dekor einseitig	-	-	●
			8	2500	1250						
			12	3050	1250						
			12	2500	1250						
Planea 930	Snowflake	klar/intensiv glatt/matt	8	3050	1250	Snowflake	A2-s1,d0	Dekor einseitig	-	-	●
			8	2500	1250						
			12	3050	1250						
			12	2500	1250						
Planea 932	Igloo	klar/intensiv glatt/matt	8	3050	1250	Igloo	A2-s1,d0	Dekor einseitig	-	-	●
			8	2500	1250						
			12	3050	1250						
			12	2500	1250						

Sachgerechte Lagerung und Be-/Verarbeitung sind zwingend erforderlich.

Lieferzeiten

● im Thalhofer-Zentrallager, binnen 3–5 Tagen geliefert

● im Konfektionslager, binnen 10–15 Tagen geliefert

ALPOLIC™ Aluminium-Verbundplatten A2

Produktdaten

ALPOLIC™

Warum ALPOLIC™ Aluminium-Verbundplatten A2


ALPOLIC™ A2 ist eine Verbundplatte, bestehend aus zwei 0,5 mm dicken Aluminium-Deckblechen mit einem nicht brennbaren mineralischen Kern (3 mm). Sie erfüllt die sehr hohen Brandschutz-Anforderungen nach EN 13501-1, Klasse A2-s1,d0 und ist bauaufsichtlich zugelassen. ALPOLIC™ Verbundplatten überzeugen durch weitere klare Produktvorteile wie exakte Planheit, Farbvielfalt sowie hervorragende Verformbarkeit. Ihre Vielseitigkeit in der Verarbeitung und ihre Wirtschaftlichkeit machen sie zur idealen Lösung für Ihre Projekte, selbst wenn das Außergewöhnliche gefragt ist.

Formatmöglichkeiten:
ALPOLIC™ ist in den Breiten mit 1000/1250/1500/2015 mm und in einer maximalen Länge von 7300 mm lieferbar.

Lagerformat:
3050 x 1500 x 4 mm



Dekore – Lagerprogramm

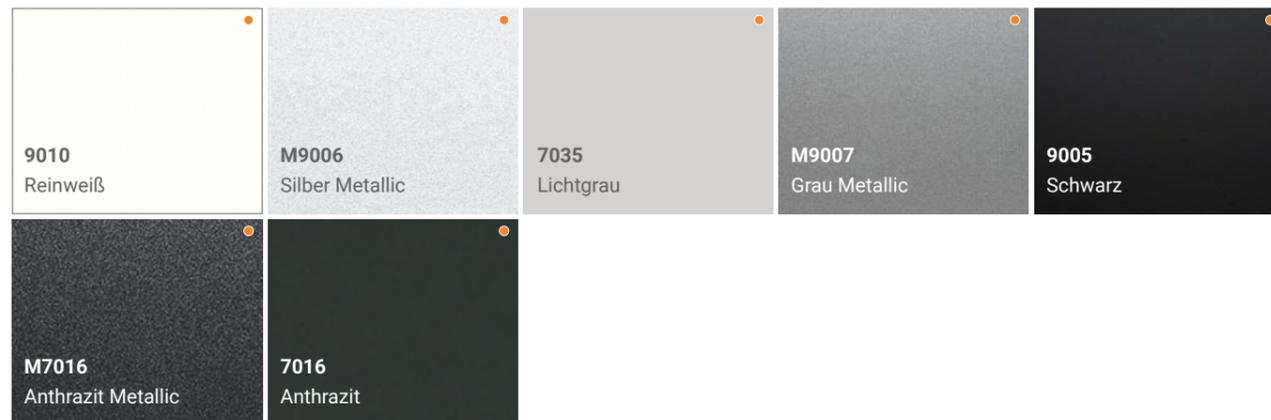

ALPOLIC™ Aluminium-Verbundplatten A2

Dekor-nummer	Dekor-bezeichnung	Ober-fläche	Dicke mm	Länge in mm	Breite in mm	Kern	Brand-klasse	Ausführung	RAL	Lager
9010	Reinweiß	lackiert	4	3050	1500	hell	A2-s1,d0	einseitig RS Primer/Grundierung	9010	●
M9006	Silber Metallic	lackiert	4	3050	1500	hell	A2-s1,d0	einseitig RS Primer/Grundierung	9007	●
7035	Lichtgrau	lackiert	4	3050	1500	hell	A2-s1,d0	einseitig RS Primer/Grundierung	7016	●
M9007	Grau Metallic	lackiert	4	3050	1500	hell	A2-s1,d0	einseitig RS Primer/Grundierung	-	●
9005	Schwarz	lackiert	4	3050	1500	hell	A2-s1,d0	einseitig RS Primer/Grundierung	-	●
M7016	Anthrazit Metallic	lackiert	4	3050	1500	hell	A2-s1,d0	einseitig RS Primer/Grundierung	-	●
7016	Anthrazit	lackiert	4	3050	1500	hell	A2-s1,d0	einseitig RS Primer/Grundierung	-	●



Sachgerechte Lagerung und Be-/Verarbeitung sind zwingend erforderlich.

Lieferzeiten

- im Thalhofer-Zentrallager, binnen 3–5 Tagen geliefert
- im Konfektionslager, binnen 10–15 Tagen geliefert

Unterkonstruktion

FLENDER FLUX | ConArc-System

Das **ConArc-System** von **FLENDER FLUX** ist ein patentiertes Fassadenbefestigungssystem, das durch seine präzise, rationelle und robuste Bauweise überzeugt. Es zeichnet sich durch hohe Flexibilität und extreme Tragfähigkeit aus und basiert auf einem modularen Baukastensystem, das eine einfache Anpassung an verschiedene Fassadenanforderungen ermöglicht.

Ein herausragender Vorteil des **ConArc-Systems** ist die Möglichkeit, extrem hohe Spannweiten durch die Realisierung von zwei Festpunkten zu erzielen. Dies erlaubt eine effiziente und sichere Befestigung selbst bei großflächigen Fassaden. Zudem sind die Wandhalter stufenlos verstellbar und gleichen so Unebenheiten und Vorsprünge mit nur einem Halter aus.

Maßgeschneiderte Lösungen für spezielle Anforderungen gewährleisten eine hohe Flexibilität und passgenaue Ergebnisse. Vor allem Lösungen für sehr schwere Bekleidungen wie beispielsweise Natursteine. Hier kann mit Klebtechnik und Hinterschnitttechnik eine verdeckte Befestigung realisiert werden.

Zusammenfassend bietet das **ConArc-System** von **FLENDER FLUX** folgende Vorteile:

Technik

- ▶ Einfacher
- ▶ Variabler
- ▶ Vielseitiger

Produkte

- ▶ Extrem tragfähig
- ▶ Robust
- ▶ Rationell
- ▶ Präzise

Arbeitsaufwand

- ▶ Geringer
- ▶ Optimierte
- ▶ Kostenreduziert





Effizienz bei der Montage

- ▶ **Große Spannweiten** reduzieren die Anzahl der Halterungen, Dübel und Bohrungen
- ▶ Mit **einem Handgriff** werden die Systemteile sicher verbunden
- ▶ Extremer **Toleranzausgleich** bei der Montage möglich

ConArc Typenübersicht



Video Twin Holz

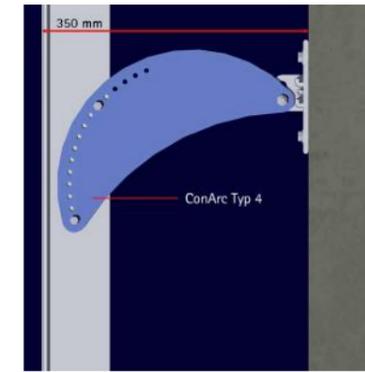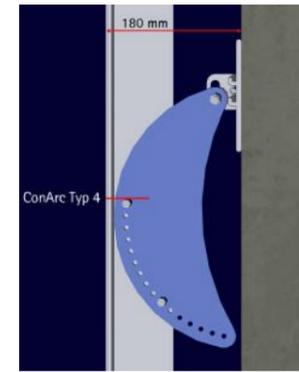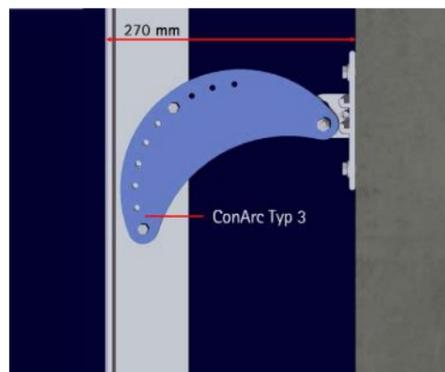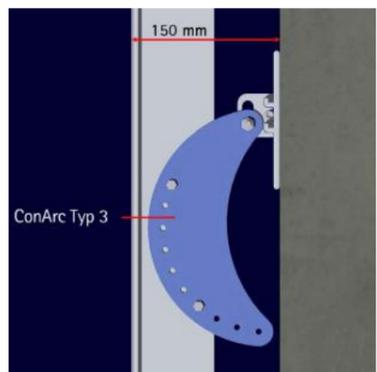

Befestigung auf Holz-UK



Sichtbare Befestigung auf Alu



Sachgerechte Lagerung und Be-/Verarbeitung sind zwingend erforderlich.

Lieferzeiten

● im Thalhofer-Zentrallager, binnen 3–5 Tagen geliefert

● im Konfektionslager, binnen 10–15 Tagen geliefert

Exterior Zubehör – Lagerkollektion 2025

TWG Schrauben

Artikelnummer	Lagerdekore	Dekor/Kopflackierung	Abmessung in mm	Qualität	Antrieb	VE Stück/Pack	Lager
730010000002043	0101 Front White, 0085 White, 9010 Weiß	9010	5,5 x 35	V4A	T20	100	●
730010000002045	0112 Stone Grey	7047	5,5 x 35	V4A	T20	100	●
730010000002054	0162 Graphite Grey, U12018 Basaltgrau	7012	5,5 x 35	V4A	T20	100	●
730010000002053	0164 Anthracite, U12215 Anthrazit, TWG 7016 Anthrazit, 0070 Carbon Grey	7016	5,5 x 35	V4A	T20	100	●
730010000002046	0171 Slate Grey, TWG 7037 Staubgrau, 0075 Dark Grey	7037	5,5 x 35	V4A	T20	100	●
79100000000182	7181 Dark Chocolate, TWG 8028 Braun	8028	5,5 x 35	V4A	T20	100	●
730010000002047	0190 Black, TWG 9005 Schwarz	9005	5,5 x 35	V4A	T20	100	●
730010000002048	0191 Cool Grey, TWG 7035 Hellgrau	7035	5,5 x 35	V4A	T20	100	●
730010000002055	U11102 Kreide	9003	5,5 x 35	V4A	T20	100	●
730010000002052	8831 Ocean Grey	7040	5,5 x 35	V4A	T20	100	●
730010000002058	9551 Oxide Red	3011	5,5 x 35	V4A	T20	100	●
730010000002062	S60036 Classic Beton	9002	5,5 x 35	V4A	T20	100	●
730010000002549	U16179 Cuba Libre	S3010-Y60R	5,5 x 35	V4A	T20	100	●
730010000002550	U15193 Cuando	7006	5,5 x 35	V4A	T20	100	●
730010000002551	U19504 Zucchini	6003	5,5 x 35	V4A	T20	100	●
730010000002552	U16166 Salsa	8004	5,5 x 35	V4A	T20	100	●
730010000002059	F76037 Phoenix Braun	8014	5,5 x 35	V4A	T20	100	●
730010000002060	F76006 Stahl gegläht	S6502-R	5,5 x 35	V4A	T20	100	●
730010000002553	R20038 Chalet Oak natur, R55008 Fichte Alpin natur	S3010-Y30R	5,5 x 35	V4A	T20	100	●
730010000002554	R55004 Ponderosa Pine, TWG 7030	RAL 7030	5,5 x 35	V4A	T20	100	●
730010000002555	0077 Graphitgrau	S 7502-R	5,5 x 35	V4A	T20	100	●
730010000002061	R50084 Golden Teak	8001	5,5 x 35	V4A	T20	100	●




EPDM-Band

Artikelnummer	Hersteller	Ausführung	Abmessung in mm	Qualität	VE Lfm/Rolle	Lager
730240000000007	TWG	schwarz, selbstklebend	80 x 1,0	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuke	25	●
730240000000008	TWG	schwarz, selbstklebend	120 x 1,0	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuke	25	●



Profile

Artikelnummer	Hersteller	Ausführung	Abmessung in mm	Qualität	VE Lfm/Rolle	Lager
791000000009072	Protektor	Lüftungswinkel, einseitig Rechtecklochung, 30 x 70 mm (Nr. 9072)	Länge 2500 mm	Aluminium, blank	20	●
791000000009301	Protektor	Lüftungswinkel, beidseitige Rechtecklochung, 30 x 40 mm (Nr. 9301)	Länge 2500 mm	Aluminium, blank	20	●
791000000009446	Protektor	Kantenprofil mit Schnittkantenüberdeckung 8,5 mm (Nr. 9446)	Länge 3000 mm	Aluminium, blank	10	●
791000000009450	Protektor	Anschluss- u. Einfassprofil, U-Profil 8,5 mm (Nr. 9450)	Länge 3000 mm	Aluminium, blank	10	●



Alles für Ihre professionelle Montage – zuverlässig & passgenau

Ob Fassade, Balkon, Einhausung, Zaunelement oder Gaubenverkleidung – Wir liefern Ihnen die passenden Befestigungslösungen – abgestimmt auf Oberfläche, Farbstruktur und Einsatzzweck.

Unser Sortiment:



Fassadenschrauben



Balkonschrauben



Fassadennieten

Für unsere **Exterior-Lagerkollektion** halten wir gängige Farbtöne und Oberflächen vorrätig – inklusive farblich abgestimmter Fassadenschrauben, EPDM-Bänder und passender Profile.

Dank unserer Partnerschaft mit **Schmüser** erweitern wir unser Angebot um ein umfassendes Zubehör-Lagersortiment für kurzfristige Lieferungen an:



Fassadenschrauben



Fassadennieten



Werkzeug für die Montage

Alles aus einer Hand – maßgeschneidert und zeitnah geliefert:

- Sonderfarben
- Spezifisches Werkzeug
- Passende Abmessungen
- Festpunkt- und Langlochhülsen

Sachgerechte Lagerung und Be-/Verarbeitung sind zwingend erforderlich.

Lieferzeiten

- im Thalhofer-Zentrallager, binnen 3–5 Tagen geliefert
- im Konfektionslager, binnen 10–15 Tagen geliefert



Die heimische Weißtanne s/f

Natürliche Eleganz für anspruchsvolle Fassadenprojekte.

Als ideale Erweiterung unseres Exterior-Sortiments präsentieren wir die **TWG Fassade visioface | heimatnah Massivholzfassaden**. Mit einem klaren Fokus auf **regionale Wertschöpfung, nachhaltige Rohstoffnutzung und höchste Qualitätsstandards** bieten diese Fassadensysteme eine einzigartige Verbindung von Tradition und Innovation.

Gefertigt aus **heimischer Weißtanne**, überzeugen die Massivholzfassaden durch ihre **natürliche Ästhetik, hervorragende ökologische Bilanz und langlebige Funktionalität**. Durch die industrielle Vorvergrauung entstehen wartungsarme Lösungen, die sich harmonisch in jedes Bauprojekt einfügen und mit ihrer zeitlosen Optik begeistern. Kurze Produktions- und Transportwege, optimierte Holzsortierungen und regionale Veredelung machen jede TWG Massivholzfassade zu einer nachhaltigen Investition in Qualität und Design.

Entdecken Sie mit TWG die kraftvolle Schönheit heimischer Hölzer – perfekt abgestimmt auf moderne Architektur und langlebige Außenanwendungen.

Produkteigenschaften

- ▶ Heimische Weißtanne aus sägefallender Qualität (s/f) produziert
- ▶ Ausschließlich aus regionalen Wuchsgebieten
- ▶ Positiver, ökologischer Fußabdruck durch kurze Wege und optimierte Ressourcennutzung
- ▶ Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis




Sortier- und Qualitätshinweis

TWG Massivholzfassade Quattro S

Heimische Weißtanne s/f säge- und hobellfallende Qualität, Profiltyp 1 – 4



- ▶ 28 x 195 mm
- ▶ Sichtflächen mit feinsägerauer Oberfläche
- ▶ 4 Profiltypen, frei kombiniert verlegbar
- ▶ geschlossenes Fassadensystem
- ▶ große Flächen in kurzer Zeit möglich
- ▶ senkrechte Profilanordnung
- ▶ Standardlängen 4,00 und 5,00 m
- ▶ anfallende Kürzungen mitgehend

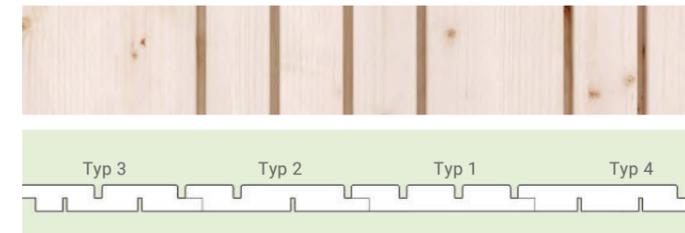

TWG Massivholzfassade 3-D S

Heimische Weißtanne s/f säge- und hobellfallende Qualität, Profiltyp 1 – 5


- ▶ Profiltyp 1: 21 x 69 mm
- ▶ Profiltyp 2: 21 x 96 mm
- ▶ Profiltyp 3: 28 x 121 mm
- ▶ Profiltyp 4: 45 x 69 mm
- ▶ Profiltyp 5: 21 x 146 mm
- ▶ Sichtflächen mit feinsägerauer Oberfläche
- ▶ 5 Profiltypen, frei kombiniert verlegbar
- ▶ geschlossenes Fassadensystem
- ▶ montagefreundliche N+F-Verbindung
- ▶ senkrechte Profilanordnung
- ▶ Standardlängen 4,00 und 5,00 m
- ▶ anfallende Kürzungen mitgehend

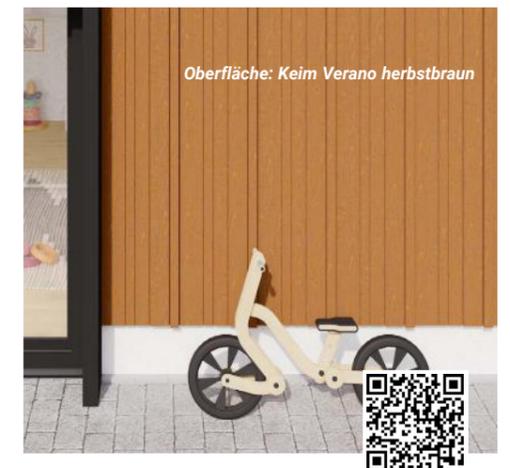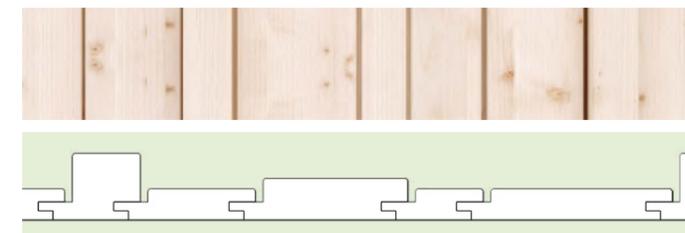

TWG Massivholzfassade Doppel-U Profil S

Heimische Weißtanne s/f säge- und hobelfallende Qualität



- ▶ 21 x 146 mm
- ▶ Sichtflächen mit feinsägerauer Oberfläche
- ▶ U-Fugen symmetrisch angeordnet
- ▶ Kanten gefast
- ▶ geschlossenes Fassadensystem
- ▶ montagefreundliche N+F-Verbindung
- ▶ senkrechte Profilanordnung
- ▶ Standardlängen 4,00 und 5,00 m
- ▶ anfallende Kürzungen mitgehend

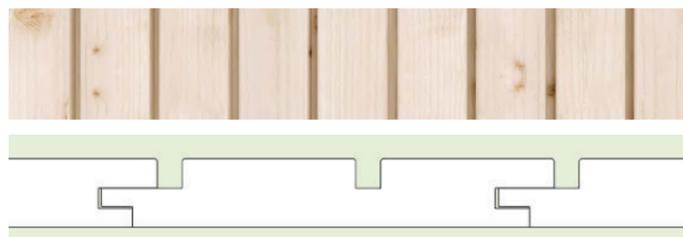

TWG Massivholzfassade 2-D Kombi S

Heimische Weißtanne s/f säge- und hobelfallende Qualität

- ▶ 21 x 146 mm Bodenbrett (Feder/Feder)
- ▶ 28 x 121 mm Deckelbrett (Nut/Nut)
- ▶ Sichtflächen mit feinsägerauer Oberfläche
- ▶ Kanten gefast
- ▶ beide Profile in Kombination mit je 1 Befestigungspunkt verdeckt
- ▶ schnelle Montage, sparsamer Materialaufwand für Befestigung
- ▶ senkrechte Profilanordnung
- ▶ Standardlängen 4,00 und 5,00 m
- ▶ anfallende Kürzungen mitgehend

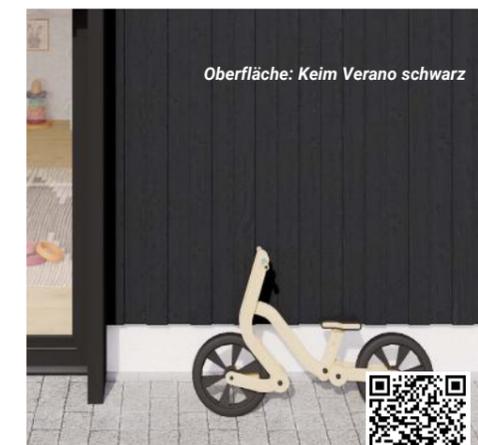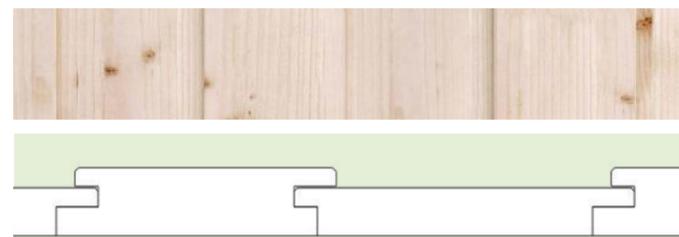


S = senkrecht Q = quer Fassadensysteme in allen heimatinah Farbtönen erhältlich

TWG Massivholzfassade Doppel-Rhombusprofil Q

Heimische Weißtanne s/f säge- und hobelfallende Qualität


- ▶ 21 x 146 mm
- ▶ Sichtflächen mit feinsägerauer Oberfläche
- ▶ 15° Schräge, Fugen symmetrisch angeordnet
- ▶ Kanten gerundet
- ▶ geschlossenes Fassadensystem
- ▶ montagefreundliche N+F-Verbindung
- ▶ waagrechte Profilanordnung
- ▶ Standardlängen 4,00 und 5,00 m
- ▶ anfallende Kürzungen mitgehend

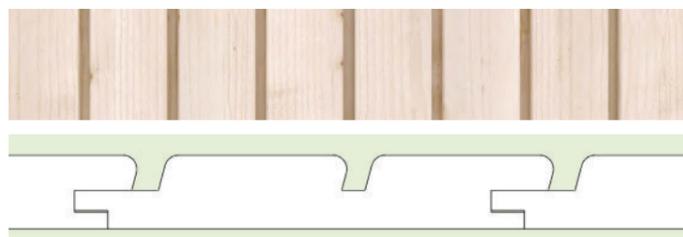

TWG Massivholzfassade Einzelrhombusprofil Q

Heimische Weißtanne s/f säge- und hobelfallende Qualität

- ▶ 3 Breiten: 21 x 96 mm/21 x 138 mm
- ▶ 21 x 146 mm
- ▶ Sichtflächen mit feinsägerauer Oberfläche
- ▶ 15° Schräge, Kanten gerundet
- ▶ geschlossenes Fassadensystem
- ▶ montagefreundliche N+F-Verbindung
- ▶ waagrechte Profilanordnung
- ▶ Standardlängen 4,00 und 5,00 m
- ▶ anfallende Kürzungen mitgehend

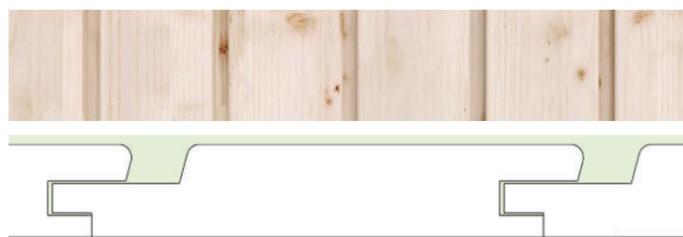


S = senkrecht Q = quer Fassadensysteme in allen heimatinah Farbtönen erhältlich

TWG Massivholzfassade | Produktübersicht

Artikelnummer	Oberfläche	Bezeichnung	Format	QR Code
49101000000067	Feinsägerau, Natur	TWG Fassade visioface heimatinah 2-D Kombi Boden	5000 x 146 x 21 mm	
49101000000068	Feinsägerau, Natur	TWG Fassade visioface heimatinah 2-D Kombi Deckel	5000 x 121 x 28 mm	
49101000000069	Feinsägerau, Natur	TWG Fassade visioface heimatinah 3-D Typ 1	5000 x 69 x 21 mm	
49101000000070	Feinsägerau, Natur	TWG Fassade visioface heimatinah 3-D Typ 2	5000 x 96 x 21 mm	
49101000000072	Feinsägerau, Natur	TWG Fassade visioface heimatinah 3-D Typ 3	5000 x 121 x 28 mm	
49101000000071	Feinsägerau, Natur	TWG Fassade visioface heimatinah 3-D Typ 4	5000 x 69 x 45 mm	
49101000000074	Feinsägerau, Natur	TWG Fassade visioface heimatinah 3-D Typ 5	5000 x 146 x 21 mm	
49101000000075	Feinsägerau, Natur	TWG Fassade visioface heimatinah Quattro Typ 1	5000 x 195 x 28 mm	
49101000000076	Feinsägerau, Natur	TWG Fassade visioface heimatinah Quattro Typ 2	5000 x 195 x 28 mm	
49101000000093	Feinsägerau, Natur	TWG Fassade visioface heimatinah Quattro Typ 3	5000 x 195 x 28 mm	
49101000000073	Feinsägerau, Natur	TWG Fassade visioface heimatinah Quattro Typ 4	5000 x 195 x 28 mm	
49101000000094	Feinsägerau, Natur	TWG Fassade visioface heimatinah Einzelrhombus V1	5000 x 96 x 21 mm	
49101000000092	Feinsägerau, Natur	TWG Fassade visioface heimatinah Einzelrhombus V2	5000 x 138 x 21 mm	
49101000000090	Feinsägerau, Natur	TWG Fassade visioface heimatinah Einzelrhombus V3	5000 x 146 x 21 mm	
49101000000087	Feinsägerau, Natur	TWG Fassade visioface heimatinah Doppel-U	5000 x 146 x 21 mm	
49101000000091	Feinsägerau, Natur	TWG Fassade visioface heimatinah Doppelrhombus	5000 x 146 x 21 mm	
49101000000088	Feinsägerau, Keim Verano	TWG Fassade visioface heimatinah 2-D Kombi Boden	5000 x 146 x 21 mm	

Artikelnummer	Oberfläche	Bezeichnung	Format	QR Code
491010000000089	Feinsägerau, Keim Verano	TWG Fassade visioface heimatnah 2-D Kombi Deckel	5000 x 121 x 28 mm	
491010000000085	Feinsägerau, Keim Verano	TWG Fassade visioface heimatnah 3-D Typ 1	5000 x 69 x 21 mm	
491010000000086	Feinsägerau, Keim Verano	TWG Fassade visioface heimatnah 3-D Typ 2	5000 x 96 x 21 mm	
491010000000083	Feinsägerau, Keim Verano	TWG Fassade visioface heimatnah 3-D Typ 3	5000 x 121 x 28 mm	
491010000000084	Feinsägerau, Keim Verano	TWG Fassade visioface heimatnah 3-D Typ 4	5000 x 69 x 45 mm	
491010000000081	Feinsägerau, Keim Verano	TWG Fassade visioface heimatnah 3-D Typ 5	5000 x 146 x 21 mm	
491010000000082	Feinsägerau, Keim Verano	TWG Fassade visioface heimatnah Quattro Typ 1	5000 x 195 x 28 mm	
491010000000080	Feinsägerau, Keim Verano	TWG Fassade visioface heimatnah Quattro Typ 2	5000 x 195 x 28 mm	
491010000000079	Feinsägerau, Keim Verano	TWG Fassade visioface heimatnah Quattro Typ 3	5000 x 195 x 28 mm	
491010000000063	Feinsägerau, Keim Verano	TWG Fassade visioface heimatnah Quattro Typ 4	5000 x 195 x 28 mm	
491010000000078	Feinsägerau, Keim Verano	TWG Fassade visioface heimatnah Einzelhombus V1	5000 x 96 x 21 mm	
491010000000077	Feinsägerau, Keim Verano	TWG Fassade visioface heimatnah Einzelhombus V2	5000 x 138 x 21 mm	
491010000000066	Feinsägerau, Keim Verano	TWG Fassade visioface heimatnah Einzelhombus V3	5000 x 146 x 21 mm	
491010000000064	Feinsägerau, Keim Verano	TWG Fassade visioface heimatnah Doppel-U	5000 x 146 x 21 mm	
491010000000065	Feinsägerau, Keim Verano	TWG Fassade visioface heimatnah Doppelhombus	5000 x 146 x 21 mm	

Mehr Infos

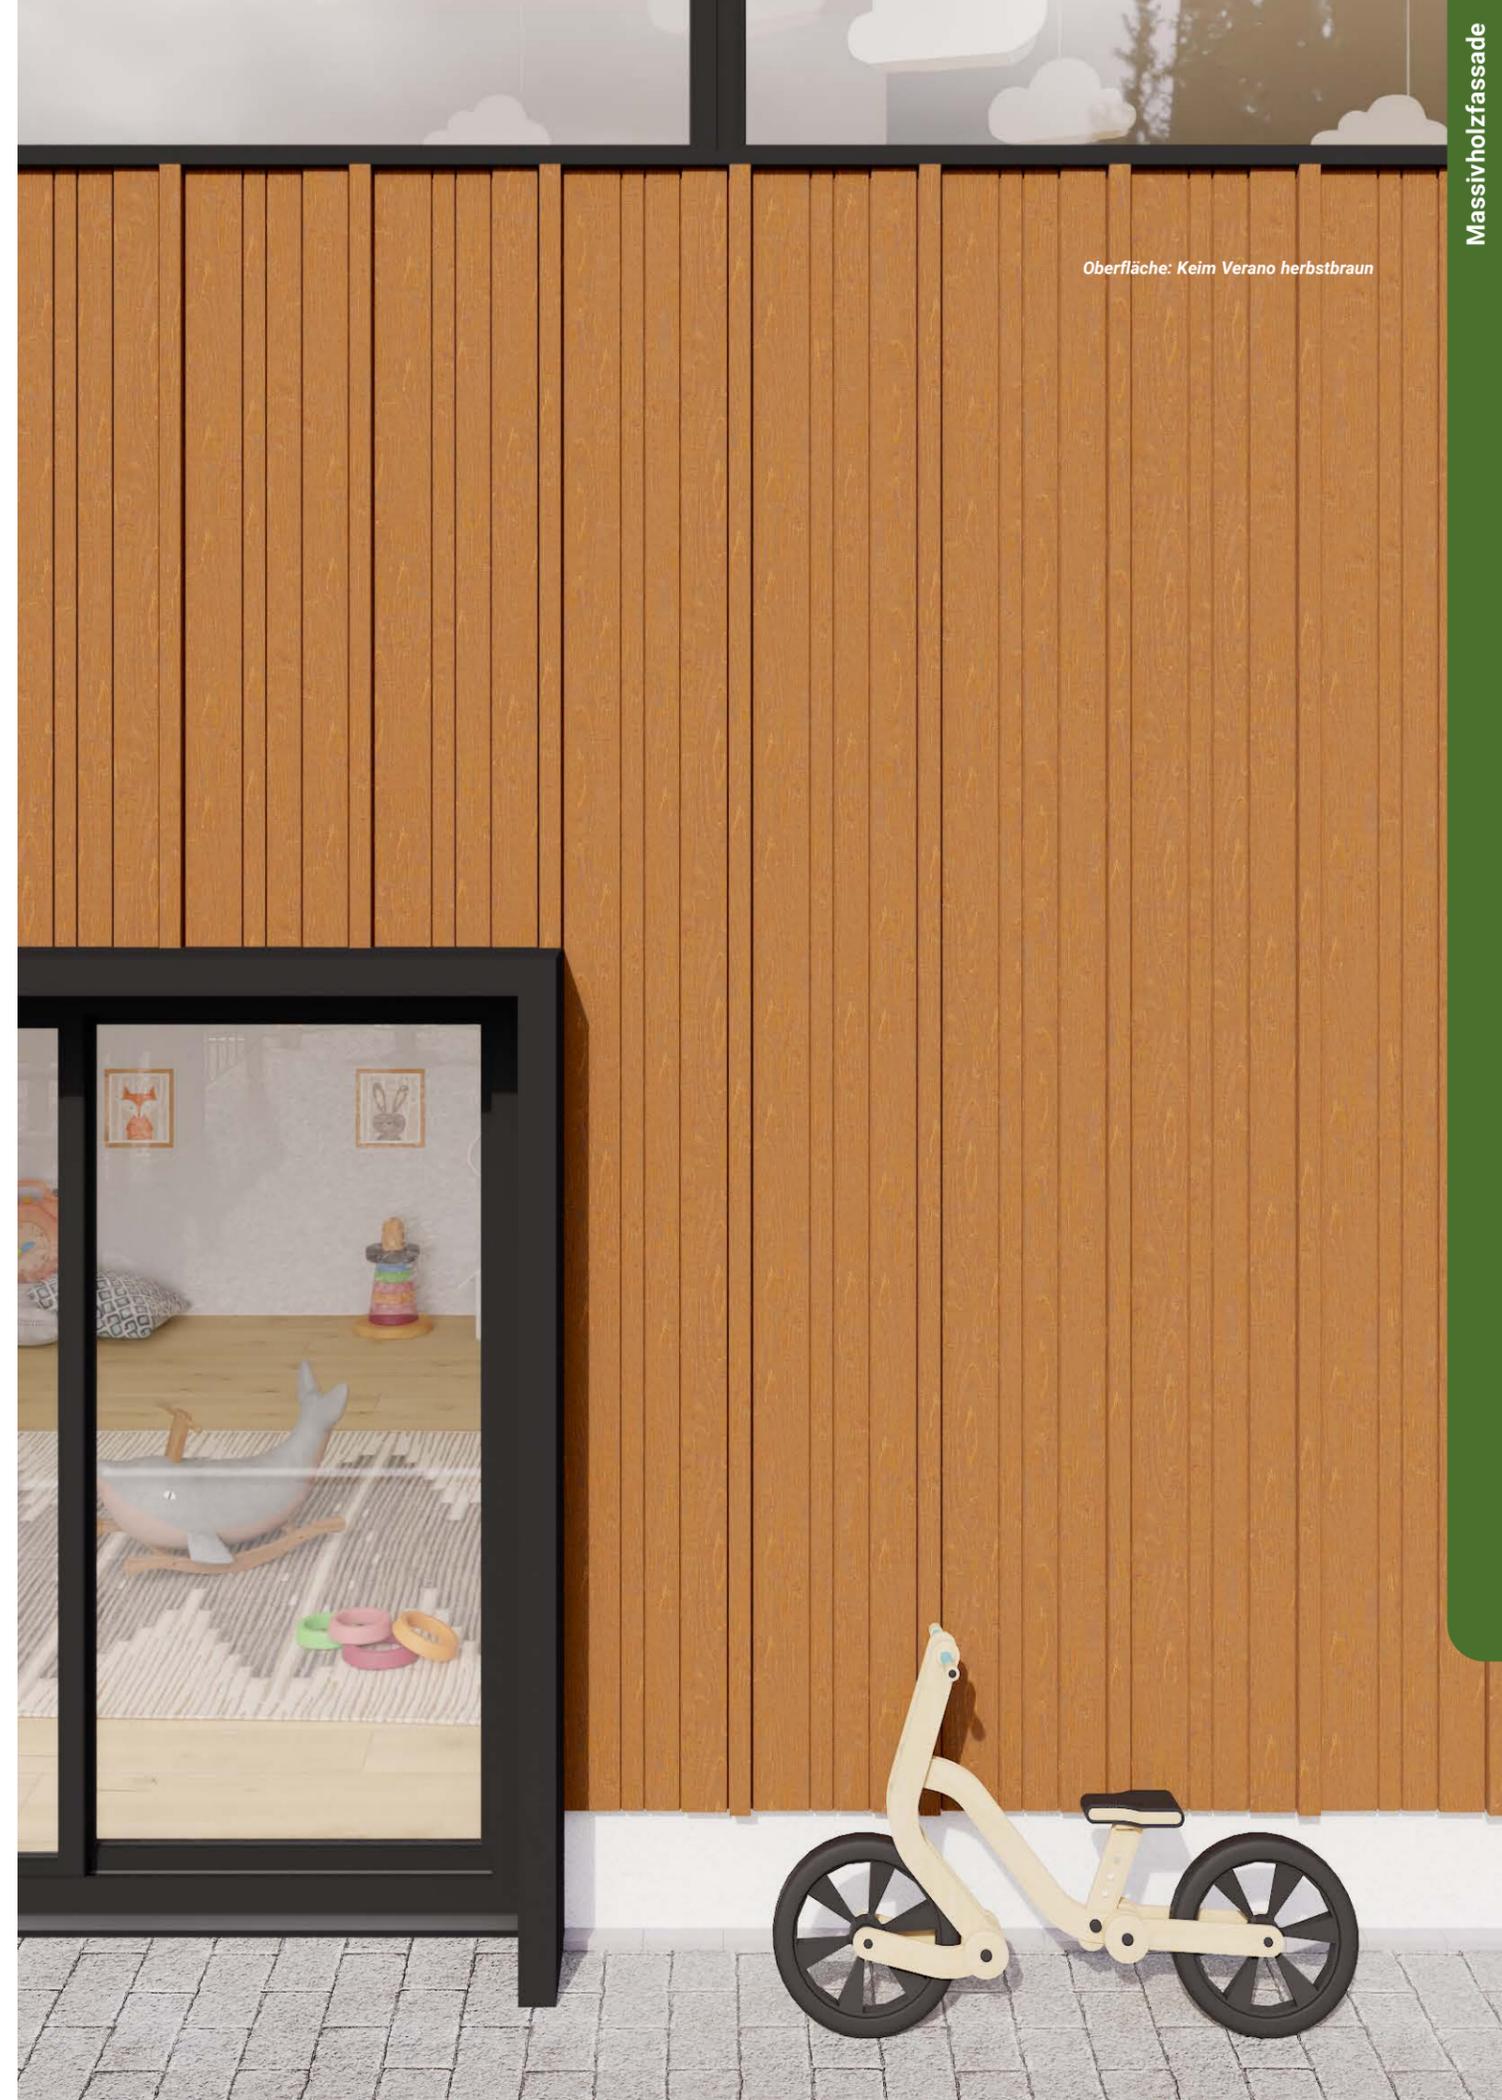

Oberfläche: Keim Verano herbstbraun

Konfektionierung Schmüser

Zuschnitt & CNC Bearbeitung

WEEKE BMG 400 – CNC Bearbeitungszentrum

- Max. Bearbeitungsmöglichkeit: 3300 x 1550 mm

WEEKE BHP 210 ProfiLine – CNC Bearbeitungszentrum

- Max. Bearbeitungsmöglichkeit: 7400 x 2200 mm
- Nesting Anlage

HOLZMA HPP 300 Profiline – Plattenaufteilung und Bohrzentrum

- Max. Bearbeitungsmöglichkeit: 5600 x 5600 mm
- Max. Dicke: 80 mm
- Etikettendruck für jeden Zuschnitt
- Inkl. Bohraggregat für Durchgangsbohrungen und Hinterschnittbohrungen
- automatische Plattenzuführung durch Vakuumplattenheber

HOLZMA HPP 300 multitec – Plattenaufteilung und Bohrzentrum

- Max. Bearbeitungsmöglichkeit: 4300 x 4300 mm
- Max. Dicke: 80 mm
- Etikettendruck für jeden Zuschnitt
- Inkl. Bohraggregat für Durchgangsbohrungen und Hinterschnittbohrungen

Vakuumheber an allen Maschinen

- Max. Bearbeitungsmöglichkeit: 4300 x 4300 mm
- Max. Dicke: 80 mm
- Etikettendruck für jeden Zuschnitt
- Inkl. Bohraggregat für Durchgangsbohrungen und Hinterschnittbohrungen

Vielseitige Bearbeitungsverfahren für jede Anforderung



Präzision!

Durch ausgebildete und motivierte Mitarbeiter gelangen auch die schwierigsten Projekte. Egal was wir fertigen sollen, sprechen Sie uns an, wir finden eine Lösung.



Zuschnitt

Wir optimieren für Sie den Plattenzuschnitt und ermitteln den effektivsten Einsatz der Rohstofffabrikate. Millimetergenaue Schnitte sind bei uns Standard, sowie das Kennzeichnen der Zuschnitte mittels Aufkleber auf der Rückseite. Je nach Hersteller werden die Kanten gebrochen und/oder mit einer Kantenversiegelung versehen.



Konturfräsung

Fast jede durch Sie entworfene Kontur ist machbar. Ihren Wünschen sind dabei kaum Grenzen gesetzt. Als Grundlage für das Einlesen bestimmter Konturen benötigen wir die Zeichnungen im dxf-Format (AutoCad).

- offene/geschlossene Konturen
- Schriftzüge
- Eckverbindungen



Kantenbearbeitung


Für verschiedenste Anarbeitungen besitzen wir die nötigen Werkzeuge und sorgen damit für ein Höchstmaß an Flexibilität für individuellste Bearbeitungen.

- Nut/Feder
- Fase/Gehrung
- Kantenradien
- Stufenfalz

Beispiel/Bearbeitungsmöglichkeiten

Formatfräsen

Bei Formatfräsungen ist je zu bearbeitender Schmalseite ein Übermaß von 2 mm zu berücksichtigen.

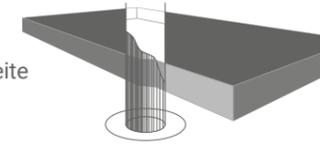

Kantenausführungen

Standardfase

(Faslänge 1 mm, 45°) beidseitig fräsen in Verbindung mit Schnittkante



Fräskontur 1



Standardfase

(Faslänge 1 mm, 45°) beidseitig fräsen in Verbindung mit Formatfräsung



Fräskontur 2



Kante beidseitig gerundet

R = 2, 3, 4 mm in Verbindung mit Formatfräsung



Fräskontur 3



Standardfase + Nut

(Faslänge 1 mm, 45°) beidseitig fräsen in Verbindung mit Formatfräsung



Fräskontur 4



Kante beidseitig gerundet + Nut


R = 2, 3, 4 mm in Verbindung mit Formatfräsung



Eckausführungen


Ecke abrunden

R = mm



Ecke abschrägen


L = mm



Sonderbearbeitung


Falzausfräsung

Falztiefe mm
Falzhöhe mm



Nutausfräsung

Nuttiefe mm
Nutbreite mm



Bohrungen

Sacklochbohrung

Bohrdurchmesser
D = mm



Befestigungslochbohrung

Bohrdurchmesser
D = mm



Hinterschnittbohrung

Bohrdurchmesser
D = mm



Projektrealisierung mit Dein Planungszentrum 4.0

Ihr starker Partner für die Projektierung von Außenfassaden

Wir begleiten Sie zuverlässig und kompetent bei der Umsetzung Ihres Fassadenprojekts – von der ersten Idee bis zur finalen Umsetzung. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und unserem umfassenden Service.

Unser Projektierungs-Service im Überblick:

- 1 Beratung**
Persönlich, telefonisch oder schriftlich
- 2 Anfrage**
Senden Sie uns Ihre Anfrage an info@dein-planungszentrum.de 
- 3 Grobanalyse & Produktauswahl**
Wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen ein praktikables Konzept sowie die optimale Fassadenausführung zu Ihrem Projekt.
- 4 Entwurfsplanung (optional)**
Bei Bedarf erstellen wir eine maßgeschneiderte Entwurfsplanung auf Basis Ihrer Anforderungen.
- 5 Grobe Kostenschätzung**
Zur besseren Planbarkeit erhalten Sie eine erste Einschätzung der zu erwartenden Kosten.
- 6 Digitales Aufmaß (optional)**
Bei bestehenden Bauprojekten erstellen wir auf Wunsch ein präzises 3D-Aufmaß mit dem **FARO 3D-Laserscanner** – schnell, genau und effizient. 
- 7 Werkplanung**
Wir erstellen detaillierte Werkpläne für Ihre Fassade.
(Hinweis: Statische Berechnungen sind in der Regel nicht inbegriffen)
- 8 Stücklistenherstellung**
Für eine strukturierte Projektabwicklung erstellen wir exakte Stücklisten aller benötigten Komponenten.
- 9 Lieferung aller Materialien**
Konfektionierte Elemente, Unterkonstruktion, Laibungen, Zubehör usw.
- 10 Baustellenbetreuung**
Auf Wunsch unterstützen wir Sie direkt vor Ort bei der Umsetzung.



Von der Gebäudeerfassung
zum fertigen Entwurf

Weitere Projektbeispiele

Unsere Lösungen werden individuell auf die spezifischen Anforderungen jedes Kunden abgestimmt. Dabei legen wir größten Wert auf eine präzise Planung, sorgfältige Ausführung und eine enge Abstimmung während des gesamten Projektverlaufs – für ein Ergebnis, das in Funktionalität und Ästhetik überzeugt.



Die Thalsofer-Gruppe

Holz mit Herz und Verstand

Wir sind die Thalsofer-Gruppe!

Ein familiengeführtes Unternehmen in 3. Generation. Als Holzgroßhandel und Importeur sind wir Partner des **Handwerks**, der **Industrie** und des **Handels**.

Nachhaltig, zuverlässig und innovativ zu sein – das ist unser Grundsatz.



Hier geht's zu unserem Imagefilm



Generationenverständnis

Ein Fundament aus Vielfalt, Verlässlichkeit und Leidenschaft

Unsere Geschichte ist eine Geschichte des Miteinanders über Generationen hinweg. Aus der Vielfalt unserer Persönlichkeiten, Perspektiven und Fähigkeiten entsteht Tag für Tag etwas Neues. Genau darin liegt unsere Innovationskraft – nicht im schnellen Wandel, sondern im bewussten, nachhaltigen Weiterdenken und Handeln.

Verlässlichkeit ist dabei nicht nur ein Versprechen, sondern Teil unserer DNA. Sie ist das Fundament, auf dem wir bauen. Sie schafft Vertrauen in unsere Entscheidungen, in unsere Produkte, in unsere Beziehungen. Über Generationen hinweg haben wir gelernt: Nur wer sich aufeinander verlassen kann, kann gemeinsam Großes schaffen.

Was uns antreibt, ist Leidenschaft. Leidenschaft für das, was wir tun. Für Holz. Für Gestaltung. Für Lösungen, die begeistern. Diese Begeisterung spürt man in jeder Idee, in jedem Projekt und in jedem einzelnen Teammitglied. Denn für uns ist

Arbeit mehr als ein Job – sie ist Teil unserer Identität.

Unser Denken ist langfristig, unser Handeln verantwortungsbewusst. Wir übernehmen Verantwortung für einander, für unsere Mitarbeitenden, für unsere Partner und für die nächsten Generationen. Dabei behalten wir stets den Menschen im Blick: im Team, in der Familie und im Unternehmen.

„Aus Vielfalt entspringt unsere Innovation. Verlässlichkeit ist unsere Basis (DNA). Leidenschaft und langfristiges Denken und Arbeiten bringen den Erfolg.“

Stefan Thalsofer

Serviceleistungen

Unser Versprechen



Eigene Logistik



Persönliche Betreuung



Online-Shop für Profis



Umfangreiches Lagersortiment



Handwerkerunterstützung



3D Aufmaß



Beratungskompetenz



Projektierung & Visualisierung

EXTERIOR

GESAMTKATALOG 2025/2026



**Türen • Böden • Holzbau • Markisen • Dämmung • Holz im Garten
Plattenwerkstoffe • Fenster & Haustüren • Furniere & Schnittholz**

Entdecken Sie Effizienz und Expertise mit unserem Service! Profitieren Sie von unserer eigenen Logistik, die eine schnelle Anlieferung innerhalb von 48 Stunden garantiert. Unser breites Lagerspektrum bietet flexible Lösungen für jede Anforderung. Erleben Sie unser hohes Serviceniveau, das durch umfassende Fachkompetenz und eine beeindruckende große Ausstellung untermauert wird.

Vertrauen Sie auf Qualität und Schnelligkeit – wählen Sie uns als Ihren Partner!

Karl Burger GmbH & Co. KG
Auchsheimer Str. 1 – 3
86663 Asbach-Bäumenheim

Telefon 0906 298-131
Telefax 0906 298-130

eMail: platten@burger-holzzentrum.de

Karl Burger GmbH & Co. KG
Schwäblstraße 30
85053 Ingolstadt

Telefon 0841 23 23 99-0
Telefax 0841 23 23 99-99

eMail: ingolstadt@burger-holzzentrum.de

BWE Bauen Wohnen Einkaufen GmbH
Max-Planck-Str. 7
85716 Unterschleißheim

Telefon 089 689 79 53 - 50
Telefax 089 689 79 53 - 51

eMail: info@bwe-bauen.de



www.burger-holzzentrum.de



www.tischplatten.kaufen

 [burger_holzzentrum](#)
 [burger_wertholz](#)

 [BurgerHolzzentrum](#)
 [BurgerWertholz](#)

 [bwe.bauen](#)
 [bwe_muenchen](#)
 [bwe_muenchen](#)